

# LAT

SERIES

## レバーハンドル錠(自動施錠タイプ)

■用途:通用口/一方通行扉等 ■納期:標準納期品● /受注生産品○ (P4参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP886をご参照ください。



写真はU9LAT51-2A型

LAT

### 自動施錠タイプのレバーハンドル錠です。

- ダブルスローラッチ方式の自動施錠です。
- 扉を閉めるとラッチはダブルスローし、デッドボルトの役目を果たします。
- 外側のレバーハンドルは常時固定なのでキーでラッチを引っ込めて解錠します。
- 内側は常時レバーハンドルでラッチを引っ込めて解錠できます。(機能2A型のみ)
- キーまたはレバーハンドルでラッチを引っ込めてラッチストップねじを回すとラッチが引っ込んだままの状態にできます。

#### 仕様

バックセット(mm)	51・64
スペーシング(mm)	80
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	33~42・42~50・50~58・58~66
有効チリ寸法(mm)	6以内

(注) 29型は枠に当たる場合がありますのでバックセット64mmのケースでご使用ください。



#### 機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	使 用 法		用 途 例	JLMA規格
					施 錠	解 錠		
U9 PR(-J) LB(-J) JN	LAT*-2A	シリンダー 常時固定 レバーハンドル		なし レバーハンドル	外レバーは常時固定のため扉を閉めると常時自動施錠となる。	外側からキー、内側からレバーハンドルでラッチを引っ込めて解錠する。ラッチストップねじを回すとラッチが引っ込んだ状態のままになる。	通用口 一方通行扉	C042
U9 PR(-J) LB(-J) JN	LAT*-4	シリンダー 常時固定 レバーハンドル		シリンダー 常時固定 レバーハンドル	外レバー、内レバー共に常時固定のため、扉を閉めると常時自動施錠となる。	外側、内側共にキーでラッチを引っ込めて解錠する。ラッチストップねじを回すとラッチが引っ込んだ状態のままになる。	連絡扉等	C163

● シリーズ名の次にある\*は、レバーハンドル形状を示します。

#### 材質・仕上・納期一覧


● : 標準納期品 ○ : 受注生産品

材質・仕上	レバーハンドル	18	19	20	21	22	23	29	31	32	33	34	35	50	51	52	53	55	56	57	64	66	68	69	74	342	346	356	373	
アルミ	SV			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																	
アルミ	CB			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																	
アルミ	GD			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																	
ステンレス	ST													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
ステンレス	SB													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
ステンレス	CB													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
ステンレス	CD													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
黄銅	BS													●																
黄銅	YB													●																
黄銅	SC																													
黄銅	CR																													
木製		●	●																											

色調はP120~P131参照

(注) LATシリーズの場合、66型ハンドルは丸座タイプとなりますのでご注意ください。


LAT

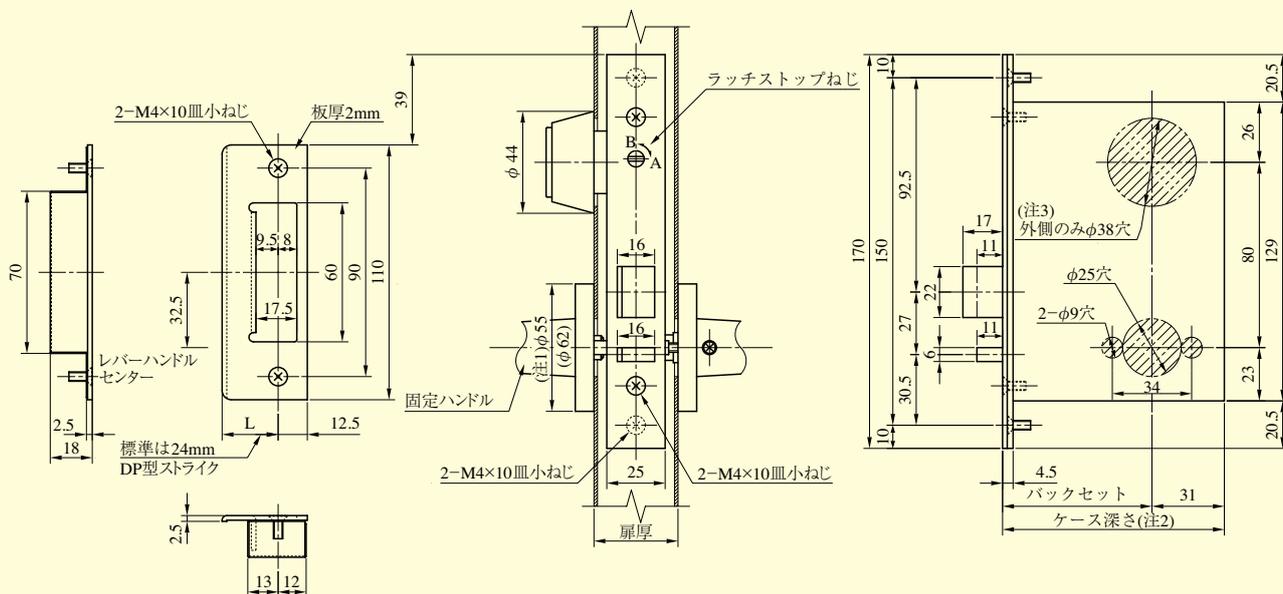

(注1) LAT\*03-2A型の場合、丸座がφ62となります。  
 (注2) ケース深さは、LA\*-□型と異なりますのでご注意ください。  
 (注3) -4型の場合は貫通穴加工となります。

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(壁~扉)	記号	L寸法	扉厚(壁~扉)	記号	L寸法
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
50~58	FT	32	42~46	N	22
58~66	G	36	46~50	DP	24
			50~54	Q	26
			54~58	ER	28
			58~62	S	30
			62~66	FT	32

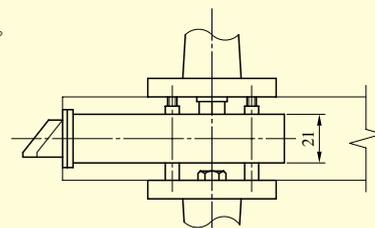

装着可能シリンダー	型式	レバーハンドル形状	機能	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	スペーシング (mm)	扉厚 (mm以上~mm未満)
U9 PR (-J) LB (-J) JN	LAT	18,19,20,21,22,23,29,31,32, 33,34,35,50,51,52,53,55,56, 57,64,66,68,69,74,342,346, 356,373	2A 4	51 / 82 64 / 95	80	33~42 42~50 50~58 58~66

(注) レバーハンドル形状29型は枠に当たる場合がありますので、バックセット64mm以上のケースでご使用ください。