

MDA SERIES 框扉用錠

■用途：框扉/防音扉等 ■納期：標準納期品●(P4 参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP886をご参照ください。



写真はU9MDA-1型

防犯性、施工性を向上させた開き扉専用の錠前です。上部、下部の框に取り付けることができます。シリンダー、サムターンの取付が戸先側からできます。

MDA

■ストライクはオプションとなります。
(詳細はP308 参照)

■操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターンもあります。

(注) 取付の際はインパクトドライバーは使用しないでください。また、シリンダー固定ネジは忘れずに締めてください。

機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例	JLMA規格
U9 PR(-J) LB(-J) JN	MDA-1	シリンダー		サムターン	框扉 防音扉等	C041
U9 PR(-J) LB(-J) JN	MDA-2	シリンダー		なし	框扉 防音扉等	C061
	MDA-3	なし		サムターン	框扉 防音扉等	C021
U9 PR(-J) LB(-J) JN	MDA-4	シリンダー		シリンダー	框扉 防音扉等	C051

材質・仕上・納期一覧


型 式	材質・仕上		●：標準納期品			
	ステンレス製		黄銅製			
	ST	SB	CB	CD	BS	YB
MDA	●	●	●	●	●	●

色調はP89参照

仕様

バックセット(mm)	51・64・76・100
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66




(注) 本製品にはバックセット38mmはありませんのでご注意ください。

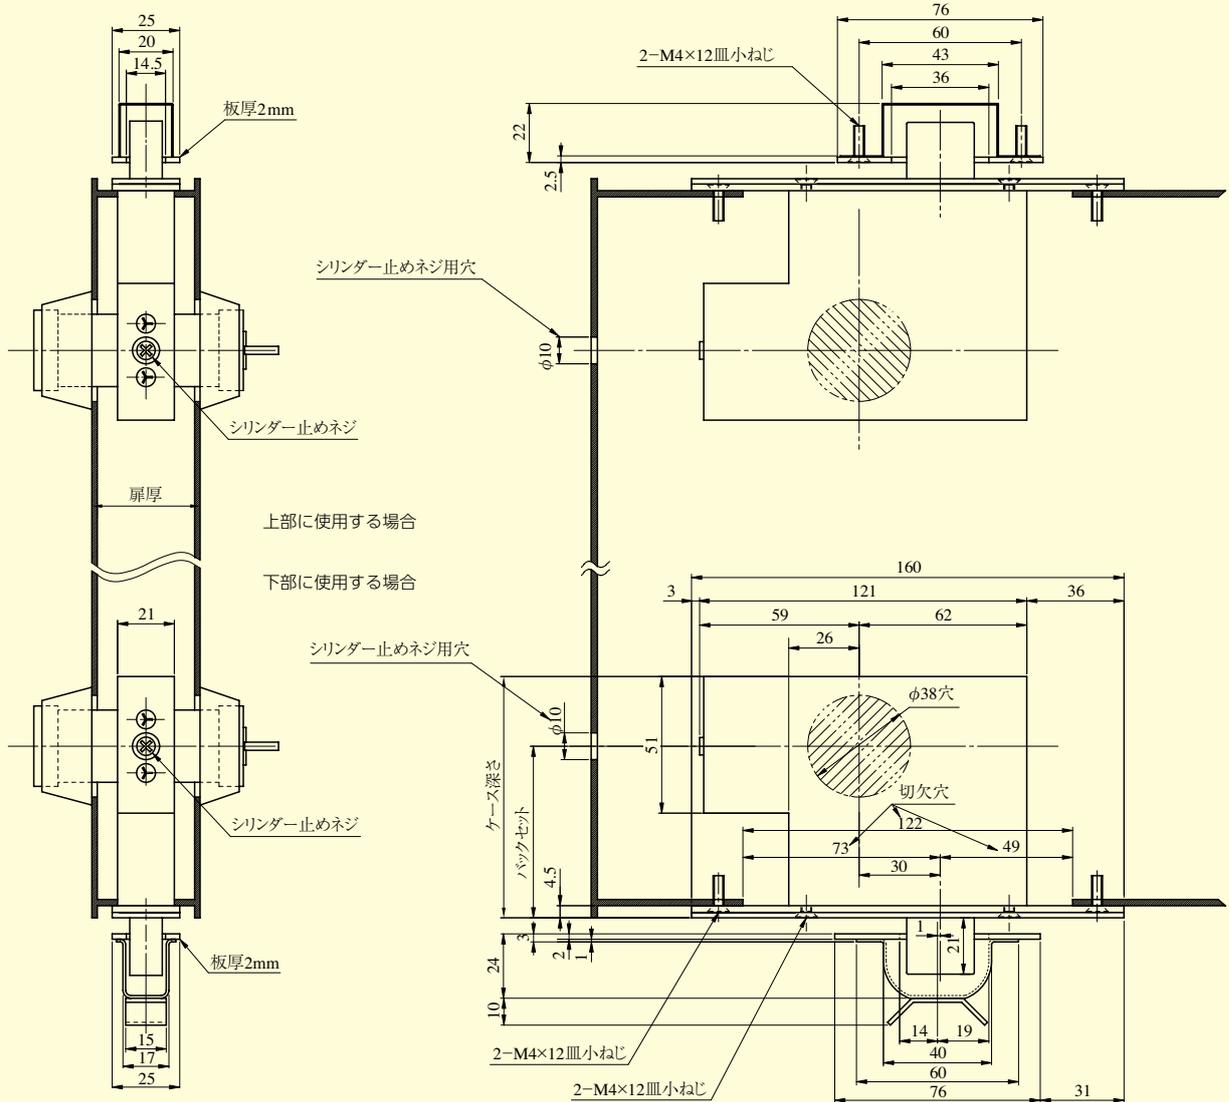

(注) シリンダーの扉厚による寸法図はDAシリーズ (P292) を参照ください。

下部ストライク MDA.STB型

下部ストライク MDA.STB2型

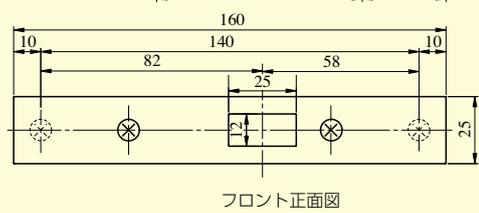

●ストライクについて
(セット品には含まれませんので、別途御手配願います。)

上部用	下部用
DA.STB	MDA.STB または MDA.STB2

装着可能シリンダー	型 式	機 能	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	扉厚 (mm以上～mm未満)
U9 PR(-J) LB(-J) JN	MDA	1	51 / 77	29～33
		2	64 / 90	33～42
		3	76 / 102	42～50
		4	100 / 126	50～58
				58～66