

NDZ

SERIES

面付本締錠

■用途：間仕切／点検口／トランクルーム等 ■納期：標準納期品●(P4参照)

この製品は内部専用シリンダー錠です。指定建物錠ではありません。



写真はU9NDZ-1型

耐久性にすぐれた面付本締錠です。

■点検口や間仕切錠として最適の設計

■エアタイト扉用 NDZ-AT型 (P311 参照)
ストライクはオプションとなります。

■防犯建物部品として面付本締錠ND3F-BL/
ND3R-BLシリーズがあります。(P528~P531参照)

(注) 本製品は取り付け方によって施錠錠の方向(キー・サムターンの回転方向)を左右どちらにでも設定できます。同一物件内の複数扉に取り付ける際は、回転方向にご注意の上、取り付けくださいますようお願いいたします。

NDZ

機能

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
U9 PR LB JN	NDZ-1	シリンダー		サムターン	間仕切 点検口 トランクルーム等	R041
U9 PR LB JN	NDZ-2	シリンダー		なし	間仕切 点検口 トランクルーム等	R061
	NDZ-3	なし		サムターン	間仕切 点検口 トランクルーム等	R021

材質・仕上 色調はP89参照

18-8ステンレス
(SUS304)

- ・ホーニング仕上(記号ST)
- ・セラミックブロンズ仕上(記号CB)
- ・セラミックダークグレイ仕上(記号CD)

仕様

扉厚可能範囲
(mm以上~mm未満)

NDZ型：25~33・33~42・42~50・50~54
54~58・58~62・62~66
NDZ-AT型：33~42

(注) ご指示がない場合、ストライクはSK2型で納入いたします。
内開き扉の場合はSK1型をご指示ください。

NDZ-AT2 SERIES

面付本締錠

■用途：点検口／エアタイト扉用等 ■納期：標準納期品●(P4参照)

この製品は内部専用シリンダー錠です。指定建物錠ではありません。



写真はU9NDZ-1AT2型

NDZ-AT2

シリンダーの扉からの突出寸法が小さい面付本締錠です。

■点検口用錠として最適の設計

シリンダーの突出寸法が少ないので、点検口用として最適です。

■エアタイト扉用です。

但し、外開きの場合のみ可能です。

■エアタイト扉以外にも使用できます。

シリンダーの扉からの突出寸法が小さいので点検口扉等にも適しています。

■ストライクはオプションとなります。

NDZシリーズのストライク (P311参照) が使用できますので、枠形状に合わせてお選びください。

■防犯建物部品として面付本締錠ND3F-ATBL／ND3R-ATBLシリーズがあります。(P528～P531参照)

(注)本製品は取り付け方によって施解錠の方向(キー・サムターンの回転方向)を左右どちらにでも設定できます。同一物件内の複数扉に取り付ける際は、回転方向にご注意の上、取り付けてくださいますようお願いいたします。

■機能

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
U9 JN	NDZ-1AT2	シリンダー		サムターン	点検口 エアタイト扉等	R041
U9 JN	NDZ-2AT2	シリンダー		なし	点検口 エアタイト扉等	R061

●装着シリンダーはU9、JNシリンダーのみです。PR、LBシリンダーは装着できませんのでご注意ください。

●扉厚33～37mmと扉厚37～50mmのシリンダーの突出寸法は異なりますのでご注意ください。

■材質・仕上 色調はP89参照


18-8ステンレス
(SUS304)

- ・ホーニング仕上(記号ST)
- ・セラミックブロンズ仕上(記号CB)
- ・セラミックダークグレイ仕上(記号CD)


■仕様

扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満) 33～37・37～42・42～46・46～50


NDZ型

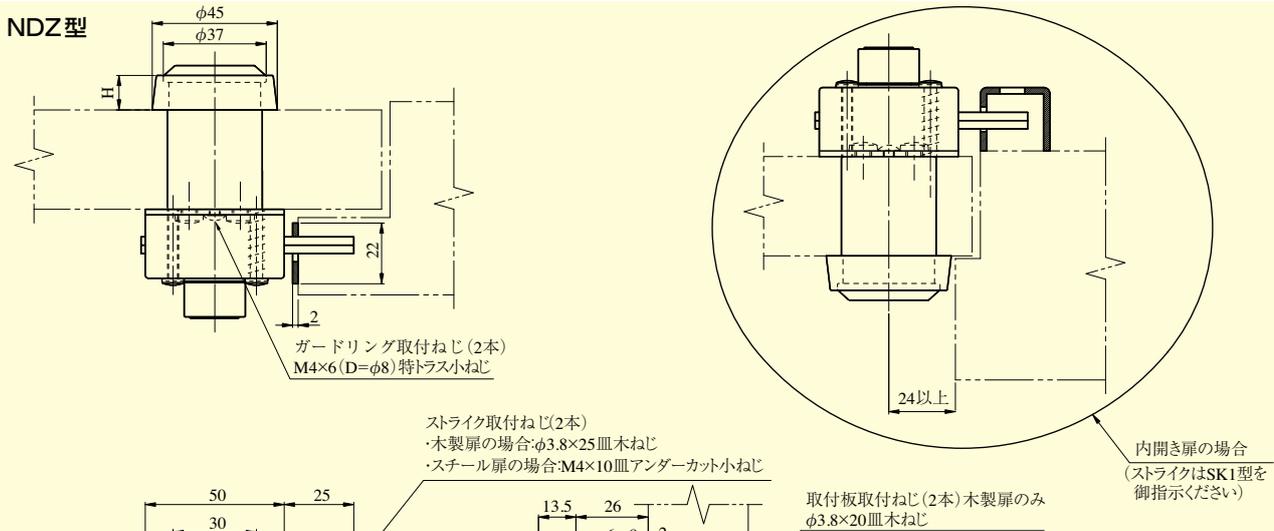

ご指示がない場合はSK2型で納入いたします。
内開き扉の場合はSK1型をご指示ください。

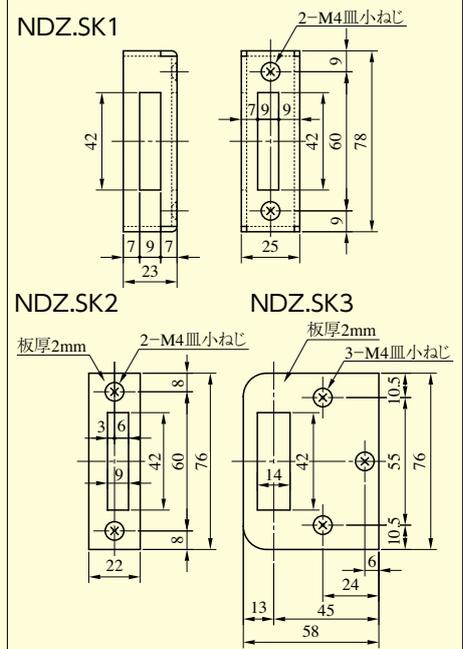

NDZ-AT型

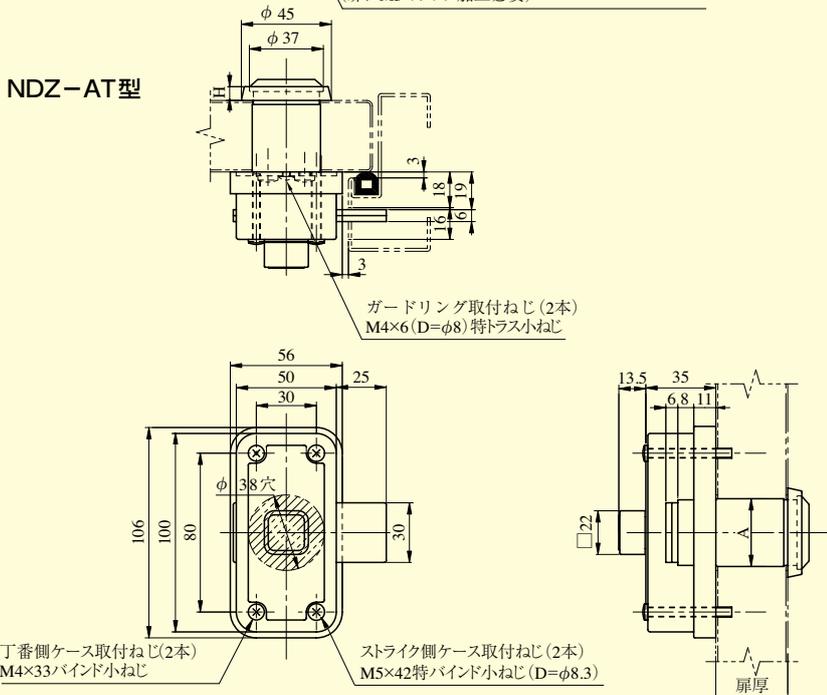

(注) ストライクは別発注となります。

シリンダー別ガードリングA寸法(単位mm)

ガードリングA寸法	
U9、PR、LB	JN
φ 35.1	φ 33

【NDZ型】扉厚によるH寸法(単位mm)

扉厚(mm以上~mm未満)	化粧リング高さ(H)
25~33	21
33~42	12.5
42~50	4
50~66	4


【NDZ-AT型】扉厚によるH寸法(単位mm)

扉厚(mm以上~mm未満)	化粧リング高さ(H)
33~42	7

装着可能シリンダー	型式	機能	扉厚(mm以上~mm未満)
U9 PR LB JN	NDZ	1	25~33・33~42・42~50・50~54 54~58・58~62・62~66
		2	
		3	
U9 PR LB JN	NDZ-AT	1	33~42
		2	
		3	

NDZ-AT2 SERIES

■左右勝手共通

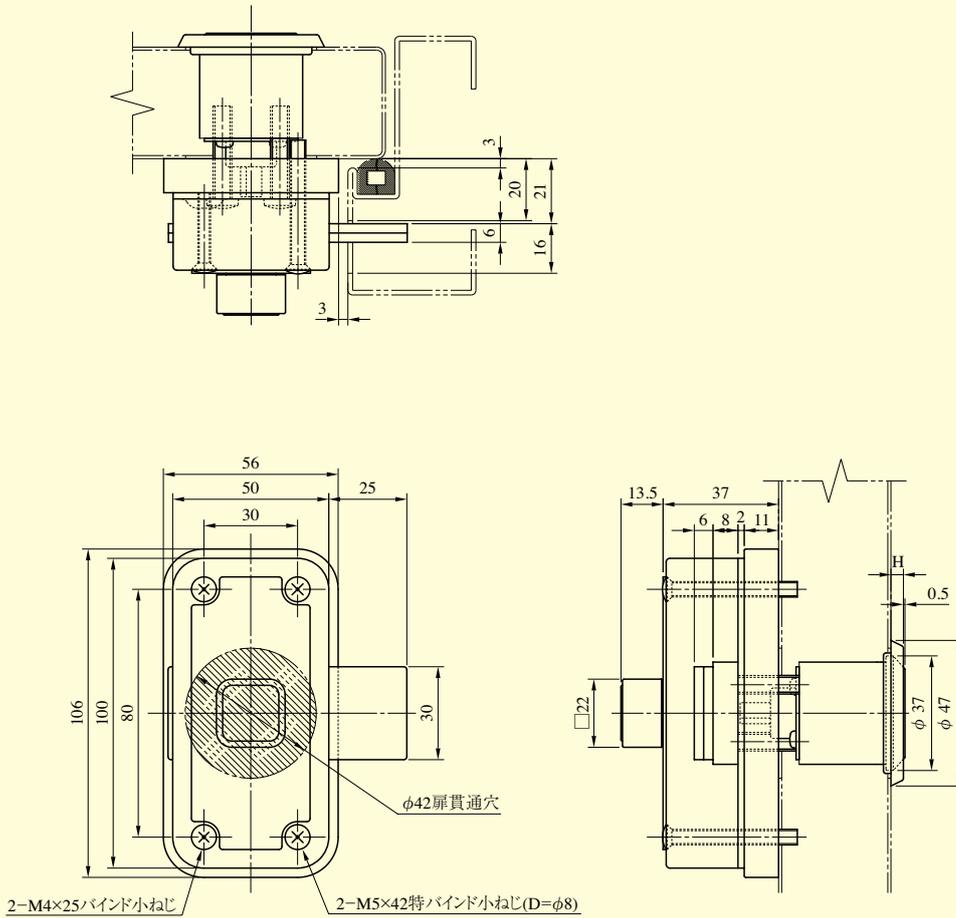

(注) ストライクは別発注です。

●扉厚によるH寸法 (単位mm)

扉厚 (mm以上～mm未満)	化粧リング高さ (H)
33～37	4
37～42	1
42～46	1
46～50	1

装着可能シリンダー	型式	機能	扉厚 (mm以上～mm未満)
U9 JN	NDZ-AT2	1	33～37
		2	37～42 42～46 46～50

NDZ-AT2