

# SL80 SERIES 引戸錠

■用途：倉庫/トイレ等 ■納期：標準納期品●(P4参照)



写真はU9SL80-1型

この製品は内部専用シリンダー錠です。指定建物錠ではありません。

## レバーハンドル付の引戸錠です。

### ■狭枠引戸に最適

バックセット38mmと小さく、またハンドル形状も狭枠引戸用として最適の設計です。扉重量約30kg以下の扉にご使用ください。

### ■扉のはね返りがありません。

扉を閉めると自動的に鍵が出ますので、扉のはね返りがありません。

### ■機能

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	使用法		用途例	JLMA規格
					施錠	解錠		
U9 PR(-J) LB(-J) JN	SL80-1	シリンダー レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	戸を閉めると自動的に鍵が出て仮締り状態となる。 外側からキー、内側からサムターンにて施錠する。	外側からキー、内側からサムターンにて解錠する。解錠したのちレバーを引けば鍵は引っ込み戸は開く。	倉庫	H111
U9 PR(-J) LB(-J) JN	SL80-2	シリンダー レバーハンドル		なし レバーハンドル	戸を閉めると自動的に鍵が出て仮締り状態となる。 外側からキーにて施錠する。	外側からキーにて解錠する。解錠したのちレバーを引けば鍵は引っ込み戸は開く。	倉庫	H191
	SL80-3	なし レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	戸を閉めると自動的に鍵が出て仮締り状態となる。 内側からサムターンにて施錠する。	内側からサムターンにて解錠する。解錠したのちレバーを引けば鍵は引っ込み戸は開く。	内締り	H081
U9 PR(-J) LB(-J) JN	SL80-4	シリンダー レバーハンドル		シリンダー レバーハンドル	戸を閉めると自動的に鍵が出て仮締り状態となる。 いずれの側からもキーにて施錠する。	いずれの側からもキーにて解錠する。解錠したのちレバーを引けば鍵は引っ込み戸は開く。	連絡扉	H171
	SL80-0	なし レバーハンドル		なし レバーハンドル	戸を閉めると自動的に鍵が出て仮締り状態となる。 施錠できない。	レバーを引けば鍵は引っ込み戸は開く。	間仕切 病室	H010
	SL80-6	非常開装置 レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	戸を閉めると自動的に鍵が出て仮締り状態となる。 内側からサムターンにて施錠する。	内側からサムターンにて解錠する。非常の際にはコイン等で外側から解錠できる。解錠したのちレバーを引けば鍵は引っ込み戸は開く。	トイレ 浴室 化粧室等	H091
	SL80-8	非常開装置付 表示装置 レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	戸を閉めると自動的に鍵が出て仮締り状態となる。 内側からサムターンにて施錠する。この時、外側の表示が青から赤に変わる。	内側からサムターンにて解錠する。非常の際にはコイン等で外側から解錠できる。解錠したのちレバーを引けば鍵は引っ込み戸は開く。	トイレ 浴室 化粧室等	H091

SL80

### ■材質・仕上


フロント、ストライク	： 18-8ステンレス(SUS304) ヘヤーライン仕上
ハンドル	： アルミ合金製鋳物 アルマイト仕上

### ■仕様


バックセット(mm)	38
スペーシング(mm)	65
有効チリ寸法(mm)	3以内
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	29~33・33~42
適用扉	30以下

# SL80 SERIES

■左右勝手共通

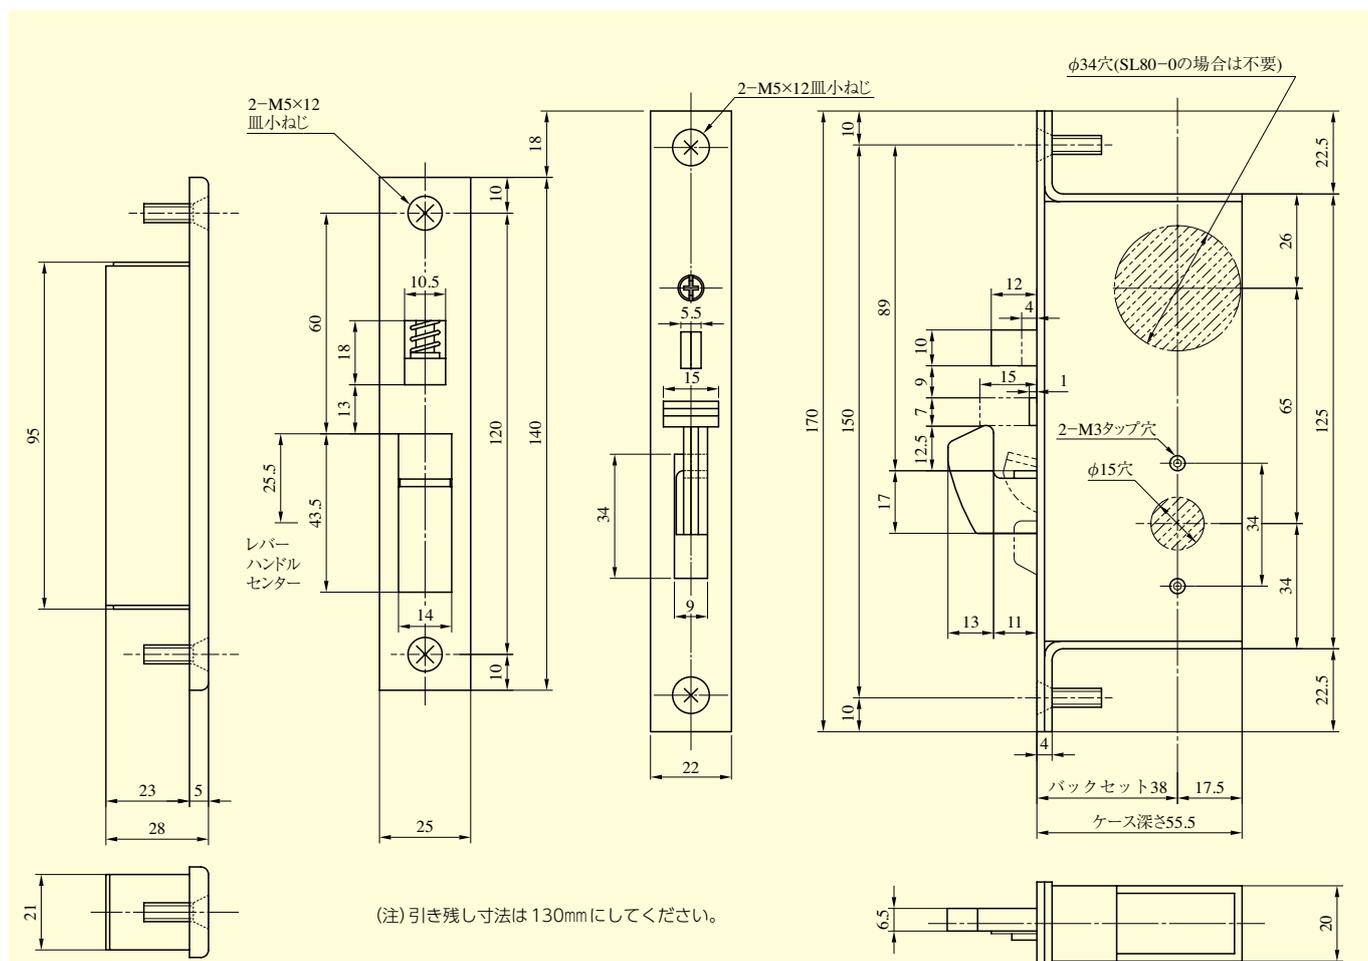

## レバーハンドル形状

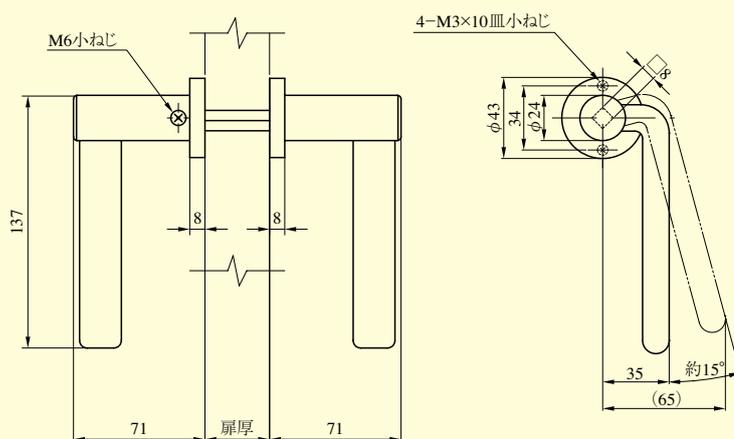

装着可能シリンダー	型 式	機 能	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	扉厚 (mm以上～mm未満)
U9 PR (-J) LB (-J) JN	SL80	1 0 2 6 3 8 4	38 / 55.5	29～33 33～42

SL80