

ND3R-BL SERIES 面付本締錠 (防犯建物部品)

■用途：住宅玄関扉等 ■納期：標準納期品 ●(P4 参照)



この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP886をご参照ください。



写真はPRND3R-1BL型 (ST)

大型キーヘッド

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です
防犯建物部品の詳細につきましてはP48、49をご参照ください。

■防犯性を考慮しています
防犯性と操作性を兼ね備えたスイッチ式サムターンを標準で装備しています。(P48参照)

■BL-bs 認定品です
防犯性能の強化など新たに拡充されたBL認定制度です。

■既存の扉に取付可能な面付タイプ
面付錠なので既存扉への取り付けも可能です。玄関の防犯強度アップのために1ドア2ロック補助錠として最適です。

■従来品と同一切欠です
ND2F、ND2R型と同一の切欠ですので、追加加工なしで交換が可能です。

■主錠との回転方向合わせが容易です

サムターンは錠ケースへのビス止め方式を採用。サムターンを取り外すことができるので、回転方向やツマミ向きを主錠と合わせることが容易です。



(注)本製品は取り付け方によって、施解錠の方向(キー・サムターンの回転方向)を左右どちらにでも設定できます。同一物件内の複数扉に取り付ける際は、回転方向にご注意の上、取り付けさせていただきますようお願いいたします。

■平型サムターンを採用

従来品の丸形サムターンからコンパクトな平型サムターンに変更し、操作性が向上しました。

■使いやすさにも配慮しています

PRシリンダー、LBシリンダーの場合はシリンダーの前面がキーを差し込みやすいスリバチ形状となっています。自然にキーをシリンダーに差し込みます。さらに、スリバチ形状部に蓄光樹脂を使用していますので、周囲が暗くなると、しばらくの間はキーの差し込み口が一目でわかります。

(注) LED 照明をお使いの場合や蓄光時間が少ない場合、周囲が明るい場合等、環境により視認できないこともあります。

■大型キーヘッド

PRシリンダー、LBシリンダー、JNシリンダーの場合はキーは大型キーヘッド付きです。キーの回転操作が容易です。

■対震ストライク付もあります (P897参照) (オプション)
詳細はお問い合わせください。

型式
ND2R-DG.SKU (面付用)
ND2F-G.STB (彫込用)



ND2R-DG.SKU

ND2F-G.STB

■面付ストライク付もあります (オプション)

彫込切欠のできない場合に使用するストライクです。詳細はお問い合わせください。

型式：ND2F.SK1



ND2F.SK1

■エアタイト扉用としてND3R-ATBL型もあります。
防犯建物部品です。



写真はPRND3R-1ATBL型 (ST)

■カラーバリエーション

室内側はすべてシルバー色です



PRND3R-1BL型 (ST仕上)



PRND3R-1BL型 (CD仕上)



PRND3R-1BL型 (CB仕上)



PRND3R-1BL型 (GL仕上)

■機能

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
U9 PR-J LB-J JN	ND3R-1BL ND3R-1ATBL	シリンダー		錠ケース、 防犯サムターン	住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠	R041

■材質・仕上・納期一覧

●：標準納期品

記号	シリンダー		ケースカバー		納期
	材質	仕上	材質	仕上	
ST	SUS304	ホーニング	SUS304	ホーニング	●
CD		セラミックダークグレイ			●
CB		セラミックブロンズ			●
GL	アルミ	ゴールド色塗装			●

■仕様

扉厚可能範囲
(mm以上～mm未満) 33～35・35～43・43～50

ND3R-BL / ND3R-ATBL SERIES


■左右勝手共通

U9ND3R-1BL型


●扉厚によるA寸法(単位mm)

扉厚(mm以上~mm未満)	A寸法
33~38	6.3(取付時に切断する)
38~40	9.3(取付時に切断する)
40~43	11.3(出荷時の状態で使用)
43~46	14.3(取付時に切断する)
46~48	17.3(取付時に切断する)
48~50	19.3(出荷時の状態で使用)

※扉厚33~35はKライナー使用

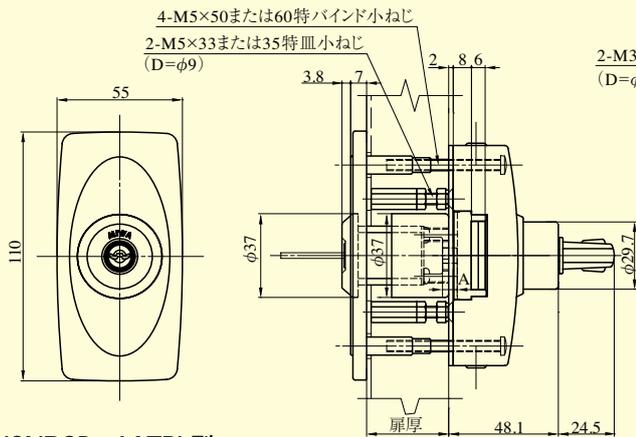

(注1) B寸法が48mm以下の枠にご使用ください。
48mm以上の場合、枠に干渉しサムターンが操作しづらくなります。

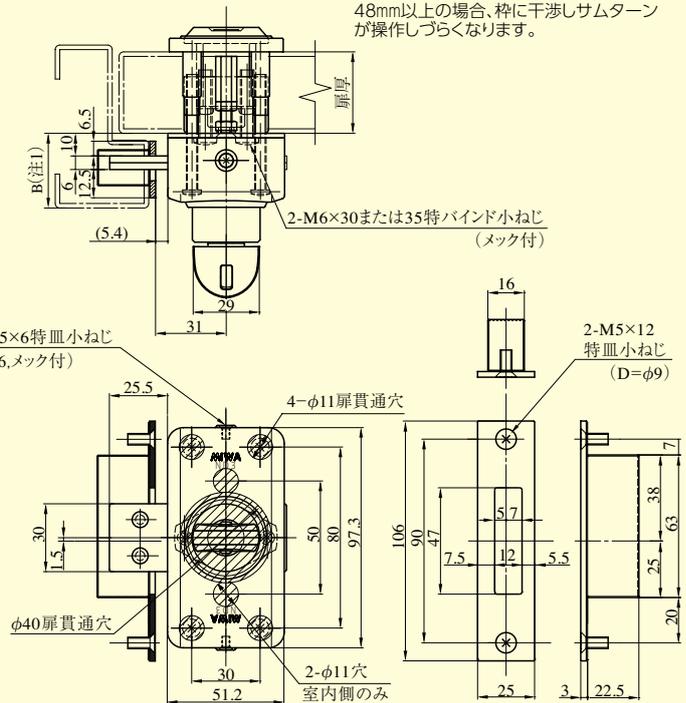



U9ND3R-1ATBL型

●扉厚によるA寸法(単位mm)


扉厚(mm以上~mm未満)	A寸法
33~40	13.7(出荷時の状態で使用)
40~43	17.2(取付時に交換する)
43~48	22.7(取付時に切断する)
48~50	26.7(出荷時の状態で使用)

※扉厚33~35はKライナー使用

(注2) B寸法が57mm以下の枠にご使用ください。
57mm以上の場合、枠に干渉しサムターンが操作しづらくなります。

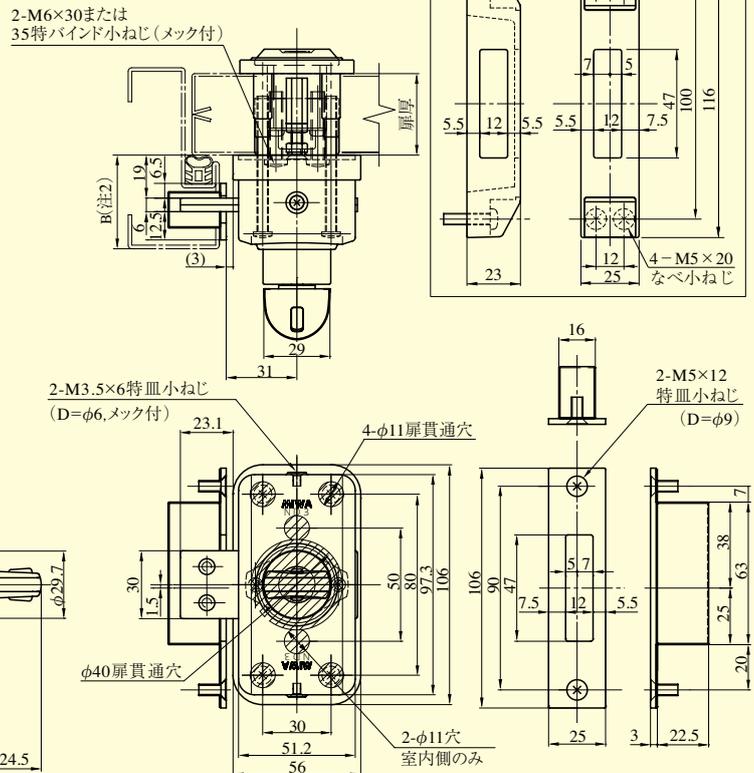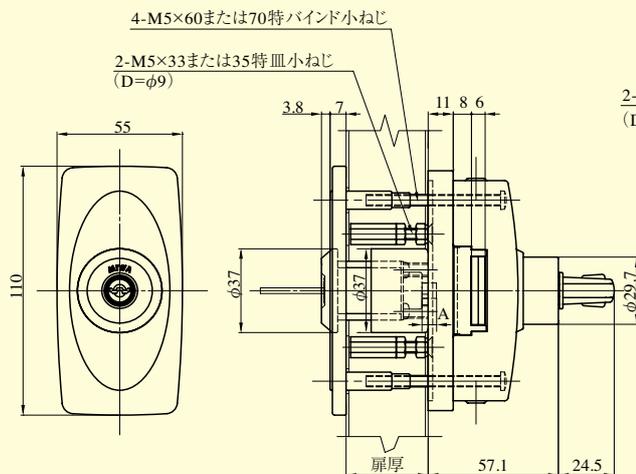

面付ストライク：ND2F.SK1 (別途御手配品)



装着可能シリンダー	型式	機能	扉厚(mm以上~mm未満)
U9 PR-J LB-J JN	ND3R-BL	1	33~35
	ND3R-ATBL		35~43 43~50

ND3R-BL
ND3R-ATBL