



写真はU9LDA20-1型 (SV)

- 既存のLDシリーズをわずかな追加切欠で交換できる防犯性の高いレバーハンドル錠です。(バックセット64mm限定)

LDシリーズのフロントを流用できます。(扉加工はP15参照)

- 強度の高いシリンダー、サムターンの取付方法

LHシリーズやLAシリーズと同様にシリンダーとサムターンは強度の高いピン止め方式を採用しています。

- 防犯性能がアップします。

従来のLDシリーズに比べてこじ破り性能の高いケースを使用しています。また、シリンダーもG2、G3グレードの防犯性能の高いシリンダーを装着できます。

仕様


型式	LDA*□(J) (L/L2) (*はレバーハンドル形状を示す。□は機能を示す。)
機能	1、2、3、4、6、8
装着可能シリンダー	U9、PR(-J)、LB(-J)、JN
バックセット(mm)	64
スペーシング(mm)	75
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	26～29・29～33・33～42・42～50・50～58・58～66

(注) LB、LB-Jシリンダーの扉厚26～29mmの設定はありません。

切込外観図

U9LDA20-1型

左右勝手共通

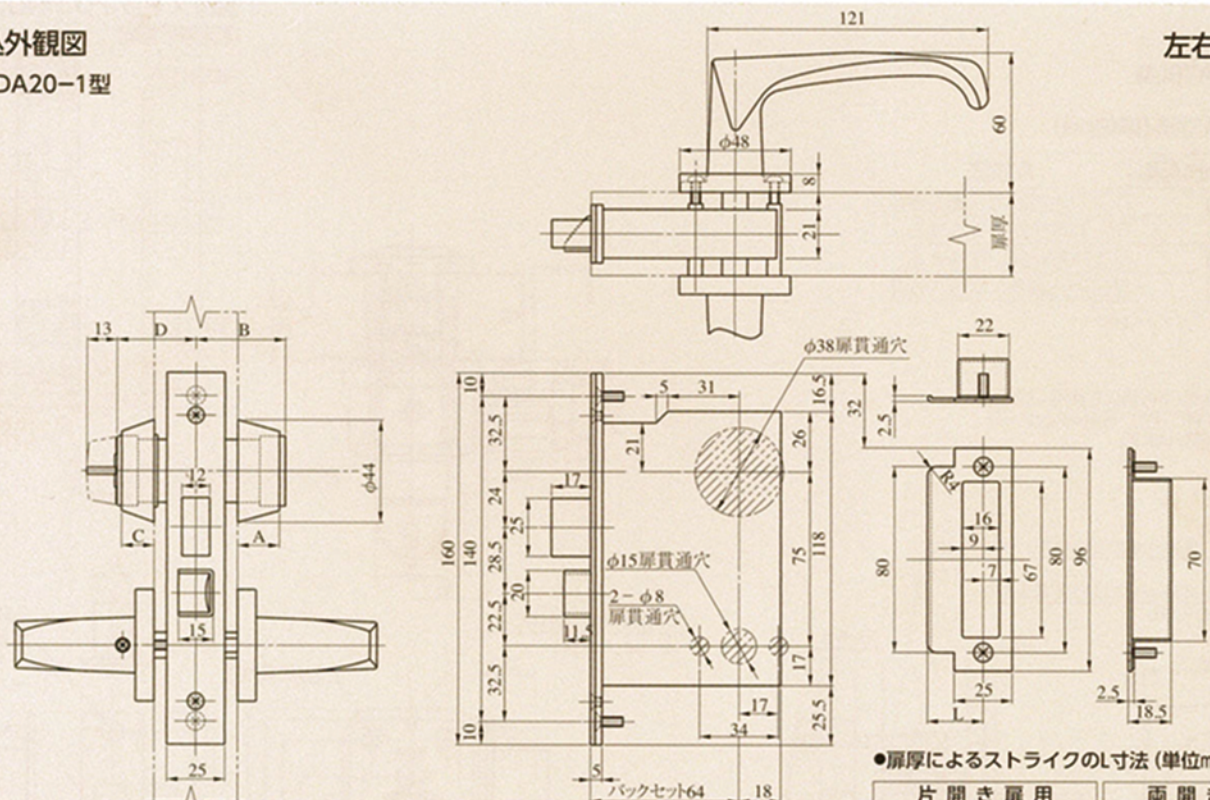

●シリンダーユニット、サムターンユニット寸法

扉厚	U9、JN		UR(-J)、PR(-J)		LB(-J)		サムターン		6型、8型	
	A	B	A	B	A	B	C	D	A	B
26～33	22.5		22.5		※26.5		18.5		22.5	
33～42	18.5		22.5	UR:38.3	※26.5	LB:44.5	14.5	31.5	18.5	
42～50	14.5	U9:36.7 JN:36	18.2	UR-J:42 PR:38.1	22.5	LB-J:47.2 LN:44.5	14.5		14.5	35.5
58～66	10.5		14	PR-J:42	18.2	LN-J:47.2	10.5	35.5	10.5	
50～58	6		10.2		14		6		6	

※はリング径φ48

(注) LB、LB-Jシリンダーの扉厚26～29mmの設定はありません。

●扉厚によるストライクのL寸法 (単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(径)	記号	L寸法	扉厚(径)	記号	L寸法
26～33	CM	20	26～29	J	14
33～42	DP	24	29～33	K	16
42～50	ER	28	33～37	L	18
50～58	FT	32	37～42	CM	20
58～66	G	36	42～46	N	22
			46～50	DP	24
			50～54	Q	26
			54～58	ER	28
			58～62	S	30
			62～66	FT	32

指定建物錠の性能表示

<防犯建物部品(官民適合錠) : シリンダー錠> 平成15年法律第65号 第7条 指定建物錠の防犯性能の表示

●性能区分について: 耐ピッキング/耐かぎ穴壊しについては、時間にて表記、耐サムターン回し/耐カム送り/耐こじ破りについては、有・無にて表記しています。

●出荷かぎ本数:かぎ本数については出荷時のかぎ本数を性能表示シートに記載します。

(注) 製品のカatalog掲載順に記載しています。

本文頁	品番 (ハンドル記号等は省略)	機能	バック セット	耐ピッキング性能			耐かぎ穴壊し性能			耐サムターン回し性能			耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能				
				性能区分	MK有	MK無	シリンダー種類	性能区分	グレード	シリンダー種類	性能区分	性能 ^(注1)		性能区分	性能	性能区分	性能		
										標準TH	防犯TH	4型							
8 12	ND3F-BL ND3R-BL	1		10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR-J/ LB-J/JN	有	—	○	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	—	—	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1										
10	ND2F-1RT	1		10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR-J/JN	有	○	—	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	—	—	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1										

<標準品:シリンダー錠> 平成15年法律第65号 第7条 指定建物錠の防犯性能の表示

●性能区分:耐ピッキング/耐かぎ穴壊しについては時間にて表記、耐サムターン回し/耐カム送り/耐こじ破りについては、有・無にて表記しています。

●出荷かぎ本数:かぎ本数については出荷時のかぎ本数を性能表示シートに記載します。

●ご注文方法:製品型式の後にグレード指示をお願いします。

例)U9LA50-1(**)

** = G2(グレード2仕様)、G3(グレード3仕様)、B(B5サムターン仕様)、G2B(グレード2+B5サムターン仕様)、G3B(グレード3+B5サムターン仕様)

U(U1サムターン仕様)、G2U(グレード2+U1サムターン仕様)、G3U(グレード3+U1サムターン仕様)

(注) グレード指示がない場合はそのシリンダーの最低グレードで出荷いたします。 参考) シリンダーの最低グレード U9 : G1, PR : G2, PR-J : G1, JN : G1, LB : G2, LB-J : G2

(注) 製品のカatalog掲載順に記載しています。

本文頁	品番 (ハンドル記号等は省略)	機能	バック セット	耐ピッキング性能			耐かぎ穴壊し性能			耐サムターン回し性能			耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能				
				性能区分	MK有	MK無	シリンダー種類	性能区分	グレード	シリンダー種類	性能区分	性能 ^(注1)		性能区分	性能	性能区分	性能		
										標準TH	防犯TH	2型/4型							
14	LDA	1 2 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN/JC	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/ JN-G3/JC-G3	有	—	◎	○	有	○	有	○	
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	○	—	—	無	—	—	—	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1	U9/PR-J/JN									
22	PSSL09-LS	1		10分以上	—	○	PS	10分以上	G3	—	有	—	—	—	有	○	有	—	
				5分以上	—	—		5分以上	G2	—	無	○	—	—	無	—	—	—	○
				5分未満	—	—		5分未満	G1	PS									
24	THMTM-1LS	1	60	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	—	有	—	—	—	有	○	有	—	
				5分以上	—	—		5分以上	G2	—	無	○	—	—	無	—	—	—	○
				5分未満	—	—		5分未満	G1	U9									
26	MA-LS2	1 2 4	64	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3※	U9-G3	有	—	◎	○	有	○	有	○	
				5分以上	—	—		5分以上	G2	U9-G2	無	○	—	—	無	—	—	—	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1	U9									
27	2FD-HS3	1 2 4		10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	有	—	
				5分以上	—	—		5分以上	G2	—	無	○	—	—	無	—	—	—	○
				5分未満	—	—		5分未満	G1	U9									
29	ND2S	1		10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	—	有	○	—	—	有	○	有	—	
				5分以上	—	—		5分以上	G2	—	無	—	—	—	無	—	—	—	○
				5分未満	—	—		5分未満	G1	U9									
30	HPL-40 HPL-40XB	1		10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3	U9-G3/PR-G3J	有	—	—	—	有	○	有	—	
				5分以上	—	—		5分以上	G2	—	無	○	—	—	無	—	—	—	○
				5分未満	—	—		5分未満	G1	JN									
31	HPD-40HS	1		10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	U9	有	—	—	—	有	○	有	—	
				5分以上	—	—		5分以上	G2	—	無	○	—	—	無	—	—	—	○
				5分未満	—	—		5分未満	G1	—									
32	PMK64 PMK64-BL	1		10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3	U9-G3/PR-G3J	有	—	—	—	有	○	有	—	
				5分以上	—	—		5分以上	G2	—	無	○	—	—	無	—	—	—	○
				5分未満	—	—		5分未満	G1	JN									
33	PMK-HS	1		10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	U9	有	—	—	—	有	○	有	—	
				5分以上	—	—		5分以上	G2	—	無	○	—	—	無	—	—	—	○
				5分未満	—	—		5分未満	G1	—									
36 38	TK4L TK3L-HS	1	51 64	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	—	有	—	—	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—		5分以上	G2	—	無	○	—	—	無	—	—	—	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1	U9									
37 39	TK4LT TK3LT-HS	2	51 64	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	—	有	—	—	—	有	○	有	—	
				5分以上	—	—		5分以上	G2	—	無	—	—	○	—	—	—	—	○
				5分未満	—	—		5分未満	G1	U9									
64 65	ALS-HS ALT-HS ALR-HS	1 2 4	76	10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/JN-G3	有	—	—	○	有	○	有	○	
				5分以上	—	—		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/JN-G2	無	○	—	—	無	—	—	—	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1	U9/JN									
65	ALTA-HS ALRA-HS	2	76	10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/JN-G3	有	—	—	○	有	○	有	○	
				5分以上	—	—		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/JN-G2	無	—	—	—	無	—	—	—	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1	U9/JN									

(注1) THはサムターンの略です。また、防犯サムターンはB5型、U1型を示します。B5、U1型両方装着可能な場合は◎、B5型のみの場合は○で表しています。U1型サムターンを使用した製品は官民適合仕様ではありません。

(注2) ※印のある耐かぎ穴壊し性能のグレードG3は官民適合仕様と同一のシリンダーです。

(注3) 逆マスターキーシステム (RMK) において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。