

# PSSL09-1LS型 万能引違戸錠



写真はPSSL09-1LS型 (CB)



写真はPSSL09-1LS2型 (室内側)

- 防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備しています。  
PSシリンダーは、タンブラーが8列8枚でロッキングバー方式を採用しているロータリーシリンダーです。キーはリバーシブルタイプのディンプルキーで、抜き差しが容易で操作性にも優れています。キーのディンプル位置が複雑で、加工に高い精度が要求されます。さらにキーの断面形状は当社独自の仕様 (PAT) のため、当社以外ではキーの複製ができず、高いセキュリティを保持できます。耐ピッキング性能は10分以上と優れた防犯性能を有しています。



PS キー

- 蓄光タイプのキーガイド  
キーガイド周辺が蓄光素材タイプですので、周囲が暗くなると、しばらくの間はキーの差し込み口が目で見えます。


注) 蓄光時間が少ない場合や周囲が明るい場合等、環境により視認できないこともあります。

- 用途に応じて2種類のタイプをご用意しています。  
室内側プレート厚みを薄くした網戸対応のLS型と、サムターンを大きくしてつまみやすくしたLS2型の2タイプあります。

注) 扉と網戸の間隔をご確認ください。

- 不正解錠を防止するサムターンを採用しています。

施錠時はつまみを押しながらサムターンをスライドさせる方式のため、サムターン回し対策に効果的です。

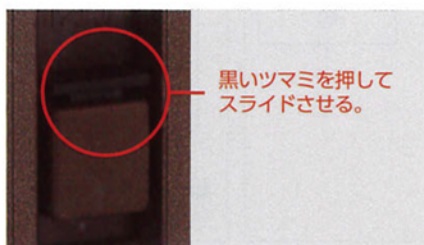

黒いつまみを押してスライドさせる。

- 不正解錠防止のプロテクター付きです。  
施錠すると鍵とともにプロテクターが出ますので、戸の隙間からの不正な解錠を防止できます。また、戸を持ち上げて鍵を外すことも不可能です。

- 室内側から施解錠状態を確認できます。

施錠時は緑色のラインでお知らせするため、室内側から施解錠状態が確認できます。



- 取付時の位置だしが容易です。

取付時は付属ピンを使用すれば、内外の位置出しが簡単にいきます。



- キー操作は90度回転、自動リターン機能付きです。  
従来品 (SL02型) のようにキーを押し込んで回転させる必要はありません。90度回転後は、バネの力でキーが抜き位置までリターンします。

## 仕様

型式	PSSL09-1LS (内網戸対応) PSSL09-1LS2 (大型つまみ)
装着可能シリンダー	PS (キー5本付) ※マスターキー装置なし
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	22~40
有効チリ寸法(mm)	5以上~12以下
化粧プレート	アルミダイカスト焼付塗装仕上
材質/仕上	・アルミシルバー (記号SV) ・セラミックブロンズ (記号CB)



# 指定建物錠の性能表示

## <防犯建物部品(官民適合錠) : シリンダー錠> 平成15年法律第65号 第7条 指定建物錠の防犯性能の表示

●性能区分について: 耐ピッキング/耐かぎ穴壊しについては、時間にて表記、耐サムターン回し/耐カム送り/耐こじ破りについては、有・無にて表記しています。

●出荷かぎ本数:かぎ本数については出荷時のかぎ本数を性能表示シートに記載します。

(注) 製品のカatalog掲載順に記載しています。

本文頁	品番 (ハンドル記号等は省略)	機能	バックセット	耐ピッキング性能			耐かぎ穴壊し性能			耐サムターン回し性能			耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能				
				性能区分	MK有	MK無	シリンダー種類	性能区分	グレード	シリンダー種類	性能区分	性能 <sup>(注1)</sup>			性能区分	性能	性能区分	性能	
												標準TH	防犯TH	4型					
8 12	ND3F-BL ND3R-BL	1		10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR-J/ LB-J/JN	有	—	○	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	—	—	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1										
10	ND2F-1RT	1		10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR-J/JN	有	○	—	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	—	—	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1										

## <標準品:シリンダー錠> 平成15年法律第65号 第7条 指定建物錠の防犯性能の表示

●性能区分:耐ピッキング/耐かぎ穴壊しについては時間にて表記、耐サムターン回し/耐カム送り/耐こじ破りについては、有・無にて表記しています。

●出荷かぎ本数:かぎ本数については出荷時のかぎ本数を性能表示シートに記載します。

●ご注文方法:製品型式の後にグレード指示をお願いします。

例)U9LA50-1(\*\*)

\*\* = G2(グレード2仕様)、G3(グレード3仕様)、B(B5サムターン仕様)、G2B(グレード2+B5サムターン仕様)、G3B(グレード3+B5サムターン仕様)

U(U1サムターン仕様)、G2U(グレード2+U1サムターン仕様)、G3U(グレード3+U1サムターン仕様)

(注) グレード指示がない場合はそのシリンダーの最低グレードで出荷いたします。 参考) シリンダーの最低グレード U9 : G1, PR : G2, PR-J : G1, JN : G1, LB : G2, LB-J : G2

(注) 製品のカatalog掲載順に記載しています。

本文頁	品番 (ハンドル記号等は省略)	機能	バックセット	耐ピッキング性能			耐かぎ穴壊し性能			耐サムターン回し性能			耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能			
				性能区分	MK有	MK無	シリンダー種類	性能区分	グレード	シリンダー種類	性能区分	性能 <sup>(注1)</sup>			性能区分	性能	性能区分	性能
												標準TH	防犯TH	2型/4型				
14	LDA	1 2 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN/JC	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/ JN-G3/JC-G3	有	—	◎	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	○	—	—	無	—	—	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1	U9/PR-J/JN								
22	PSSL09-LS	1		10分以上	—	○	PS	10分以上	G3	—	有	—	—	—	有	○	有	—
				5分以上	—	—		5分以上	G2	—	無	○	—	—	無	—	—	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1	PS								
24	THMTM-1LS	1	60	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	—	有	—	—	—	有	○	有	—
				5分以上	—	—		5分以上	G2	—	無	○	—	—	無	—	—	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1	U9								
26	MA-LS2	1 2 4	64	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3※	U9-G3	有	—	◎	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2	U9-G2	無	○	—	—	無	—	—	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1	U9								
27	2FD-HS3	1 2 4		10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	有	—
				5分以上	—	—		5分以上	G2	—	無	○	—	—	無	—	—	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1	U9								
29	ND2S	1		10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	—	有	○	—	—	有	○	有	—
				5分以上	—	—		5分以上	G2	—	無	—	—	—	無	—	—	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1	U9								
30	HPL-40 HPL-40XB	1		10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3	U9-G3/PR-G3J	有	—	—	—	有	○	有	—
				5分以上	—	—		5分以上	G2	—	無	○	—	—	無	—	—	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1	JN								
31	HPD-40HS	1		10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	U9	有	—	—	—	有	○	有	—
				5分以上	—	—		5分以上	G2	—	無	○	—	—	無	—	—	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1	—								
32	PMK64 PMK64-BL	1		10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3	U9-G3/PR-G3J	有	—	—	—	有	○	有	—
				5分以上	—	—		5分以上	G2	—	無	○	—	—	無	—	—	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1	JN								
33	PMK-HS	1		10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	U9	有	—	—	—	有	○	有	—
				5分以上	—	—		5分以上	G2	—	無	○	—	—	無	—	—	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1	—								
36 38	TK4L TK3L-HS	1	51 64	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	—	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2	—	無	○	—	—	無	—	—	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1	U9								
37 39	TK4LT TK3LT-HS	2	51 64	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	—	有	—	—	—	有	○	有	—
				5分以上	—	—		5分以上	G2	—	無	—	—	○	—	—	—	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1	U9								
64 65	ALS-HS ALT-HS ALR-HS	1 2 4	76	10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/JN-G3	有	—	—	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/JN-G2	無	○	—	—	無	—	—	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1	U9/JN								
65	ALTA-HS ALRA-HS	2	76	10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/JN-G3	有	—	—	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/JN-G2	無	—	—	—	無	—	—	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1	U9/JN								

(注1) THはサムターンの略です。また、防犯サムターンはB5型、U1型を示します。B5、U1型両方装着可能な場合は◎、B5型のみの場合は○で表しています。U1型サムターンを使用した製品は官民適合仕様ではありません。

(注2) ※印のある耐かぎ穴壊し性能のグレードG3は官民適合仕様と同一のシリンダーです。

(注3) 逆マスターキーシステム (RMK) において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。