

LEVER HANDLES

レバーハンドルデザイナー一覧表

レバー
ハンドル



18型



32型



52型



19型



33型



53型



20型



34型



55型



21型



35型



56型



22型



40型



57型



23型



41型



59型



29型



50型



64型



31型



51型



65型


(注1) ここに掲載の写真はすべて右勝手を示します。ご発注の際は左右勝手をご指示ください。指示なき場合は右勝手で納入いたします。

(注2) P112～126の写真に併記している外形図はLA・LOシリーズの場合を示します。


座は錠前のシリーズ等の条件により異なりますので、P104、105のレバーハンドル装着可能一覧表をご確認ください。




67型

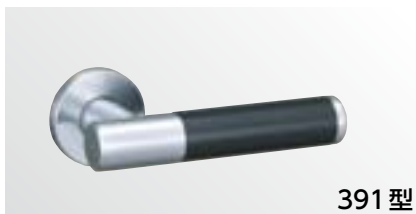


391型

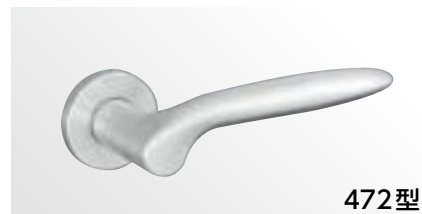


472型

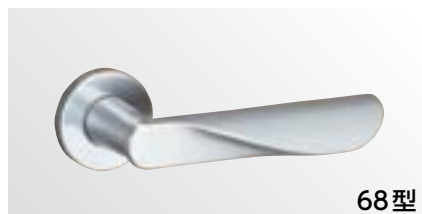

68型

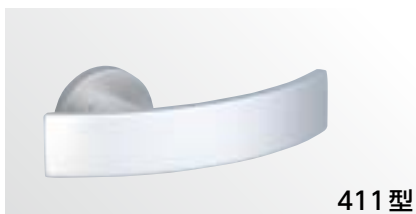

411型

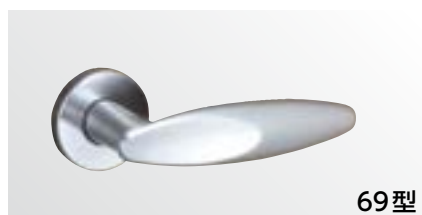

69型



414型



63型




74型



420型



342型

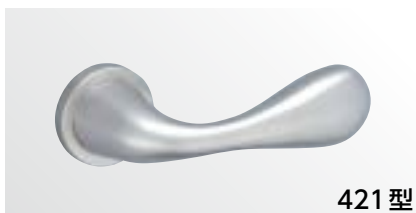

421型



66型



346型



430型



356型



431型



373型



432型

レバー
ハンドル

LEVER HANDLES

レバーハンドル装着可能一覧表

■レバーハンドル装着可能一覧表

型式 レバーハンドル	18	19	20	21	22	23	29	31	32	33	34	35	40	41	50	51	52	53	55	56	57	59	
6LHVS (注1)	●	○													○	○	○			○	○	○	
LHS (注1) (注5)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	
6LHVT (注1)	○	○													○	○	○			○	○	○	
LHT (注1) (注5)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	
LHHF (注5)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	
LVF・LAF・LA・WLA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
LAM (注6)															○	○	○	○	○	○	○	○	
UUT (注5) (注7) (注8)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	
LAT (注1) (注5)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	
LAL (注1) (注5)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	
LO・WLO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
LOF・WLOF			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	
LOR (注6)															○	○	○					○	
LP・WLP (注2)			●	●	●	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●		
左右勝手				●	●						●	●											
屋内仕様	●	●											●	●									

●：標準が丸座です。

○：標準が長座です。丸座タイプも可能です。丸座タイプをご発注の際は、ハンドル記号の後に01または02を付けてください。

63型ハンドルの丸座タイプの場合：6301／66型ハンドルの丸座タイプの場合：6602

◎：丸座タイプのみです。

□：長座タイプのみです。

(注1) LHV・LH・LAT・LALシリーズ用丸座の径：φ55

(注2) LP・WLP専用エスカチオンが必要です。

(注3) 40、41型（樹脂製）は木製軽量扉にご使用ください。

(注4) 18・19・29・64・69・346・373・391・420・430・431・432型ハンドル用の丸座またはエスカチオンを単体でご発注の際は、発注記号が異なりますのでご注意ください。詳細は当社までお問い合わせください。

(注5) アルミ製のレバーハンドルをご使用いただくことも可能ですが、丸座がステンレス製のためハンドルと座の仕上がり異なります。ご注意ください。

(注6) LAMシリーズ、LORシリーズはステンレス製のレバーハンドルのみです。

(注7) UUTシリーズはステンレス製のレバーハンドルが標準です。黄銅製のレバーハンドルをご使用いただくことも可能です。

(注8) UUTシリーズ用丸座の径：φ62

(注9) LHSシリーズには342型ハンドルは装着できません。また、373型ハンドルは黄銅ハンドルのみ装着可能です。

(注10) 黄銅ハンドルのみ装着可能です。

■レバーハンドル種類別仕上一覧表（下記はLAシリーズの場合を示す）

材質・仕上 レバーハンドル	18	19	20	21	22	23	29	31	32	33	34	35	40	41	50	51	52	53	55	56	57	59	
アルミ SV			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
アルミ CB			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
アルミ GD			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
アルミ BK			●	●	●	●		●	●	●	●	●											
ステンレス ST															●	●	●	●	●	●	●	●	
ステンレス SB															●	●	●	●	●	●	●	●	
ステンレス CB															●	●	●	●	●	●	●	●	
ステンレス CD															●	●	●	●	●	●	●	●	
黄銅 BS															●								
黄銅 YB															●								
黄銅 SC																							
黄銅 CR																							
強化木 (注12)	●	●																					
ABS 樹脂 MT													●	●									
ABS 樹脂 WR													●	●									
ABS 樹脂 DN													●	●									
ABS 樹脂 GE													●	●									
ABS 樹脂 YC													●	●									
抗菌（塗装仕様） KH															●	●	●	●	●	●	●		
抗菌（樹脂仕様） KM																							
抗菌（樹脂仕様） KD													●	●									
抗菌（樹脂仕様） KG																							
抗ウイルス AH															●	●	●					●	
抗ウイルス AM			●						●														
抗ウイルス AB			●						●														

(注11) 納期については各本文ページでご確認ください。

(注12) 強化木ハンドルの仕上詳細については本文をご参照ください。18、19型：P112参照／67型：P120参照／391型：P123参照

	63	64	65	66	67	68	69	74	342	346	356	373	391	411	414	420	421	430	431	432	472	レバーハンドル	型式
	●	○	○	○	●	○	○	○	●(注9)	○	●	○(注9)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6LHVS (注1)
	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	LHS (注1) (注5)
	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6LHVT (注1)
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	LHT (注1) (注5)
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	LHHF (注5)
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	LVF・LAF・LA・WLA
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	LAM (注6)
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	UUT (注5) (注7) (注8)
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	LAT (注1) (注5)
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	LAL (注1) (注5)
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	LO・WLO
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	LOF・WLOF
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	LOR (注6)
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	LP・WLP (注2)
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	左右勝手
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	屋内仕様


	63	64	65	66	67	68	69	74	342	346	356	373	391	411	414	420	421	430	431	432	472	レバーハンドル	材質・仕上
	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	アルミ SV
	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	アルミ CB
	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	アルミ GD
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	アルミ BK
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ステンレス ST
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ステンレス SB
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ステンレス CB
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ステンレス CD
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	黄銅 BS
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	黄銅 YB
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	黄銅 SC
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	黄銅 CR
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	強化木 (注12)
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ABS 樹脂 MT
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ABS 樹脂 WR
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ABS 樹脂 DN
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ABS 樹脂 GE
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ABS 樹脂 YC
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	抗菌 (塗装仕様) KH
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	抗菌 (樹脂仕様) KM
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	抗菌 (樹脂仕様) KD
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	抗菌 (樹脂仕様) KG
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	抗ウイルス AH
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	抗ウイルス AM
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	抗ウイルス AB

LEVER HANDLE DESIGN


材質別レバーハンドル一覧

アルミ合金製：アルミシルバー (SV)、アルミブロンズ (CB)、アルミゴールド (GD)
アルミブラック (BK)

20_{TYPE}

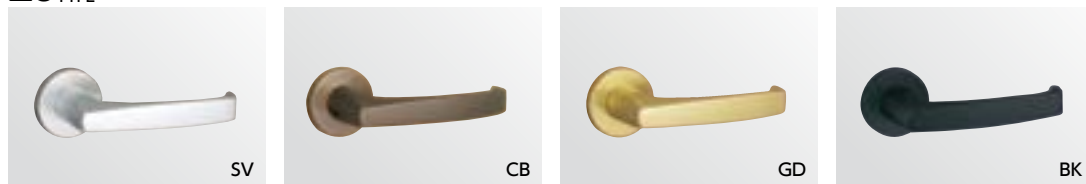

21_{TYPE}

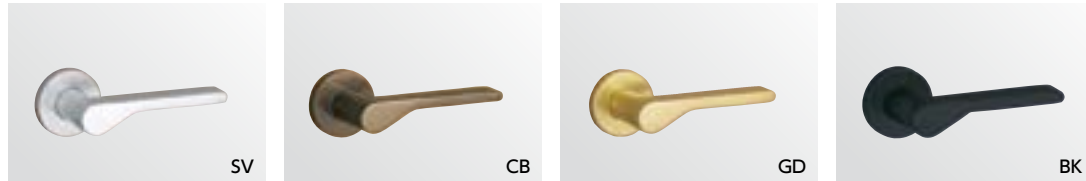


(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。

22_{TYPE}



(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。

23_{TYPE}

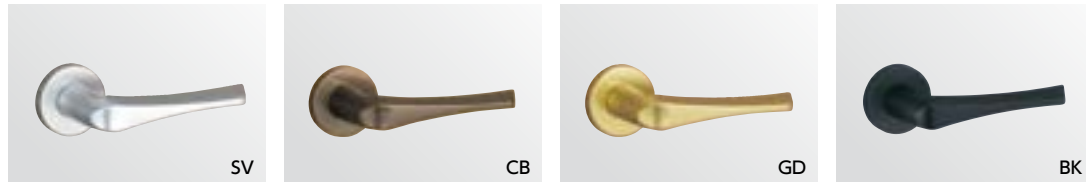

29_{TYPE}




(注) ハンドルが枠に当たる場合がありますので
バックセット64mm以上のケースでご使用
ください。


31_{TYPE}



32_{TYPE}

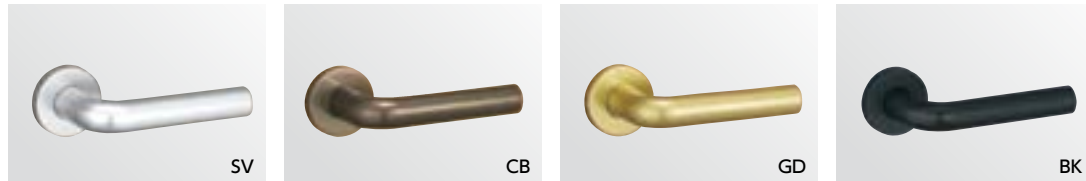

33_{TYPE}

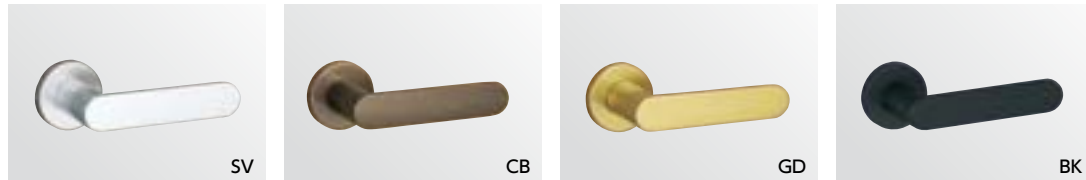

34_{TYPE}



(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。

35_{TYPE}




(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。

65_{TYPE}



(注1) 丸座は専用となります。
(注2) ハンドルが枠に当たる場合がありますので、バックセット
51mm以上のケースでご使用ください。

342_{TYPE}



(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。

356_{TYPE}




(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。

373_{TYPE}



411_{TYPE}



(注) ハンドルが枠に当たる場合がありますので、
バックセット64mm以上のケースでご使用ください。

63_{TYPE}



(注1) ハンドルが枠に当たる場合がありますので、バックセット
51mm以上のケースでご使用ください。
(注2) 丸座タイプもあります。詳細はP104またはP568を参照
ください。

レバー
ハンドル

LEVER HANDLE DESIGN

材質別レバーハンドル一覧

ステンレス製： ステンレスヘヤーライン (ST)、ステンレスバフ (SB)、ステンレスセラミック
ブロンズ (CB)、ステンレスセラミックダークグレイ (CD)

50_{TYPE}



51_{TYPE}




52_{TYPE}



53_{TYPE}



55_{TYPE}



56_{TYPE}



57_{TYPE}



ステンレス製： ステンレスヘヤーライン (ST)、ステンレスバフ (SB)、ステンレスセラミック
ブロンズ (CB)、ステンレスセラミックダークグレイ (CD)

59_{TYPE}




ST




SB

64_{TYPE}



ST



SB



CB



CD

346_{TYPE}



ST



SB



CB



CD

414_{TYPE}



ST



SB




CB



CD

421_{TYPE}



ST



SB



CB



CD

430_{TYPE}



ステンレスバフ
+ ステンレスヘヤーライン (SB)



431_{TYPE}


ステンレスバフ
+ ステンレスヘヤーライン (SB)



432_{TYPE}

ステンレスバフ
+ ステンレスヘヤーライン (SB)

472_{TYPE}



ST



SB



CB



CD

66_{TYPE}



ST



SB



CB



CD

(注) 丸座タイプもあります。詳細はP104またはP568を参照ください。


(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。

LEVER HANDLE DESIGN

材質別レバーハンドル一覧

黄銅製：黄銅ヘヤーライン (BS)、黄銅バフ (YB)、黄銅サテクローム (SC)、黄銅クローム (CR)

50_{TYPE}





68_{TYPE}




(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。

69_{TYPE}



74_{TYPE}



(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。



373_{TYPE}



420_{TYPE}



66_{TYPE}



(注) 丸座タイプもあります。詳細はP104またはP568を参照ください。

強化木グリッ

18 TYPE



黄銅ヘヤーライン (BS)



黄銅バフ (YB)



黄銅サテンクローム (SC)



黄銅クローム (CR)



黄銅CB塗装 (CB)

(注) 本製品は木部品を使用しているため、外部での使用はお控えください。

19 TYPE



黄銅ヘヤーライン (BS)



黄銅バフ (YB)



黄銅サテンクローム (SC)



黄銅クローム (CR)



黄銅CB塗装 (CB)

(注) 本製品は木部品を使用しているため、外部での使用はお控えください。

67 TYPE



黄銅ヘヤーライン (BS)



黄銅バフ (YB)



黄銅サテンクローム (SC)




黄銅クローム (CR)



黄銅CB塗装 (CB)

(注1) 本製品は木部品を使用しているため、外部での使用はお控えください。(注2) 丸座は専用となります。(注3) ハンドルが枠に当たる場合がありますので、バックセット51mm以上のケースでご使用ください。

391 TYPE



21



24



15



42



33

(注1) 本製品は木部品を使用しているため、外部での使用はお控えください。(注2) ハンドルが枠に当たる場合がありますので、バックセット51mm以上のケースでご使用ください。(注3) 仕上詳細はP123を参照ください。

樹脂製

40 TYPE



ミルキーホワイト (MT)




ダークブラウン (DN)



ワインレッド (WR)



オリーブグリーン (GE)



イエロー (YC)

(注1) 本製品は樹脂部品を使用しているため、外部での使用はお控えください。(注2) このレバーハンドルは木製軽量扉にご使用ください。またLOZ型にはご使用になれません。

41 TYPE



ミルキーホワイト (MT)



ダークブラウン (DN)



ワインレッド (WR)



オリーブグリーン (GE)



イエロー (YC)

(注1) 本製品は樹脂部品を使用しているため、外部での使用はお控えください。(注2) このレバーハンドルは木製軽量扉にご使用ください。またLOZ型にはご使用になれません。

レバー
ハンドル

レバーハンドルのデザイン・仕上により納期が異なります。無印は標準納期品、写真右上に●印のある製品は受注生産品です。(詳細はP3参照)

LEVER HANDLE DESIGN

レバーハンドルデザイン

18

TYPE

ハンドル軸：黄銅製(黄銅ヘヤーライン、黄銅バフ、黄銅サテングローム、黄銅クローム、黄銅CB塗装)
グリップ：強化木

(注1) 本製品は木部品を使用しているため、外部での使用はお控えください。

18型ハンドルはすべて標準納期品です。



黄銅クローム (CR)





黄銅サテングローム (SC)

黄銅CB塗装 (CB)

黄銅ヘヤーライン (BS)

黄銅バフ (YB)



(注2) グリップ部は強化木となります。

19

TYPE

ハンドル軸：黄銅製(黄銅ヘヤーライン、黄銅バフ、黄銅サテングローム、黄銅クローム、黄銅CB塗装)
グリップ：強化木

(注1) 本製品は木部品を使用しているため、外部での使用はお控えください。

19型ハンドルはすべて標準納期品です。



黄銅クローム (CR)





黄銅サテングローム (SC)

黄銅CB塗装 (CB)

黄銅ヘヤーライン (BS)

黄銅バフ (YB)



(注2) グリップ部は強化木となります。

20

TYPE

アルミ合金製(アルミシルバー、アルミブロンズ、アルミゴールド、アルミブラック)

20型ハンドルはすべて標準納期品です。





アルミシルバー (SV)



アルミブロンズ (CB)

アルミゴールド (GD)


アルミブラック (BK)



21 TYPE アルミ合金製(アルミシルバー、アルミブロンズ、アルミゴールド、アルミブラック)

(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。

21型ハンドルはすべて標準納期品です。




レバー
ハンドル

22 TYPE アルミ合金製(アルミシルバー、アルミブロンズ、アルミゴールド、アルミブラック)


(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。

22型ハンドルはすべて標準納期品です。




23 TYPE アルミ合金製(アルミシルバー、アルミブロンズ、アルミゴールド、アルミブラック)

23型ハンドルはすべて標準納期品です。



29 TYPE アルミ合金製 (アルミシルバー、アルミブロンズ、アルミゴールド)


29型ハンドルはすべて標準納期品です。



(注) ハンドルが枠に当たる場合がありますのでバックセット64mm以上のケースでご使用ください。


31 TYPE アルミ合金製 (アルミシルバー、アルミブロンズ、アルミゴールド、アルミブラック)

31型ハンドルはすべて標準納期品です。




32 TYPE アルミ合金製 (アルミシルバー、アルミブロンズ、アルミゴールド、アルミブラック)

32型ハンドルはすべて標準納期品です。



33 TYPE アルミ合金製(アルミシルバー、アルミブロンズ、アルミゴールド、アルミブラック)

33型ハンドルはすべて標準納期品です。




レバー
ハンドル

34 TYPE アルミ合金製(アルミシルバー、アルミブロンズ、アルミゴールド、アルミブラック)

(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。


34型ハンドルはすべて標準納期品です。



35 TYPE アルミ合金製(アルミシルバー、アルミブロンズ、アルミゴールド、アルミブラック)

(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。

35型ハンドルはすべて標準納期品です。



40

TYPE

ABS樹脂製(ミルキーホワイト、ダークブラウン、ワインレッド、
オリーブグリーン、イエロー)



(注1) 本製品は樹脂部品を使用しているため、外部での使用はお控えください。



ミルキーホワイト (MT)



(注2) このレバーハンドルは木製軽量扉にご使用ください。
またLOZ型にはご使用になれません。
(注3) 本製品に組み合わせるシリンダーはST仕上のみです。



41

TYPE

ABS樹脂製(ミルキーホワイト、ダークブラウン、ワインレッド、
オリーブグリーン、イエロー)



(注1) 本製品は樹脂部品を使用しているため、外部での使用はお控えください。



ミルキーホワイト (MT)



(注2) このレバーハンドルは木製軽量扉にご使用ください。
またLOZ型にはご使用になれません。
(注3) 本製品に組み合わせるシリンダーはST仕上のみです。





50

TYPE

ステンレス製(ステンレスヘヤーライン、ステンレスバフ、ステンレスセラミック
ブロンズ、ステンレスセラミックダークグレイ)、黄銅製(黄銅ヘヤーライン、黄銅バフ)




ステンレスヘヤーライン (ST)



51 TYPE

ステンレス製 (ステンレスハヤーライン、ステンレスバフ、
ステンレスセラミックブロンズ、ステンレスセラミックダークグレイ)

51型ハンドルはすべて標準納期品です。




レバー
ハンドル

52 TYPE

ステンレス製 (ステンレスハヤーライン、ステンレスバフ、
ステンレスセラミックブロンズ、ステンレスセラミックダークグレイ)


52型ハンドルはすべて標準納期品です。



53 TYPE

ステンレス製 (ステンレスハヤーライン、ステンレスバフ、
ステンレスセラミックブロンズ、ステンレスセラミックダークグレイ)

53型ハンドルはすべて標準納期品です。




55

TYPE

ステンレス製 (ステンレスハヤーライン、ステンレスバフ、
ステンレスセラミックブロンズ、ステンレスセラミックダークグレイ)

55型ハンドルはすべて標準納期品です。




56

TYPE

ステンレス製 (ステンレスハヤーライン、ステンレスバフ、
ステンレスセラミックブロンズ、ステンレスセラミックダークグレイ)

56型ハンドルはすべて標準納期品です。




57

TYPE


ステンレス製 (ステンレスハヤーライン、ステンレスバフ、
ステンレスセラミックブロンズ、ステンレスセラミックダークグレイ)

57型ハンドルはすべて標準納期品です。



59 TYPE ステンレス製 (ステンレスハヤーライン、ステンレスバフ)

59型ハンドルはすべて標準納期品です。




レバー
ハンドル


63 TYPE アルミ合金製 (アルミシルバー、アルミブロンズ、アルミゴールド)



(注1) ハンドルが枠に当たる場合がありますので、バックセット 51mm以上のケースでご使用ください。
(注2) 丸座タイプもあります。詳細はP104またはP568を参照ください。

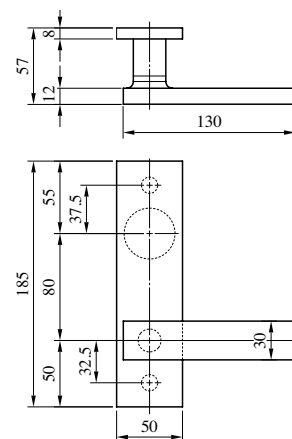


64 TYPE ステンレス製 (ステンレスハヤーライン、ステンレスバフ、ステンレスセラミックブロンズ、ステンレスセラミックダークグレイ)



65

TYPE アルミ合金製 (アルミシルバー、アルミブロンズ、アルミブラック)

65型ハンドルはすべて標準納期品です。




(注1) 丸座は専用となります。
(注2) ハンドルが枠に当たる場合がありますのでバックセット51mm以上のケースでご使用ください。

66

TYPE ステンレス製 (ステンレスヘヤーライン、ステンレスバフ、ステンレスセラミックブロンズ、ステンレスセラミックダークグレイ)
黄銅製 (黄銅ヘヤーライン、黄銅バフ)

66型ハンドルはすべて標準納期品です。

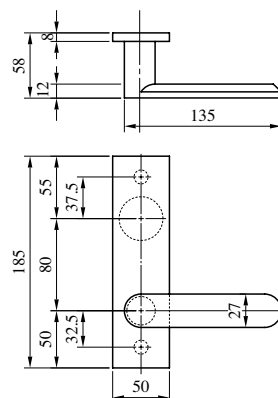

(注) 丸座タイプもあります。詳細はP104またはP568を参照ください。


67

TYPE ハンドル軸 : 黄銅製 (黄銅ヘヤーライン、黄銅バフ、黄銅サテンクローム、黄銅クローム、黄銅CB塗装)
グリップ : 強化木

(注1) 本製品は木部品を使用しているため、外部での使用はお控えください。



(注2) グリップ部は強化木となります。





(注3) 丸座は専用となります。
(注4) ハンドルが枠に当たる場合がありますのでバックセット51mm以上のケースでご使用ください。

68

TYPE 黄銅製 (黄銅ヘヤーライン、黄銅バフ、黄銅サテングローム、黄銅クローム)

(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。

68型ハンドルはすべて標準納期品です。


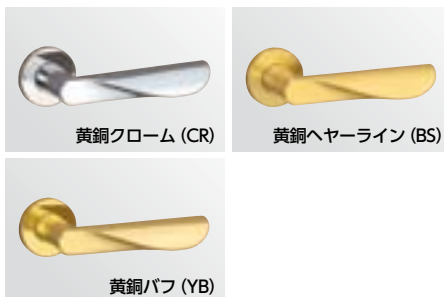


レバー
ハンドル

69

TYPE 黄銅製 (黄銅ヘヤーライン、黄銅バフ、黄銅サテングローム、黄銅クローム)

69型ハンドルはすべて標準納期品です。


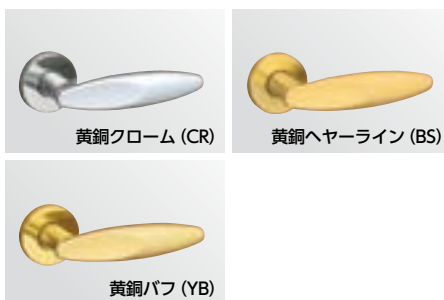


74

TYPE 黄銅製 (黄銅ヘヤーライン、黄銅バフ、黄銅サテングローム、黄銅クローム)

(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。

74型ハンドルはすべて標準納期品です。

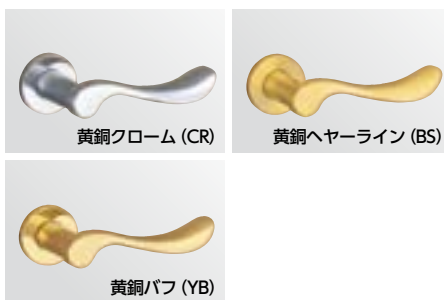

342

TYPE

アルミ合金製 (アルミシルバー、アルミブロンズ、アルミゴールド)

(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。

342型ハンドルはすべて標準納期品です。




アルミシルバー (SV)



アルミブロンズ (CB)



アルミゴールド (GD)



346

TYPE

ステンレス製 (ステンレスヘヤーライン、ステンレスバフ、ステンレスセラミックブロンズ、ステンレスセラミックダークグレイ)



ステンレスヘヤーライン (ST)




ステンレスバフ (SB)



ステンレスセラミックブロンズ (CB)



ステンレスセラミックダークグレイ (CD)



356

TYPE

アルミ合金製 (アルミシルバー、アルミブロンズ、アルミゴールド)

(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。

356型ハンドルはすべて標準納期品です。




アルミシルバー (SV)



アルミブロンズ (CB)



アルミゴールド (GD)



レバーハンドルのデザイン・仕上により納期が異なります。無印は標準納期品、写真右上に●印のある製品は受注生産品です。(詳細はP3参照)

373


TYPE

アルミ合金製 (アルミシルバー、アルミブロンズ、アルミゴールド)
黄銅製 (黄銅サテングローム、黄銅クローム、黄銅ヘヤーライン、黄銅バフ)

373型ハンドルはすべて標準納期品です。



アルミシルバー (SV)



レバー
ハンドル

391



TYPE

ハンドル軸、グリップエンド：黄銅製 (黄銅ヘヤーライン、黄銅バフ、黄銅サテングローム、黄銅クローム)
グリップ：強化木

(注1) 本製品は木部品を使用しているため、外部での使用はお控えください。



(33)

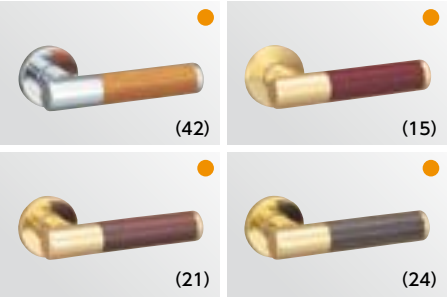

(注2) ハンドルが枠に当たる場合がありますのでバックセット51mm以上のケースでご使用ください。

■ 仕上記号は下記のように数字で表します。

(例) 1 2
—— グリップの仕上 (強化木)
—— ハンドル軸、グリップエンドの仕上 (例：黄銅ヘヤーライン)

ハンドル軸、グリップ グリップの仕上		黄銅製			
		黄銅ヘヤーライン (BS)	黄銅バフ (YB)	黄銅サテングローム (SC)	黄銅クローム (CR)
強化木		11	21	31	41
		12	22	32	42
		13	23	33	43
		14	24	34	44
		15	25	35	45

391 型ハンドルはすべて受注生産品です。

411

TYPE

アルミ合金製 (アルミシルバー、アルミブロンズ、アルミゴールド)

レバー
ハンドル




アルミシルバー (SV)



アルミブロンズ (CB)



アルミゴールド (GD)



(注) ハンドルが枠に当たる場合がありますのでバックセット64mm以上のケースでご使用ください。

414

TYPE

ステンレス製 (ステンレスヘヤーライン、ステンレスバフ、ステンレスセラミックブロンズ、ステンレスセラミックダークグレイ)



ステンレスヘヤーライン (ST)




ステンレスバフ (SB)



ステンレスセラミックブロンズ (CB)



ステンレスセラミックダークグレイ (CD)



420

TYPE

黄銅製 (黄銅ヘヤーライン、黄銅バフ、黄銅サテクローム、黄銅クローム)



黄銅サテクローム (SC)




黄銅クローム (CR)



黄銅ヘヤーライン (BS)




黄銅バフ (YB)



421

TYPE ステンレス製 (ステンレスヘヤーライン、ステンレスバフ)

421型ハンドルはすべて標準納期品です。




レバー
ハンドル

(注) バックセット 38mm以上のケースでご使用ください。

430

TYPE ハンドル軸：ステンレス製 (ステンレスバフ)
グリップ：ステンレス製 (ステンレスヘヤーライン)


430型ハンドルは標準納期品です。



431

TYPE ハンドル軸：ステンレス製 (ステンレスバフ)
グリップ：ステンレス製 (ステンレスヘヤーライン)

431型ハンドルは標準納期品です。




432

TYPE

ハンドル軸：ステンレス製 (ステンレスバフ)
グリップ：ステンレス製 (ステンレスヘヤーライン)

レバー
ハンドル




472

TYPE

ステンレス製 (ステンレスヘヤーライン、ステンレスバフ、
ステンレスセラミックブロンズ、ステンレスセラミックダークグレイ)

(注) 左右勝手あり。写真は右勝手を示す。



ESCUTCHEONS

エスカチオン一覧表

エスカ
チオン

LH SERIES ESCUTCHEON



ELH11



ELH12

LV SERIES LA SERIES LO SERIES ESCUTCHEON



ELA15



ELA17/30



ELA19/20

LP SERIES ESCUTCHEON



ELP40-6



ELP40-8

■エスカチオン材質・仕上・納期一覧

●: 標準納期品 ●: 受注生産品

型式	材質・仕上	ステンレス製				アルミ製			黄銅製			
		ST	SB	CB	CD	SV	CB	GD	BS	YB	SC	CR ^(注1)
LHシリーズ用	ELH11	●	●	●	●				●	●	●	●
	ELH12	●	●	●	●				●	●	●	●
LV・LA・LOシリーズ用	ELA15 (ELO15)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ELA17 (ELO17)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ELA30 (ELO30)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ELA19 (ELO19)	●	●	●	●							
	ELA20 (ELO20)	●	●	●	●							
LP・LOシリーズ用	ELP40 (ELO40)	●	●	●	●	●	●	●				

(注1) レバーハンドルの仕上が黄銅製クローム仕上 (CR) の場合、エスカチオンはステンレス製パフ仕上 (SB) となります。

(注2) 18・19・29・64・69・346・373・391・420・430・431・432型ハンドル用のエスカチオンを単体でご発注の際は、発注記号が異なりますのでご注意ください。詳細は当社までお問い合わせください。

(注3) LHシリーズ用のエスカチオンELH11・ELH12は、シリンダーの耐かき穴壊し性能がG3グレードのシリンダーとの組み合わせができませんのでご注意ください。

エスカチオンのデザイン・仕上により納期が異なります。無印は標準納期品、写真右上に●印のある製品は受注生産品です。(詳細はP3参照)

ESCUTCHEON DESIGN

エスカチオンデザイン

LHシリーズ用

ELH11 TYPE

(注1)この型式はエスカチオン単体を示します。
シリンダー、レバーハンドルは含まれませんのでご注意ください。



ステンレスバフ (SB)

■仕上/使用例

U9LHS50-1型 (R=ELH11)



ステンレスヘアライン (ST)



ステンレスバフ (SB)



ステンレスセラミックブロンズ (CB)



ステンレスセラミックダークグレイ (CD)

室内側 (施錠時)



エスカ
チオン

U9LHS68-1型 (R=ELH11)



黄銅サテンクローム (SC)




黄銅クローム (CR)



黄銅ヘアライン (BS)



黄銅バフ (YB)



厚さ: ELH11=8mm

(注2)シリンダーの耐かぎ穴壊し性能がG3グレードのシリンダーとの組み合わせができませんのでご注意ください。

LHシリーズ用

ELH12 TYPE

(注1)この型式はエスカチオン単体を示します。
シリンダー、レバーハンドルは含まれませんのでご注意ください。



黄銅バフ (YB)

■仕上/使用例

U9LHS51-1型 (R=ELH12)



ステンレスヘアライン (ST)



ステンレスバフ (SB)



ステンレスセラミックブロンズ (CB)



ステンレスセラミックダークグレイ (CD)

室内側 (施錠時)



U9LHS74-1型 (R=ELH12)




黄銅サテンクローム (SC)




黄銅クローム (CR)



黄銅ヘアライン (BS)



黄銅バフ (YB)



厚さ: ELH12=8mm

(注2)シリンダーの耐かぎ穴壊し性能がG3グレードのシリンダーとの組み合わせができませんのでご注意ください。

エスカチオンのデザイン・仕上により納期が異なります。無印は標準納期品、写真右上に●印のある製品は受注生産品です。(詳細はP3 参照)

ESCUTCHEON DESIGN

エスカチオンデザイン

LV・LA・LOシリーズ用

ELA(O)15 TYPE

(注) この型式はエスカチオン単体を示します。
シリンダー、レバーハンドルは含まれませんのでご注意ください。

エスカ
チオン



黄銅パフ (YB)

■仕上／使用例

U9LA66-1型 (R=ELA15)



ステンレスヘアーライン (ST)



ステンレスパフ (SB)



ステンレスセラミックブロンズ (CB)



ステンレスセラミックダークグレイ (CD)

室内側 (施錠時)



ステンレスヘアーライン (ST)

LO66型 (R=ELO15)




黄銅ヘアーライン (BS)



黄銅パフ (YB)



ステンレスセラミックダークグレイ (CD)



厚さ：ELA15=4mm

●この他にアルミ製 (SV, CB, GD) も可能です。

LV・LA・LOシリーズ用

ELA(O)17,30 TYPE

(注) この型式はエスカチオン単体を示します。
シリンダー、レバーハンドルは含まれませんのでご注意ください。



ステンレスセラミックダークグレイ (CD)

■仕上／使用例

U9LA50-1型 (R=ELA17)



ステンレスヘアーライン (ST)



ステンレスパフ (SB)



ステンレスセラミックブロンズ (CB)



ステンレスセラミックダークグレイ (CD)

室内側 (施錠時)



ステンレスヘアーライン (ST)

LO50型 (R=ELO17)




黄銅ヘアーライン (BS)



黄銅パフ (YB)



ステンレスセラミックブロンズ (CB)



厚さ：ELA17=4mm
ELA30=8mm

●この他にアルミ製 (SV, CB, GD) も可能です。ELA (ELO) 30型のGDのみ受注生産品です。

LV・LA・LOシリーズ用



ELA(O)19、20 TYPE

(注) この型式はエスカチオン単体を示します。
シリンダー、レバーハンドルは含まれませんので
ご注意ください。



■仕上／使用例

U9LA66-1型 (R=ELA19) (右勝手を示す)





室内側 (施錠時)




エスカ
チオン

●左右勝手の決め方



(戸先より見て外部が左)

(戸先より見て外部が右)

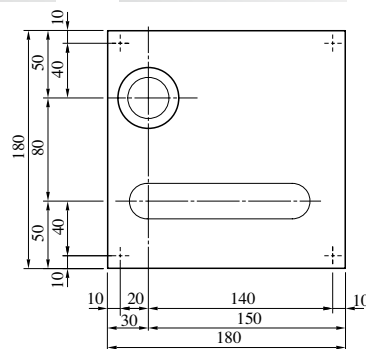

厚さ : ELA19=4mm, ELA20=2mm
●左右勝手があります。上図は右勝手

●この他にCB、CD仕上も可能です。すべて受注生産品です。

LP・LOシリーズ用

ELP(O)40 TYPE

(注) この型式はエスカチオン単体を示します。
シリンダー、レバーハンドルは含まれませんのでご注意ください。



■仕上／使用例


LP2040-6型



LP2040-8型



室内側 (施錠時)



●この他にステンレス製 (ST、SB、CB、CD) も可能です。

6LHVS SERIES 高級レバーハンドル錠 (防犯建物部品)

■用途：住宅玄関扉等 ■納期：受注生産品 ● (P3 参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP830をご参照ください。



6LHVS

写真はU96LHVS66-1型(ST)

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。

防犯建物部品の詳細につきましてはP22、23をご参照ください。

■強化されたデッドボルト。

デッドボルトの耐押し込み強度、耐側圧強度とも10000N以上あり、バール等を使ったこじ破り攻撃に対しても十分な強度を有しています。またデッドボルト内部に焼き入れ部品を使用し、切断攻撃に対しても高い抵抗があります。

■操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターンB5型を標準装備。(P22参照)

■なめらかな動作。

ラッチボルトはアンチフリクションタイプ。ドアの開閉がなめらかで、音も静かです。

■幅広い用途。

6LHVS型は6LHVシリーズの基本型としてオフィス、一般住宅等に幅広く使用できます。

■豊富なレバーハンドルの種類。

レバーハンドルはステンレス製、黄銅製等があり、デザインも豊富に取りそろえています。

■補助錠には6DHVシリーズが最適です。(P262参照)

6DHVシリーズも防犯建物部品です。

レバーハンドル形状



6LHVS

機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	使 用 法	用 途 例
U9 WR PR LB JN	6LHVS*-1	シリンダー		防犯サムターン	・外側からキーにて施解錠 ・内側からサムターンにて施解錠	玄関 事務室 外部出入口等
		レバーハンドル		レバーハンドル		
U9 WR PR LB JN	6LHVS*-4	シリンダー		シリンダー	・両側からキーにて施解錠	連絡扉 通路扉等
		レバーハンドル		レバーハンドル		

●シリーズ名の次にある*は、レバーハンドル形状18・19・50・51・52・56・57・59・64・66・68・69・74・346・373・391・414・420・421・430・431・432・472型を示します。

●本シリーズは丸座仕様のみです。長座との組み合わせはできませんのでご注意ください。

材質・仕上・納期一覧

●:受注生産品

形状	材質・仕上		ステンレス製				黄銅製				強化木
	ST	SB	CB	CD	BS	YB	SC	CR			
18											※
19											●
50	●	●	●	●	●	●					
51	●	●	●	●							
52	●	●	●	●							
56	●	●	●	●							
57	●	●	●	●							
59	●	●	●	●							
64	●	●	●	●							
66	●	●	●	●	●	●					
68					●	●	●	●	●		
69					●	●	●	●	●		
74					●	●	●	●	●		
346	●	●	●	●							
373					●	●	●	●	●		
391											●
414	●	●	●	●							
420					●	●	●	●	●		
421	●	●									
430		●									
431		●									
432		●									
472	●	●	●	●							

色調はP112~126参照

※強化木ハンドルの仕上詳細については本文をご参照ください。

18、19型 : P112参照

391型 : P123参照

仕様

バックセット (mm)	64・76
スペーシング (mm)	95
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	33~42・42~50・50~58・58~66

LHS

SERIES

高級レバーハンドル錠

■用途：事務室/玄関/外部出入口等 ■納期：標準納期品● / 受注生産品● (P3参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP830をご参照ください。

LHS



写真はU9LHS66-1型(YB)

最高級のレバーハンドル錠です。

■強度、耐久性

シリンダー外筒は鋼製鍛造品を使用し、強度をアップしています。また80万回耐久試験も楽にパスする等、耐久性能抜群です。

■なめらかな作動

ラッチボルトはアンチフリクションタイプ。ドアの開閉がなめらかで、音も静かです。

■幅広い用途

LHS型はLHシリーズの基本型としてオフィス、一般住宅等に幅広く使用できます。

■アンチパニック機能付 LHS A * - □ 型

デッドボルトが出ていても、内側からレバーを回すだけでデッドボルトとラッチボルトを同時に引っ込めることのできるタイプです。(バックセット76mmのみ)

なお、LHSA*-1型はサムターンでラッチ操作はできません。LHSA*-4型はシリンダーでラッチ操作はできません。また、LBLHSA*-4型はありません。

■簡単にシリンダーの交換が可能なインターチェンジャーシリンダー (詳細はP88参照) が装着できます。

丸座仕様のU9シリンダーのみ装着可能です。

■LHSシリーズとキー操作が同一のDHシリーズ (P263参照) を補助錠としてご使用ください。

■非常開装置付 LHS * - □ E 型

非常時には鍵がなくても、プラスチックカバーを外して緑色のツマミを回すだけで解錠できます。

LHS-Eのケースは非常開専用ケースとなりますので、ご注意ください。(詳細はP330参照)

■電気錠AUシリーズのレバーハンドルに意匠を合わせた丸座(ELHS03)もご用意しています。

■バリエーション

標準の丸座タイプの他に専用のエスカチオンタイプも11、12型の2種類あります。



11型エスカチオン付
U9LHS66-1 (R=ELH11)



12型エスカチオン付
U9LHS66-1 (R=ELH12)

レバーハンドル形状



機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	使 用 法	用 途 例
U9 WR PR(-J) LB(-J) JN	LHS*-1	シリンダー レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	・外側からキーにて施解錠 ・内側からサムターンにて施解錠	玄関 事務室 外部出入口等
U9 WR PR(-J) LB(-J) JN	LHS*-2	シリンダー レバーハンドル		なし レバーハンドル	・外側からキーにて施解錠 ・内側から施解錠できない	機械室 設備室 点検口 倉庫等
	LHS*-3	なし レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	・外側から施解錠できない ・内側からサムターンにて施解錠	テラス 間仕切等
U9 WR PR(-J) LB(-J) JN	LHS*-4	シリンダー レバーハンドル		シリンダー レバーハンドル	・両側からキーにて施解錠	連絡扉 通路扉等
	LHS*-0	なし レバーハンドル		なし レバーハンドル	・レバーハンドルでラッチボルトを 操作する ・施解錠できない	間仕切等
	LHS*-6	非常開装置 レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	・内側からサムターンにて施解錠 (非常時には外側から非常開装置で解錠)	化粧室等
	LHS*-8	非常開装置付 表示装置 レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	・内側からサムターンにて施解錠 (非常時には外側から非常開装置で解錠)	化粧室等

- シリーズ名の次の*は、レバーハンドル形状18・19・50・51・52・53・55・56・57・59・64・66・68・69・74・346・373・391・414・420・421・430・431・432・472型を示します。66型は丸座が標準です。
- シリンダーの耐かぎ穴壊し性能がG3グレードのシリンダーと長座は組み合わせができませんのでご注意ください。
- PR-J、LB、LB-Jシリンダーの長座仕様はありませんのでご注意ください。
- アンチパニック機能付LHSAシリーズと、レバーハンドル形状391・414・420・421・430・431・432・472型との組み合わせは特殊となりますので、価格・納期等についてはお問い合わせください。
- ダミーシリンダー付きもあります。セット手配時は型式の最後に「D」を付けてください。型式例：LHS*-2D型（受注生産品）

材質・仕上・納期一覧

材質・仕上	ステンレス製				黄銅製				強化木
形状	ST	SB	CB	CD	BS	YB	SC	CR	※
18									●
19									●
50	●	●	●	●	●	●			
51	●	●	●	●					
52	●	●	●	●					
53	●	●	●	●					
55	●	●	●	●					
56	●	●	●	●					
57	●	●	●	●					
59	●	●	●	●					
64	●	●	●	●	●	●			
66	●	●	●	●	●	●			
68					●	●	●	●	
69					●	●	●	●	
74					●	●	●	●	
346	●	●	●	●	●	●			
373					●	●	●	●	

※強化木ハンドルの仕上詳細については本文をご参照ください。
18、19型：P112参照
391型：P123参照

材質・仕上	ステンレス製				黄銅製				強化木
形状	ST	SB	CB	CD	BS	YB	SC	CR	※
391									●
414	●	●	●	●					
420					●	●	●	●	
421	●	●							
430		●							
431		●							
432		●							
472	●	●	●	●					

色調はP112～126参照

仕様

バックセット (mm)	64・76
スペーシング (mm)	95
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33～42・42～50・50～58・58～66

LHS

6LHVT 高級レバーハンドル錠

(自動施錠タイプ／防犯建物部品)

SERIES ■用途：住宅玄関扉等 ■納期：受注生産品●(P3参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP830をご参照ください。



写真はU96LHVT66-1型(ST)

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。

防犯建物部品の詳細につきましてはP22、23をご参照ください。

■強化されたデッドボルト。

デッドボルトの耐押し込み強度、耐側圧強度とも10000N以上あり、バール等を使ったこじ破り攻撃に対しても十分な強度を有しています。またデッドボルト内部に焼き入れ部品を使用し、切断攻撃に対しても高い抵抗があります。

■操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターン B5型を標準装備。(P22参照)

■ダブルロック機能。

フロントスイッチを下げると外側レバーは空転し、扉を閉めると自動施錠となります。さらに外側からはキー、内側からはサムターンでデッドボルトを突出させダブルロックの状態にできます。

(注)機能1A、4Aタイプにはフロントスイッチはありません。

■室内室外の選択。

6LHVT-1(4)型を自動施錠させるためには内外選択ねじの室内側を抜いておく必要があります。選択ねじはフロント板を外すとあります。

■なめらかな動作。

ラッチボルトはアンチフリクションタイプ。ドアの開閉がなめらかで、音も静かです。



写真はU96LHVT51-1A型(ST)

レバーハンドル形状



6LHVT

機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	使 用 法		用 途 例
					施 錠	解 錠	
U9 WR PR LB JN	6LHVT*-1	シリンダー レバーハンドル (フロントスイッチ を下げた時空転)		防犯サムターン レバーハンドル	フロントスイッチを下げて扉を閉めると自動施錠となる(外レバーが空転)。さらに、外側からキー、内側からサムターンにてデッドボルトを突出させダブルロックとなる。(取付時に室内側の選択ねじを抜いておく必要があります。選択ねじはフロント板を外すとあります。)	外側からキー、内側からレバーハンドル、サムターンにて解錠する。ただし、ダブルロック状態のときはレバー操作での解錠はできない。	通用口 玄関等
U9 WR PR JN	6LHVT*-4	シリンダー レバーハンドル (フロントスイッチ を下げた時空転)		シリンダー レバーハンドル (フロントスイッチ を下げた時空転)	フロントスイッチを下げて扉を閉めると自動施錠となる(外レバー、内レバーともに空転)。さらに、両側からキーにてデッドボルトを突出させ、ダブルロックとなる。	外側、内側ともキーにて解錠する。	連絡扉等
U9 WR PR LB JN	6LHVT*-1A	シリンダー 常時固定 レバーハンドル		防犯サムターン レバーハンドル	外レバーは常時固定のため扉を閉めると常時自動施錠となる。さらに、外側からキー、内側からサムターンにてデッドボルトを突出させ、ダブルロックとなる。	外側からキー、内側からレバーハンドル、サムターンにて解錠する。ただし、ダブルロック状態のときはレバー操作での解錠はできない。	一方通行扉等
U9 WR PR JN	6LHVT*-4A	シリンダー 常時固定 レバーハンドル		シリンダー レバーハンドル	外レバーは常時固定のため扉を閉めると常時自動施錠となる。さらに、内外からキーにてデッドボルトを突出させ、ダブルロックとなる。	外側からキー、内側からレバーハンドル、キーにて解錠する。	連絡扉等

●シリーズ名の次にある*は、レバーハンドル形状18・19・50・51・52・56・57・59・64・66・68・69・74・346・373型を示します。

●本シリーズは丸座仕様のみです。長座との組み合わせはできませんのでご注意ください。

●LB6LHVT*-1、LB6LHVT*-1A型の場合、サムターンでラッチ操作はできませんのでご注意ください。

●LBシリンダーの場合-4型、-4A型はありませんのでご注意ください。

材質・仕上・納期一覧

●: 受注生産品

形状	材質・仕上	ステンレス製				黄銅製				強化木
		ST	SB	CB	CD	BS	YB	SC	CR	※
18										●
19										●
50		●	●	●	●	●	●			
51		●	●	●	●					
52		●	●	●	●					
56		●	●	●	●					
57		●	●	●	●					
59		●	●							
64		●	●	●	●					
66		●	●	●	●	●	●			
68						●	●	●	●	
69						●	●	●	●	
74						●	●	●	●	
346		●	●	●	●					
373						●	●	●	●	

色調はP112～123参照

色調はP112~123参照

※強化木ハンドルの仕上詳細については本文P112をご参照ください。

仕様

バックセット (mm)	6LHVT : 76 6LHVT-A : 64・76
スペーシング (mm)	95
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	33~42・42~50・50~58・58~66
有効チリ寸法 (mm)	6以内

LHT

SERIES

高級レバーハンドル錠 (自動施錠タイプ)

■用途：通用口/一方通行扉等 ■納期：標準納期品 ● /受注生産品 ○ (P3 参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP830をご参照ください。

LHT



写真はU9LHT66-1型(SB)

自動施錠機能付の高級レバーハンドル錠です。

■ダブルロック機能

フロントスイッチを下げると外側レバーハンドルは空転し、ドアを閉めると自動施錠となります。さらに外側からはキー、内側からはサムターンでデッドボルトを突出させ、ダブルロックの状態にできるので非常に安全です。

(注) 機能1A、2Aタイプにはフロントスイッチはありません。

■室内室外の選択

LHT-1型を自動施錠させるためには、「内外選択ねじ」の室内側を抜いておく必要があります。

「内外選択ねじ」はフロント板を外すとあります。

■アンチパニック機能付 LHTA * -□型

デッドボルトが出ていても、内側からレバーを回すだけでデッドボルトとラッチボルトを同時に引っ込めることのできるタイプです。

■簡単にシリンダーの交換が可能なインターチェンジャブルシリンダー (詳細はP88 参照) が装着できます。

丸座仕様のU9シリンダーのみ装着可能です。

■なめらかな作動

ラッチボルトはアンチフリクションタイプ。ドアの開閉がなめらかで、音も静かです。

■LHTシリーズとキー操作が同一のDHシリーズ(P263 参照) を補助錠としてご使用ください。

■電気錠AUシリーズの丸座に意匠をあわせたレバーハンドルもご用意しています。

■バリエーション

標準の丸座タイプの他に専用のエスカチオンタイプも2種類あります。ご発注の際は扉の内、外開きおよび錠前の左右勝手を必ずご指示ください。



11型エスカチオン付
U9LHT66-1 (R=ELH11)



12型エスカチオン付
U9LHT66-1 (R=ELH12)

レバーハンドル形状



機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	使 用 法		用 途 例
					施 錠	解 錠	
U9 WR PR(-J) LB(-J) JN	LHT*-1	シリンダー レバーハンドル (フロントスイッチ を下げた時空転)		サムターン レバーハンドル	フロントスイッチを下げて扉を閉めると自動施錠となる(外レバーが空転)。さらに、外側からキー、内側からサムターンにてデッドボルトを突出させ、ダブルロックとなる。(取付時に室内側の選択ねじを抜いておく必要があります。選択ねじはフロント板を外すとあります。)	外側からキー、内側からレバーハンドル、サムターンにて解錠する。ただし、ダブルロック状態のときはレバー操作での解錠はできない。	通用口 玄関等
U9 WR PR(-J) JN	LHT*-4	シリンダー レバーハンドル (フロントスイッチ を下げた時空転)		シリンダー レバーハンドル (フロントスイッチ を下げた時空転)	フロントスイッチを下げて扉を閉めると自動施錠となる(外レバー、内レバーともに空転)。さらに、両側からキーにてデッドボルトを突出させ、ダブルロックとなる。	外側、内側ともキーにて解錠する。	連絡扉等
U9 WR PR(-J) LB(-J) JN	LHT*-1A	シリンダー 常時固定 レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	外レバーは常時固定のため、扉を閉めると常時自動施錠となる。さらに、外側からキー、内側からサムターンにてデッドボルトを突出させ、ダブルロックとなる。	外側からキー、内側からレバーハンドル、サムターンにて解錠する。ただし、ダブルロック状態のときはレバー操作での解錠はできない。	一方通行扉等
U9 WR PR(-J) LB(-J) JN	LHT*-2A	シリンダー 常時固定 レバーハンドル		なし レバーハンドル	外レバーは常時固定のため、扉を閉めると常時自動施錠となる。さらに、外側からキーにてデッドボルトを突出させ、ダブルロックとなる。	外側からキー、内側からレバーハンドルにて解錠する。ただし、ダブルロックの状態のときは内側から解錠できない。	階段室 倉庫等
U9 WR PR(-J) LB(-J) JN	LHTA*-2A (アンチパニック機能付)	シリンダー 常時固定 レバーハンドル		なし レバーハンドル	外レバーは常時固定のため、扉を閉めると常時自動施錠となる。さらに、外側からキーにてデッドボルトを突出させ、ダブルロックとなる。	外側からキー、内側からレバーハンドルにて解錠する。 (ダブルロックの状態でも解錠できる)	階段室 倉庫等

- シリーズ名の次にある*は、レバーハンドル形状18・19・50・51・52・53・55・56・57・59・64・66・68・69・74・346・373型を示します。66型は丸座が標準です。
- シリンダーの耐かぎ穴壊し性能がG3グレードのシリンダーと長座は組み合わせができませんのでご注意ください。
- PR-J、LB、LB-Jシリンダーの長座仕様はありませんのでご注意ください。
- LBLHT*-1、LBLHT*-1A型の場合、サムターンでラッチ操作はできませんのでご注意ください。
- LBシリンダーの場合、4型はありませんのでご注意ください。
- ダミーシリンダー付きもあります。セット手配時は型式の最後に「D」を付けてください。型式例：LHT*-2AD型(受注生産品)

材質・仕上・納期一覧

●：標準納期品 ●：受注生産品

形状	ステンレス製				黄銅製				強化木
	ST	SB	CB	CD	BS	YB	SC	CR	
18									●
19									●
50	●	●	●	●	●	●			
51	●	●	●	●					
52	●	●	●	●					
53	●	●	●	●					
55	●	●	●	●					
56	●	●	●	●					
57	●	●	●	●					
59	●	●	●	●					
64	●	●	●	●					
66	●	●	●	●	●	●			
68					●	●	●	●	
69					●	●	●	●	
74					●	●	●	●	
346	●	●	●	●	●	●	●	●	
373					●	●	●	●	

色調はP112~123参照

※強化木ハンドルの仕上詳細については本文P112をご参照ください。

仕様

バックセット(mm)	76 (機能1A、2A型は64・76)
スパーシング(mm)	95
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	33~42・42~50・50~58・58~66
有効チリ寸法(mm)	6以内

LHT

LHHF

ホテル用高級レバーハンドル錠

型 ■用途：ホテル客室 ■納期：受注生産品 ● (P3参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP830をご参照ください。



客室キーの操作性を向上させたホテル客室専用錠です。

■客室キーは左右どちらの方向に回しても解錠できるのでキー操作の煩わしさが解消しました。

■扉の加工が容易

錠前のフロント幅を26mmとしましたので、扉の曲げ加工が容易です。

■シャットアウト機能、アンチパニック機能

お客様のセキュリティと安全性を第一に考えた機能を備えています。

シャットアウト機能：外側レバーハンドルは常時固定で扉を閉めると自動施錠となります。さらに内側からサムターンでデッドボルトを突出させると、シャットアウト状態になります。このときインジケーターが突出し、在室を示します。シャットアウト状態では外側からディスプレイキー、エマージェンシーキー以外のキー(子カギ、マスターキー)では解錠できません。

アンチパニック機能：シャットアウト状態であっても、内側のレバーハンドルを回すだけでラッチとデッドボルトを同時に引っ込ませて、扉を開けることのできる機能です。

■なめらかな作動

ラッチボルトはアンチフリクションタイプ。ドアの開閉がなめらかで、音も静かです。

■装着シリンダー

鍵違いが豊富なU9、JNシリンダーの装着が可能です。JNシリンダーはリバーシブルタイプのキーとなります。

■シリンダー交換型 U9 (JN) LHHF * -RM型

フロント板を外すことなく室外側からシリンダー交換のできるタイプもあります。

■左右勝手

この錠前には左右勝手がありますので、ご発注の際は左右勝手をご指示ください。

(注) この錠前は内開きのみですので、内開き基準で左右勝手をご指示ください。外開きのドアには使用できません。

■バリエーション

エスカチオンは11型エスカチオンと12型エスカチオンの2種類あります。



12型エスカチオン付
U9LHHF6612

レバーハンドル形状



LHHF

機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	使 用 法		用 途 例
					施 錠	解 錠	
U9 JN	LHHF*	シリンダー		サムターン	外側レバーは常に固定されているため、扉を開めると常時自動施錠となる。さらに内側からは、サムターンにてデッドボルトを突出させ、シャットアウト状態となる。このときインジケーターが出て在室を示す。	内側からレバー、外側からキーにて解錠。ただしシャットアウト状態では、内側からレバーにて、外側からはディスプレイキー、エマージェンシーキーにて、デッドボルトとラッチを同時に引っ込めて解錠する。子カギ、マスターキーでは解錠できない。	ホテル客室
		インジケーター					
		常時固定レバーハンドル		レバーハンドル			

●シリーズ名の次にある*は、レバーハンドル形状18・19・50・51・52・53・55・56・57・59・64・66・68・69・74・346・373型を示します。

●錠ケースはU9、JN共通です。またシリンダー交換型（-RM）の場合も標準型ケースと同一です。

●装着シリンダーはU9、JNシリンダーのみです。WR、PR、LBシリンダーは装着できませんのでご注意ください。

材質・仕上・納期一覧

●：受注生産品

形状	材質・仕上		ステンレス製				黄銅製				強化木
	ST	SB	CB	CD	BS	YB	SC	CR	※		
18										●	
19										●	
50	●	●	●	●	●	●					
51	●	●	●	●							
52	●	●	●	●							
53	●	●	●	●							
55	●	●	●	●							
56	●	●	●	●							
57	●	●	●	●							
59	●	●									
64	●	●	●	●							
66	●	●	●	●	●	●					
68					●	●	●	●			
69					●	●	●	●			
74					●	●	●	●			
346	●	●	●	●		●	●	●			
373					●	●	●	●			
色調はP112～123参照											

色調はP112～123参照

※強化木ハンドルの仕上詳細については本文P112をご参照ください。

仕様

バックセット (mm) 64・76


スペーシング (mm) 95

扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満) 33～42・42～50・50～58・58～66

有効チリ寸法 (mm) 6以内

左右勝手の見方

LHHFシリーズの左右勝手は、下記のようにご指示ください。

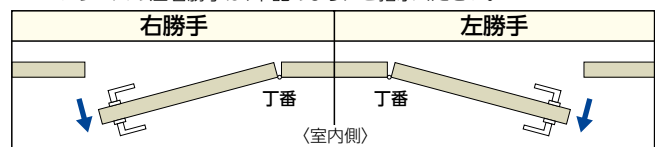

丁番の軸が扉の開く(室内)側から見て右側に見える……右勝手
丁番の軸が扉の開く(室内)側から見て左側に見える……左勝手

LVF

鎌デッドレバーハンドル錠 (防犯建物部品)

SERIES ■用途：住宅玄関扉等 ■納期：標準納期品● / 受注生産品● (P3 参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP830をご参照ください。



LVF



写真はU9LVF33-1型(GD)

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。
防犯建物部品の詳細につきましてはP22,23をご参照ください。

■高い防犯性能を誇る鎌デッドとストライク。
鎌デッドを備えているため、バール攻撃のような暴力破壊行為に対しても高い防犯性能を示します。

■操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターン
B5型を標準装備。(P22参照)



■豊富なレバーハンドルの種類。
レバーハンドルはアルミ合金製、ステンレス製、黄銅製等があり、デザインも豊富に取りそろえています。
(P112～126参照)

■補助錠にはDVFシリーズが最適です。(P256 参照)
DVFシリーズも防犯建物部品です。

■対震ストライク付きもあります。(P841 参照)
対震ストライク付きも防犯建物部品です。
型式：LVF-G1.STB
LVF-G2.STB
LVF-G3.STB



■機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
U9 PR(-J) LB(-J) JN	LVF*-1	シリンダー		防犯サムターン	玄関
		レバーハンドル		レバーハンドル	
U9 PR(-J) LB(-J) JN	LVF*-4	シリンダー		シリンダー	連絡扉 通路扉等
		レバーハンドル		レバーハンドル	

●シリーズ名の次にある*は、レバーハンドル形状18・19・20・21・22・23・29・31・32・33・34・35・40・41・50・51・52・53・55・56・57・59・63・64・65・66・67・68・69・74・342・346・356・373・391・411・414・420・421・430・431・432・472型を示します。(樹脂製ハンドル40・41型は、木製軽量扉にご使用ください。)

●レバーハンドル形状29・411型は枠に当たる場合がありますので、バックセット64mm以上のケースでご使用ください。

■材質・仕上・納期一覧

材質・仕上・納期一覧		●:標準納期品 ●:受注生産品																																												
材質・仕上	形状	18	19	20	21	22	23	29	31	32	33	34	35	40	41	50	51	52	53	55	56	57	59	63	64	65	66	67	68	69	74	342	346	356	373	391	411	414	420	421	430	431	432	472		
アルミ	SV			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											●		●						●		●	●	●		●								
アルミ	CB			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											●		●							●		●	●	●		●							
アルミ	GD			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											●									●		●	●	●		●							
アルミ	BK			●	●	●	●		●	●	●	●	●													●																				
ステンレス	ST															●	●	●	●	●	●	●	●		●		●						●					●		●					●	
ステンレス	SB															●	●	●	●	●	●	●	●		●		●						●				●		●		●		●		●	●
ステンレス	CB															●	●	●	●	●	●	●	●		●		●						●				●								●	
ステンレス	CD															●	●	●	●	●	●	●	●		●		●						●				●								●	
黄銅	BS																●									●		●	●	●					●				●			●				
黄銅	YB																●										●		●	●	●					●				●			●			
黄銅	SC																										●	●	●	●						●				●			●			
黄銅	CR																										●	●	●	●						●				●			●			
強化木※		●	●																																			●								
ABS樹脂※															※	●																														
色調はP112～126参照																																														

色調はP112~126参照

(注) ※印の仕上・納期については各本文をご参照ください。

18、19型 : P112参照

40、41型 : P116参照

67型 : P120参照

391型 : P123参照

■仕様

バックセット (mm) 51・64

スペーシング (mm) 80

扉厚可能範囲
(mm以上~mm未満) 29~33・33~42・42~50・50~58・58~66

●LB、LB-Jシリンダーの扉厚29~33mmの設定はありません。

LA SERIES レバーハンドル錠

■用途：玄関/事務室/病室/トイレ等 ■納期：標準納期品● / 受注生産品● (P3参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP830をご参照ください。



操作性と防犯性を兼ね備えたレバーハンドルタイプのケースロックです。

■強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠です。
レバーハンドル錠の操作性の良さに加えてMAシリーズと同様の強度、耐久性を備えました。

■豊富なレバーハンドルの種類
レバーハンドルはアルミ合金製、ステンレス製、黄銅製が各種あり、アルミ合金製、ステンレス製のものは着色も可能です。(P112～126参照)

■エスカチオンもご用意
エスカチオンのバリエーションも豊富にご用意しています。(P130、131参照)

■片面ハンドル LA*-□H型
片面のみハンドルを取り付ける場合に使われます。鋼製扉専用です。左右勝手のあるレバーハンドル(P104の一覧表参照)をご発注の際は、左右勝手をご指示ください。(左右勝手の見方はP66参照)

■自動施錠タイプ LAT*-2A型
自動施錠タイプです。(バックセット51、64mmのみ)
ケース深さと丸座の寸法がLA*-□型と異なりますのでご注意ください。(P149参照) また、レバーハンドルは、40・41・63・65・67型は使用できません。66型は丸座タイプのみとなります。

■つまみ部分の大きなAHサムターンもあります
詳細はP392を参照ください。

■LAシリーズとキー操作が同一のDAシリーズ (P257参照) を補助錠としてご使用ください。

■簡単にシリンダーの交換が可能なインターチェンジャブルシリンダー (詳細はP88参照) が装着できます。
丸座仕様のU9シリンダーのみ装着可能です。

■非常開装置付表示装置 LA*-8型
使用中を赤色で示す表示装置と、非常時に外側からコイン等で解錠できる非常開装置が付いていますので、トイレ、化粧室等に最適です。非常開装置のみの6型もあります。



■ダミーシリンダー LA.DY型
不要になったシリンダー穴やサムターン穴をふさぐための、ダミーシリンダーです。セット手配時は、型式の最後に『D』をつけてください。
型式例：LA*-2D型



■バックセット31mmは小判座仕様です



■防犯サムターンも装着可能です
B5サムターンまたはU1サムターンとの組み合わせも可能です。詳細はお問い合わせください。
中央部には蓄光樹脂を使用しているため、周囲が暗くなるとしばらくの間、サムターンの状態が確認できます。
(注1) LED照明をお使いの場合や蓄光時間が少ない場合、周囲が明るい場合等、環境により視認できないこともあります。
(注2) 止水錠タイプの場合、防犯サムターンは装着できません。

■表示装置付シリンダー LA* - □W型

施解錠状態が正面の表示により一目でわかるシリンダーです。外部からはキーで施解錠します。公共施設・商業施設や使用制限(夜間・休日施錠)を必要としているようなトイレ、化粧室等に最適です。(受注生産品)

(注)この製品は内部専用のシリンダー錠です。指定建物錠ではありません。

型式	LA* - □W (□は機能番号1、2型を示す)
装着可能シリンダー	U9・WR・PR・JN
バックセット (mm)	51以上
扉厚可能範囲 (mm)	29以上～50未満

- 表示機能付シリンダーの仕上はSTのみです。
- 左右勝手があります。ご発注の際は左右勝手をご指示ください。
フロント(戸先)側から見て、表示装置が右側…右勝手
フロント(戸先)側から見て、表示装置が左側…左勝手



■室外側脱着ハンドルタイプ LA* - □UH型

ハンドルを取り外すことができるタイプです。意匠上、室外側にハンドルを出したくない場合にご使用ください。(受注生産品)

型式	LA* - □UH (□は機能番号1、2、3、4、0型を示す)
装着可能シリンダー	U9・WR・PR(-J)・LB(-J)・JN
室内側ハンドル	50・51・52・53・55・56・57・66
バックセット (mm)	64・76
扉厚可能範囲 (mm)	38～42・42～46・50～54・54～58・58～62
仕上	ヘーライン仕上 (記号ST) / バフ仕上 (記号SB) ※脱着ハンドル側丸座はST仕上のみとなります。

- 脱着ハンドルは別途ご手配ください。型式: LA-UH.KA
- 本製品は鋼製扉専用用品です。



写真はU9LA*-1UH型 (ST) (*は室内側ハンドル記号を示す)

■止水錠タイプ LA50-1WB型

集中豪雨等による室内側への浸水に対策した止水錠です。サムターンおよび室内側レバーハンドルに止水対策を施すことで、室内側への水の浸入を軽減します。止水錠は、止水仕様のドアに取り付けることにより機能し、止水性能はドアの性能により異なります。詳細はお問い合わせください。

(注) 扉厚40mm(偏心なし)、レバーハンドル50型(ST仕上)、バックセット64mmのみの設定です。その他の仕様についてはお問い合わせください。



■デッドボルトへの攻撃をガードするLフロント

LA* - □L(Lフロント)/LA* - □L2(段付Lフロント)

デッドボルトを保護するためのガードプレートが付いたフロントです。室外からデッドボルトを隠し、デッドボルトへの直接攻撃を防ぐことができます。




■ケースハンドル付もあります。

ハンドルの突出を抑えたい扉に最適な、片面ケースハンドル仕様もあります。

型式	LAC* - □ (外側ケースハンドル付) LA*C - □ (内側ケースハンドル付) (□は機能番号1、2、3、4、0型を示す)
装着可能シリンダー	U9・WR・PR(-J)・LB(-J)・JN
装着可能ハンドル	50・51・52・53・55・56・57・59
バックセット (mm)	51・64・76
扉厚可能範囲 (mm)	33以上～66未満 ^(注)
仕上	ST・SB・CB・CD ※59型ハンドルはST、SB仕上のみです。

(注) 偏心取付の場合はお問い合わせください。

■片面固定ハンドルまたは片面ハンドルに使用するブランクローズもあります。(P184参照)

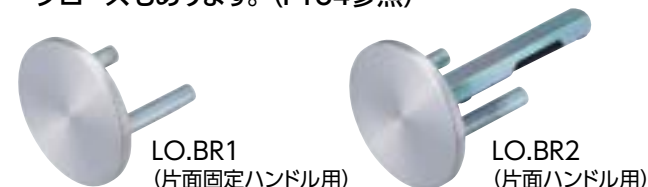

LA

LA SERIES レバーハンドル錠

■用途：玄関/事務室/病室/トイレ等 ■納期：標準納期品● /受注生産品● (P3参照)

■X線遮断タイプ LA*—□X型

鉛入りのライナーを使用して扉の切欠からX線が漏れるのを軽減します。レントゲン室等にご使用ください。(バックセット51mm以上のみ)レバーハンドルの65型は使用できません。

(注)ライナーはレバーハンドル丸座部のみに敷く仕様です。シリンダー/サムターン部のライナーは付属されません。

■仕様

バックセット(mm)	31・38・51・64・76・100
スペーシング(mm)	80
デッドボルトストローク(mm)	17・21
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	29～33・33～42・42～50 50～58・58～66
●バックセット31、38mmおよび-6、-8型は、デッドボルトストローク17mmのみです。	

■機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
LA U9 WR PR(-J) LB(-J) JN	LA*-1	シリンダー		サムターン	玄関 事務室 会議室 診察室等
		レバーハンドル		レバーハンドル	
U9 WR PR(-J) LB(-J) JN	LA*-2	シリンダー		なし	機械室 設備室 点検口 倉庫、物置等
		レバーハンドル		レバーハンドル	
	LA*-3	なし		サムターン	テラス 間仕切等
		レバーハンドル		レバーハンドル	
U9 WR PR(-J) LB(-J) JN	LA*-4	シリンダー		シリンダー	連絡扉 通路扉等
		レバーハンドル		レバーハンドル	
	LA*-5	サムターン		サムターン	連絡扉
		レバーハンドル		レバーハンドル	
	LA*-0	なし		なし	間仕切等
		レバーハンドル		レバーハンドル	
	LA*-6	非常開装置		サムターン	トイレ 化粧室等
		レバーハンドル		レバーハンドル	
	LA*-8	非常開装置付 表示装置		サムターン	トイレ 化粧室等
		レバーハンドル		レバーハンドル	

●シリーズ名の次にある*は、レバーハンドル形状18・19・20・21・22・23・29・31・32・33・34・35・40・41・50・51・52・53・55・56・57・59・63・64・65・66・67・68・69・74・342・346・356・373・391・411・414・420・421・430・431・432・472型を示します。(樹脂製ハンドル40・41型は、木製軽量扉にご使用ください。) 63・65・67・391型は枠に当たる場合がありますので、バックセット51mm以上、29・411型は64mm以上のケースでご使用ください。

●LBシリンダーの場合は枠に当たる場合がありますので、バックセット38mm以上のケースでご使用ください。

●ダミーシリンダー付きもあります。セット手配時は型式の最後に「D」を付けてください。型式例：LA*-2D型

■材質・仕上・納期一覧

●：標準納期品 ●：受注生産品

材質・仕上	形状	18	19	20	21	22	23	29	31	32	33	34	35	40	41	50	51	52	53	55	56	57	59	63	64	65	66	67	68	69	74	342	346	356	373	391	411	414	420	421	430	431	432	472		
アルミ	SV			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												●	●						●	●	●		●										
アルミ	CB			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												●	●						●	●	●		●										
アルミ	GD			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												●	●						●	●	●		●										
アルミ	BK			●	●	●	●		●	●	●	●	●													●																				
ステンレス	ST															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●				●		●					●		
ステンレス	SB															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●				●		●		●			●		
ステンレス	CB															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●				●		●		●			●		
ステンレス	CD															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●				●		●					●		
黄銅	BS															●											●								●				●							
黄銅	YB															●											●												●							
黄銅	SC																										●									●										
黄銅	CR																										●									●										
強化木※		●	●																										※								●									
ABS樹脂※															※	●																														

色調はP112～126参照

色調はP112～126参照

(注) ※印の仕上・納期については各本文をご参照ください。

18、19型：P112参照／40、41型：P116参照／67型：P120参照／391型：P123参照

LAM SERIES

レバーハンドル錠(アンチフリクション機能付)

■用途：玄関/事務室/病室/トイレ等 ■納期：標準納期品● / 受注生産品● (P3 参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP830をご参照ください。



LAM

アンチフリクションラッチを採用したレバーハンドル錠です。

■従来のレバーハンドル錠LAシリーズのラッチをアンチフリクションラッチにしました
ドアの開閉が滑らかで静かです。軽いラッチング力による確実な閉扉が可能になりました。

■防犯サムターンも装着可能です
B5サムターンとの組み合わせも可能です。詳細はお問い合わせください。中央部には蓄光樹脂を使用しているため、周囲が暗くなるとしばらくの間、サムターンの状態が確認できます。
(注) LED照明をお使いの場合や蓄光時間が少ない場合、周囲が明るい場合等、環境により視認できないこともあります。

■片面ハンドル LAM*-□H型
片面のみハンドルを取り付ける場合に使われます。鋼製扉専用です。左右勝手のあるレバーハンドル(P104の一覧表参照)をご発注の際は、左右勝手をご指示ください。(左右勝手の見方はP66参照)

■非常開装置付もあります
非常時には鍵がなくても、プラスチックカバーを外して緑色のツマミを回すだけで解錠できます。カバーを取り外して使用するタイプ(再利用可能)と、割って使用するタイプとがあります。



■ダミーシリンダー LA.DY型 (P144参照)
不要になったシリンダー穴やサムターン穴をふさぐための、ダミーシリンダーです。
セット手配時は、型式の最後に『D』をつけてください。
型式例：LAM*-2D型

■非常用丸カバー付 LAM*-1M型
サムターン部に取り付ける円筒状のカバーです。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。

仕様	
装着可能シリンダー	U9・WR・PR(-J)・LB(-J)・JN
機能 ^(注1)	LAM-1、2、3、4、5、6、8、0
バックセット (mm)	64・76
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	29～33・33～42・42～50・50～58 58～66
デッドボルトストローク (mm)	21のみ
左右勝手	共通(レバーハンドルによって左右勝手あり)

(注1) ユニオン製レバーハンドルと組み合わせるLAMSケースもあります。
(注2) その他のハンドル・仕上、長座仕様に関してはお問い合わせください。

材質・仕上・納期一覧		●：標準納期品 ●：受注生産品			
形状	材質・仕上	ステンレス製			
		ST	SB	CB	CD
50		●	●	●	●
51		●	●	●	●
52		●	●	●	●
53		●	●	●	●
55		●	●	●	●
56		●	●	●	●
57		●	●	●	●
59		●	●		
64		●	●	●	●
66		●	●	●	●
346		●	●	●	●
414		●	●	●	●
421		●	●		
430			●		
431			●		
432			●		
472		●	●	●	●
		色調はP116～126参照			

LAF

鎌デッドレバーハンドル錠

SERIES

■用途：事務室/玄関/外部出入口等

■納期：標準納期品●/受注生産品● (P3 参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP830をご参照ください。



鎌デッドを備えた防犯性能の高いレバーハンドル錠です。

- 鎌デッドを備えているため、バール攻撃のような暴力破壊行為に対しても高い防犯性能を有します。
- LAシリーズのレバーハンドルが装着できます。
- 防犯サムターン仕様もあります。(P22参照)

- 対震ストライク付きもあります。(P842参照)
詳細はお問い合わせください。
型式：LAF-G1.STB
LAF-G2.STB
LAF-G3.STB



B5サムターン

型式 LAF*-□ (※※) □=1, 3
※※ : B (B5サムターン仕様)
G2B (グレード2+B5サムターン仕様)
G3B (グレード3+B5サムターン仕様)



U1サムターン

型式 LAF*-□ (※※) □=1, 3
※※ : U (U1サムターン仕様)
G2U (グレード2+U1サムターン仕様)
G3U (グレード3+U1サムターン仕様)

(注) 標準サムターンも選択可能です。

仕様

バックセット (mm)	64
スペーシング (mm)	80
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66

機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
U9 PR(-J) LB(-J) JN	LAF*-1	シリンダー レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	玄関
U9 PR(-J) LB(-J) JN	LAF*-2	シリンダー レバーハンドル		なし レバーハンドル	設備室 倉庫、物置等
	LAF*-3	なし レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	テラス
U9 PR(-J) LB(-J) JN	LAF*-4	シリンダー レバーハンドル		シリンダー レバーハンドル	連絡扉 通路扉等

●LAシリーズと同じレバーハンドルが装着できます。装着可能レバーハンドルはP146の材質・仕上・納期一覧を参照ください。

LAT

SERIES

レバーハンドル錠 (自動施錠タイプ)

■用途：通用口/一方通行扉等 ■納期：標準納期品 ● / 受注生産品 ○ (P3 参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP830をご参照ください。



写真はU9LAT51-2A型(ST)

LAT

自動施錠タイプのレバーハンドル錠です。

- ダブルスローラッチ方式の自動施錠です。
- 扉を閉めるとラッチはダブルスローし、デッドボルトの役目を果たします。
- 外側のレバーハンドルは常時固定なのでキーでラッチを引っ込めて解錠します。

- 内側からは、常時ハンドル操作のみで解錠できます。(機能2A型のみ)
- キーまたはレバーハンドルでラッチを引っ込めてラッチストップねじを回すとラッチが引っ込んだままの状態になります。



仕様

バックセット (mm) 51・64

スペーシング (mm) 80

扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満) 33～42・42～50・50～58・58～66

有効チリ寸法 (mm) 6以内

(注) 29型は枠に当たる場合がありますのでバックセット64mmのケースでご使用ください。

機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	使 用 法		用 途 例
					施 錠	解 錠	
U9 WR PR(-J) LB(-J) JN	LAT*-2A	シリンダー 常時固定 レバーハンドル		なし レバーハンドル	外レバーは常時固定のため扉を閉めると常時自動施錠となる。	外側からキー、内側からレバーハンドルでラッチを引っ込めて解錠する。ラッチストップねじを回すとラッチが引っ込んだ状態のままになる。	通用口 一方通行扉
U9 WR PR(-J) LB(-J) JN	LAT*-4	シリンダー 常時固定 レバーハンドル		シリンダー 常時固定 レバーハンドル	外レバー、内レバー共に常時固定のため、扉を閉めると常時自動施錠となる。	外側、内側共にキーでラッチを引っ込めて解錠する。ラッチストップねじを回すとラッチが引っ込んだ状態のままになる。	連絡扉等

● シリーズ名の次にある*は、レバーハンドル形状を示します。

● ダミーシリンダー付きもあります。セット手配時は型式の最後に「D」を付けてください。型式例：LAT*-2AD型

材質・仕上・納期一覧

●：標準納期品 ○：受注生産品

材質・仕上	形状	18	19	20	21	22	23	29	31	32	33	34	35	50	51	52	53	55	56	57	59	63	64	65	66	67	68	69	74	346	356	373	
アルミ	SV			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									●		●							●		
アルミ	CB			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									●		●							●		
アルミ	GD			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									●		●							●		
ステンレス	ST													●	●	●	●	●	●	●	●		●		●						●		
ステンレス	SB													●	●	●	●	●	●	●	●		●		●						●		
ステンレス	CB													●	●	●	●	●	●	●	●		●		●						●		
ステンレス	CD													●	●	●	●	●	●	●	●		●		●						●		
黄銅	BS													●											●							●	
黄銅	YB													●											●							●	
黄銅	SC																								●							●	
黄銅	CR																								●							●	
強化木		●	●																														

各頭はD112・122参照

(注3)

色調はP112～123参照

(注3)

(注1) LATシリーズの場合、63・66型ハンドルは丸座タイプとなりますのでご注意ください。また、65・67型は専用丸座ではありません。

(注2) 63・65・67型ハンドルは2A型のみを設定です。4型には装着できません。

(注3) 67型ハンドルの納期についてはP120を参照ください。

LAL SERIES

レバーハンドル錠 (自動施錠タイプ)

■用途：共通階段口扉/共通出入口等 ■納期：標準納期品●/受注生産品○ (P3参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP830をご参照ください。




写真はU9LAL51-2A型(ST)

ラッチホールドリリース機能付、自動施錠タイプのレバーハンドル錠です。

- シングルスロー方式の自動施錠です。電気ストライクと組み合わせてご使用になれます。
- 外側のレバーハンドルは常時固定なので扉を閉めると常時自動施錠となります。
- 外側からはキーでラッチを引っ込めて解錠します。
- 内側からは、常時ハンドル操作のみで解錠できます。(機能2A型のみ)

- 片手で操作できます。
キーでラッチを引っ込めるとラッチは引っ込んだままの状態になり、扉を開けるとラッチが戻るとラッチホールドリリース機能がありますので、片手で扉を解錠開扉できます。

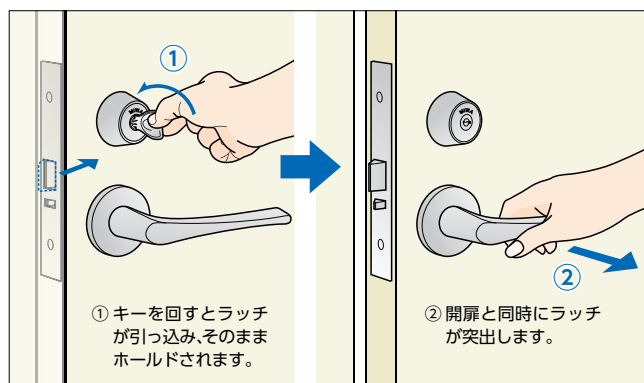

仕様	
バックセット (mm)	51・64
スペーシング (mm)	80
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33～42・42～50・50～58・58～66
有効チリ寸法 (mm)	6以内
(注) 29型は枠に当たる場合がありますのでバックセット64mmのケースでご使用ください。	

機能	装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	使 用 法		用 途 例
						施 錠	解 錠	
U9 WR PR(-J) LB(-J) JN	LAL*-2A	シリンダー 常時固定 レバーハンドル	なし レバーハンドル	なし レバーハンドル	なし レバーハンドル	外レバーは常時固定のため扉を閉めると常時自動施錠となる。	外側からキー、内側からレバーハンドルでラッチを引っ込めて解錠する。ラッチを引っ込めると引っ込んだままになり、扉を開けると元に戻る。	共通階段口扉 共通出入口
						外レバー、内レバー共に常時固定のため、扉を閉めると常時自動施錠となる。	外側、内側共にキーでラッチを引っ込めて解錠する。ラッチを引っ込めると引っ込んだままになり扉を開けると元に戻る。	連絡扉等

●シリーズ名の次にある*は、レバーハンドル形状を示します。

■材質・仕上・納期一覧																																			●:標準納期品		●:受注生産品	
材質・仕上	形状	18	19	20	21	22	23	29	31	32	33	34	35	50	51	52	53	55	56	57	59	63	64	65	66	67	68	69	74	346	356	373						
アルミ	SV			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									●		●							●							
アルミ	CB			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									●		●							●							
アルミ	GD			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									●		●							●							
ステンレス	ST													●	●	●	●	●	●	●	●		●		●						●							
ステンレス	SB													●	●	●	●	●	●	●	●				●						●							
ステンレス	CB													●	●	●	●	●	●	●	●		●		●						●							
ステンレス	CD													●	●	●	●	●	●	●	●		●		●					●								
黄銅	BS													●											●							●						
黄銅	YB													●											●							●						
黄銅	SC																								●			●	●	●		●						
黄銅	CR																								●		●	●	●			●						
強化木		●	●																																			
色調はD111・112参照																																	(注3)					

色調はP112～123参照

(注1) LALシリーズの場合、63・66型ハンドルは丸座タイプとなりますのでご注意ください。また、65・67型は専用丸座ではありません。

(注2) 63・65・67型ハンドルは2A型のみを設定です。4型には装着できません。

(注3) 67型ハンドルの納期についてはP120を参照ください。

UUT

レバーハンドル錠

SERIES

■用途:通用口/一方通行扉等

■納期:標準納期品

●/受注生産品 ● (P3参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP830をご参照ください。



写真はU9UUT51-1型(ST)

UUT

自動施錠ができるケースロックです。(ー1、ー4A型のみ)

■キーの管理を簡便化

通常のケースロックの機能に加えて、室内側でサムターンを90°回して扉を閉めると自動施錠される機能を備えていますので事務所等ではキーの管理者が最後まで残っている必要がありません。(機能1型のみ)

■開扉時にはデッドロッキングラッチが引っ込んだままになるので(フラットラッチ機構)扉を閉める時の力(ラッチング力)がなくなりました。扉が閉まると自動的にラッチがでます。

■電気錠AUシリーズと同じ切欠で取付可能です。

■意匠はAUシリーズと同じです。

■施錠時はノブ(レバーハンドル)は固定となります。

■振れ止め付

振れ止めが付いているため、ケースを正確な位置に取り付けることができます。

■施解錠、扉開閉確認スイッチ付 UUT*ー□S型

■機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	使 用 法		用 途 例
					施 錠	解 錠	
U9 WR PR LB JN	UUT*ー1	シリンダー 空ノブ (施錠時固定)		サムターン 空ノブ (施錠時固定)	通常は外側からキー、内側からサムターンにて施錠する。部屋の最終退出者は、サムターンを90°回して、扉を閉めると自動施錠することができる。	外側からキー、内側からサムターンにて解錠する。	事務室 玄関等
U9 WR PR LB JN	UUT*ー2	シリンダー 空ノブ (施錠時固定)		なし 空ノブ (施錠時固定)	外側からキーにて施錠する。内側から施錠できない。(自動施錠ではありません。)	外側からキーにて解錠する。内側から解錠できない。	機械室 設備室 点検口等
	UUT*ー3	なし 空ノブ (施錠時固定)		サムターン 空ノブ (施錠時固定)	外側から施錠できない。内側からサムターンにて施錠する。(自動施錠ではありません。)	外側から解錠できない。内側からサムターンにて解錠する。	テラス等
U9 WR PR LB JN	UUT*ー4	シリンダー 空ノブ (施錠時固定)		シリンダー 空ノブ (施錠時固定)	両側からキーにて施錠する。(自動施錠ではありません。)	両側からキーにて解錠する。	連絡扉 通路扉等
U9 WR PR LB JN	UUT*ー4A	シリンダー 空ノブ (施錠時固定)		シリンダー 空ノブ (施錠時固定)	扉を閉めると常時自動施錠となる。	両側からキーにて解錠する。	連絡扉等

●シリーズ名の次にある*はノブ形状D・W・U・Q型、レバーハンドル形状50・51・52・53・55・56・57・59・64・66・346・414・430・431・432・472型(黄銅製を除く)、ケースハンドルC型を示します。材質・仕上・納期の詳細はP568のノブ・レバーハンドルデザイン一覧表のAUシリーズ欄を参照ください。

●本製品のケースは機能1型、機能2・3・4型、機能4A型の3種類でそれぞれ専用となります。機種変更をする場合は、ケース交換が必要になる場合がありますのでご注意ください。

■仕様

バックセット(mm)	76	扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	ノブ: 33~42・42~50・50~58・58~66 レバーハンドル: 33~35・35~36・36~38・38~40・40~42・42~44 44~46・46~48・48~50・50~52・52~54・54~56 56~58・58~60・60~62・62~64・64~66
ケース深さ(mm)	104		
スパーシング(mm)	95		
有効チリ寸法(mm)	6以内		

(注) レバーハンドル仕様で扉厚が33~36mmの場合は、丸座の下に製品に同梱されているライナー(t1.5)を敷いて取り付けてください。

TGL SERIES 強化ガラスドア用面付レバーハンドル錠

■用途：オフィス間仕切等 ■納期：標準納期品● / 受注生産品● (P3参照)

この製品は内部専用シリンダー錠です。指定建物錠ではありません。



写真はU9TGL6690-1型(ST)

オフィス等の間仕切に最適な、ガラスドア専用の錠前です。

■ ガラスドアのデザインテイストを損なわない外観デザイン

開放的なオフィス空間とセキュリティを両立できます。

■ 様々なキーシステムに適用可能

U9、WR、JNシリンダーが装着可能ですので、様々なキーシステムを組み合わせることが可能です。

■ 調整式ストライクでスムーズな扉の開閉が可能

ガラスが反った場合でもストライクの調整によりスムーズに開閉できます。(片開き扉の場合)

■ 耐久性に優れた構造

出入りが頻繁に行われるオフィス空間に最適です。

■ 両開き用の面付ストライク付きもあります。

型式：TGL*9091-1

■ 納入実績例



クレストラ株式会社様ショールームにて撮影

■ 機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
U9 WR JN	TGL*90-1	シリンダー レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	打ち合わせ室 間仕切等

●シリーズ名の次にある*は、レバーハンドル形状を示します。

■ 材質・仕上・納期一覧

●：標準納期品 ●：受注生産品

形状	材質・仕上	ステンレス製		
		ST	SB	CB
50		●	●	●
52		●	●	●
53		●	●	●
55		●	●	●
66		●	●	●
色調はP116～120参照				

■ 仕様

対応ガラス厚 (mm)	8・10・12
有効チリ寸法 (mm)	1.5～6
左右勝手	あり (発注時にご指示願います)

- (注1) 施錠時はラッチおよびハンドルは固定になります。
 (注2) 室内の内開き扉のみ使用可能です。浴室にはご使用いただけません。
 (注3) 衝撃を与えるような操作はしないでください。錠前に負荷がかかり、破損する可能性があります。
 (注4) 両開きストライクの場合、ストライクから本体ガラスドアまでの寸法を3mm以上6mm未満で取り付けてください。ガラスドアとストライクが接触する可能性があります。



レバーハンドル空錠

SERIES

■用途：間仕切・戸襖等

■納期：標準納期品

● / 受注生産品 ● (P3参照)



写真はLO33型 (CB)



写真はLOF22型 (SV)

LO

操作が容易なレバーハンドル空錠です。

■間仕切錠として最適

操作が容易なレバーハンドル錠なので、間仕切錠として最適です。

■豊富なレバーハンドルの種類

レバーハンドルはLAシリーズのハンドルがすべて使用できます。(LOFは18・19・40・41・59・63・64・65・66・67・68・69・74・391型が装着できません。)

■戸襖錠もご用意

片面が戸襖用ハンドルの戸襖錠もあります。(LOFシリーズ)

(注1)ご発注の際はLOFシリーズの左右勝手をご指示ください。

フロント(戸先)側から見て、レバーハンドルが右側…右勝手
フロント(戸先)側から見て、レバーハンドルが左側…左勝手
(左右勝手の見方の詳細はP66参照)

■固定ハンドル LO*Z型

長座付のものは除く。


樹脂製のレバーハンドル40・41型はご使用になれません。

■片面ハンドル LO*-H型

片面のみハンドルを取り付ける場合に使われます。左右勝手がありません。鋼製扉専用です。(左右勝手の見方は戸襖と同様)



戸襖ハンドル



バックセット31mm

(注2)ねじの種類によってストライクが異なりますので、ご発注時にねじ記号をご指示ください。(詳細はP191参照)

■機能

型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
LO*	レバーハンドル		レバーハンドル	間仕切等
LOF*	レバーハンドル		戸襖ハンドル	戸襖

●シリーズ名の次にある*は、レバーハンドル形状を示します(装着可能レバーハンドル・納期の詳細はP159のWLO・WLOFを参照ください)。LOF型は、18・19・40・41・59・63・64・65・66・67・68・69・74・391・420型が装着できません。(63・65・67・391型は枠に当たる場合がありますので、バックセット51mm以上、29・411型は64mm以上のケースでご使用ください。)

●LO型にはLAシリーズおよびLPシリーズ40型のエスカチオンが使用できます。(ハンドル形状および切欠はLAシリーズに準じます。)

●公共住宅用としてLO*40-Y、LO*-Yもあります。(仕上・装着可能レバーハンドルはお問い合わせください。)

■材質・仕上

フロント、ストライク	18-8ステンレス (SUS304) ヘヤーライン仕上
戸襖ハンドル (LOF型)	亜鉛ダイカスト ジンカート仕上

■仕様

バックセット (mm)	31・38・51・64・76 (LOF型は51・64)
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	25～33・33～42・42～50・50～58・58～66 (LOF型は29～33・33～42)

LOR

SERIES

開力軽減レバーハンドル空錠 (PAT)

■用途：住戸玄関(LOR)/ビル階段附室(LORHD)等


■納期：標準納期品●/受注生産品● (P3参照)

風が強い時、レンジフードを使用している時に玄関扉が開かない
—— そんな悩みを解決します。

LOR



原因は室内外の
気圧差

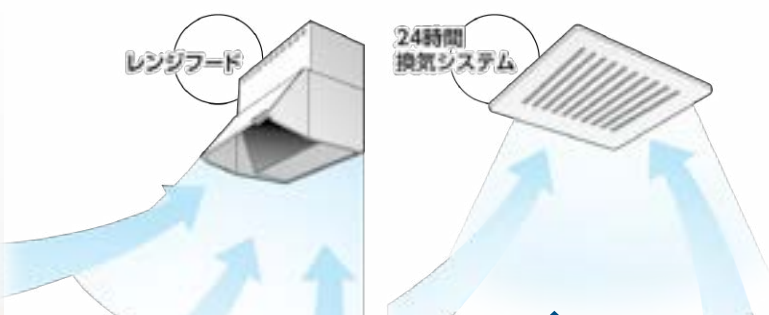

気圧差環境で扉を開ける力が **約40%** に軽減!

室内外の気圧差150Paの場合
(レンジフード“強モード”相当)

錠前の仕様	開扉のために必要な力 (50型ハンドルを使用した場合)
従来品	163.7N
開力軽減LOR	61.4N ◎62.5%減

(当社ショールーム内 気圧差体感ブースでの測定結果)

力の弱い子供*や高齢者でも、安心して玄関扉を開閉できます。

*6歳児女子の引く力：147N/押す力133N (人間工学データ 床面90cm位置の持続荷重値より)

*室内外の気圧差や扉の大きさなどの条件により、開扉力は変化します。

*レバーハンドルを下げる操作力は、通常のレバーハンドル錠より大きくなります。



(注)LOR(HD)は、扉の内外気圧差により重くなった開扉力を約40～60%の割合で軽減させる機能を持つ錠前で、特定の開力値を保証するものではありません。特定の開力値にするためには、圧力調整装置などの併用が必要となる場合があります。

気圧差を減少させる原理

レバーハンドル錠に扉蹴り出し機能を装備しました。(PAT)

レバーハンドルを押し下げる操作と連動する蹴り出し機能により、扉と枠の間に隙間を開けます。この扉と枠の隙間により室内外の気圧差が減少*し、その結果扉の開力を軽減した状態で扉を開けることが可能になります。

*気圧差減少の速さは、居室の環境により異なります。

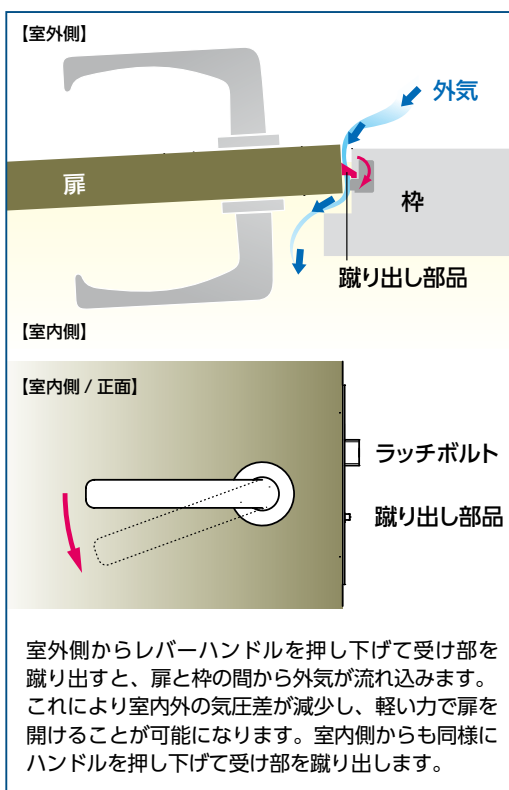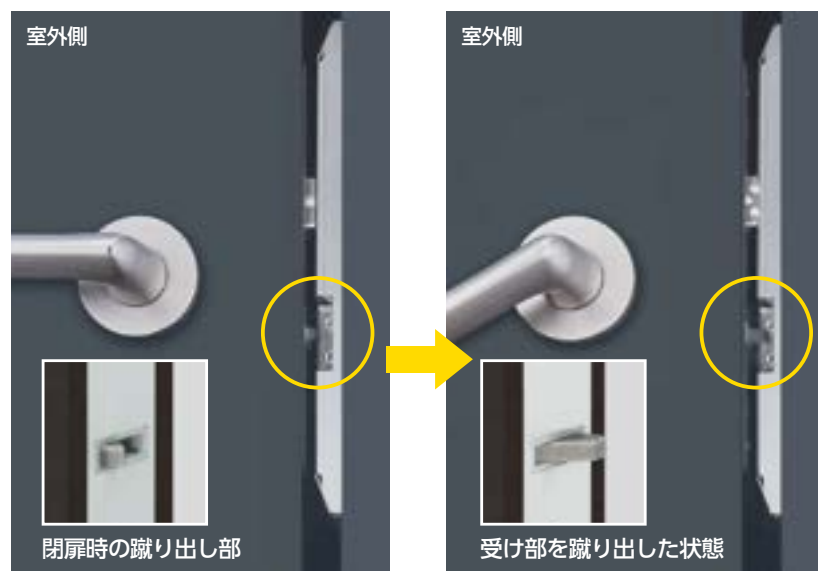

室外側からレバーハンドルを押し下げて受け部を蹴り出すと、扉と枠の間から外気が流れ込みます。これにより室内外の気圧差が減少し、軽い力で扉を開けることが可能になります。室内側からも同様にハンドルを押し下げて受け部を蹴り出します。

*製品の機構をわかりやすく見せるため、扉と枠の一部を省略しています。

*写真は対震ストライクです。



型式一覧表

型 式	略 図	ストライク	用途例
LOR*		標準ストライク	一般扉等
LOR*G1		対震ストライク (チリ8mm用)	耐震扉等
LOR*G2		対震ストライク (チリ10mm用)	耐震扉等
LORHD*		標準ストライク	高耐久扉

仕様

バックセット (mm)	64
扉厚可能範囲 (mm)	36・40 (その他の扉厚についてはご相談ください)
左右勝手	あり (発注時にご指示願います)

(注1) 外開き扉のみ使用可能です。
(注2) 対震ストライク付もあります。
(注3) ドア・枠に負荷がかかりますので、木製のドア・枠は対応不可となります。

材質・仕上・納期一覧

形状	材質・仕上	ステンレス製			
		ST	SB	CB	CD
50		●	●	●	●
51		●	●	●	●
52		●	●	●	●
59		●	●	●	●
64		●	●	●	●

色調はP116～119参照

(注) その他のハンドルについては、お問い合わせください。

■ 高層ビルの附室等に最適なLORHDもあります。

耐久性能とラッチ側圧強度性能がビル用扉向けに引き上げられています。LORとはラッチボルトの材質とフロント幅が異なります。(P192参照)



LOR



LORケース



LORHDケース

■ CP錠、電気錠との組み合わせも可能です。

LORとCP本締錠DVFの組み合わせも可能です。また、電気錠 (iEL smart等) を組み合わせて電気錠仕様も可能です。

■ 開力軽減錠にはプッシュプルタイプ (POMRシリーズ) もあります。(P370参照)

開力軽減錠をさらにご理解いただくために、東京ショールーム内に体験ブースを設置しております。(P868参照)



実際に気圧差を生じさせ、製品の操作感を体感できるブースです。従来品との開扉力の違いをご体感いただけます。

開力軽減錠の機能のご紹介や体感映像を当社ホームページでもご紹介しています。

<https://www.miwa-lock.co.jp/tec/products/pomr.html>

LP

非常開装置付レバーハンドル空錠

SERIES ■用途：トイレ/脱衣所等 ■納期：標準納期品● / 受注生産品● (P3参照)



写真はLP2040-8型 (GD)

住宅用の非常開装置付レバーハンドル空錠です。

■専用エスカチオンの詳細はP131を参照ください。

機能

型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
LP*40-6	非常開装置		サムターン	トイレ 脱衣所
	レバーハンドル (施錠時固定)		レバーハンドル (施錠時固定)	
LP*40-8	非常開装置付 表示装置		サムターン	トイレ 脱衣所
	レバーハンドル (施錠時固定)		レバーハンドル (施錠時固定)	

●シリーズ名の次にある*は、レバーハンドル形状を示します。(411型は枠に当たる場合がありますのでバックセット64mmのケースでご使用ください。)

●公共住宅用としてLP*40-6Y、-8Yもあります。(左右勝手があります。)

材質・仕上・納期一覧

●：標準納期品 ●：受注生産品

材質・仕上	形状	20	21	22	23	31	32	33	34	35	50	51	52	53	55	56	57	342	346	356	373	411	414	421	430	431	432	472
アルミ	SV	●	●	●	●	●	●	●	●	●								●		●	●	●						
アルミ	CB	●	●	●	●	●	●	●	●	●								●		●	●	●						
アルミ	GD	●	●	●	●	●	●	●	●	●								●		●	●	●						
ステンレス	ST										●	●	●	●	●	●	●		●				●	●				●
ステンレス	SB										●	●	●	●	●	●	●		●				●	●	●	●	●	●
ステンレス	CB										●	●	●	●	●	●	●		●				●	●				●
ステンレス	CD										●	●	●	●	●	●	●		●				●	●				●

色調はP112~126参照

仕様

バックセット (mm) 38・51・64

扉厚可能範囲
(mm以上~mm未満) 25~33・33~42・42~50

木製ドア専用・取付性能最優先のレバーハンドルケースロックです。
木に優しい4つのメリットを持たせました。

1 よりスリムに

ケースの厚みがこれまでより2mm薄くなりました。
シリンダー、サムターン用加工穴以外は
φ22のキリ1つで彫込加工が可能です。
* WLO、WLP型は20mmが19mmになりました。



2 木ねじの締め込み時の割れも解消

ケースフロントを長くして、取付ビスピッチ
を大きくとることにより、木ねじ締め込み時
の割れを防止します。



WLA
WLO
WLP



(イラストはU9WLA33-1型)



4 フロントにベベル採用。取付後の 納まりが美しく仕上がります。

フロントが±3° 可動するベベルフロントで、
テーパ木口にもフィットします。



3 調整ストライクを採用

取付後のメンテナンスも万全です。(調整代4mm)



ルーター加工用 (R6) フロント・ストライクも
あります。
(型式WLAD *-□、WLOD *, WLPD *-□型)

WLA

SERIES

木製ドア用レバーハンドル錠

■用途：玄関/事務室/病室/トイレ等

■納期：標準納期品● / 受注生産品○ (P3参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP830をご参照ください。



非常時の解錠操作 (WLA*-8型)

写真はU9WLA52-1型(ST)

- 強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠です。
- ハンドルはLAシリーズのレバーハンドルが使用できます。
- ベベルフロント・調整ストライクが標準設定です。
- ルーター加工用フロント・ストライク付もあります。(型式WLAD*-□型)
- エスカチオンのバリエーションも豊富にご用意しています。(デザインはP130、131参照)

機能						
装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	使 用 法	用 途 例
U9 PR(-J) LB(-J) JN	WLA*-1	シリンダー レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	・外側からキーにて施解錠 ・内側からサムターンにて施解錠	玄関 事務室
U9 PR(-J) LB(-J) JN	WLA*-2	シリンダー レバーハンドル		なし レバーハンドル	・外側からキーにて施解錠 ・内側から施解錠できない	倉庫 機械室等
	WLA*-3	なし レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	・外側から施解錠できない ・内側からサムターンにて施解錠	テラス 間仕切等
U9 PR(-J) LB(-J) JN	WLA*-4	シリンダー レバーハンドル		シリンダー レバーハンドル	・両側からキーにて施解錠	連絡扉 通路扉等
	WLA*-6	非常開装置 レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	・内側からサムターンにて施解錠 (非常時には外側から非常開装置で解錠)	トイレ等
	WLA*-8	非常開装置付 表示装置 レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	・内側からサムターンにて施解錠 (非常時には外側から非常開装置で解錠)	トイレ等

●シリーズ名の次にある*は、レバーハンドル形状を示します。

●ダミーシリンダー付きもあります。セット手配時は型式の最後に『D』を付けてください。型式例：WLA*-2D型

仕様

バックセット(mm) 51・64

スペーシング(mm) 80

扉厚可能範囲
(mm以上～mm未満) 29～33・33～42・42～50・50～58・58～66

装着可能レバーハンドル P159の材質・仕上・納期一覧表参照

(注) レバーハンドル29・411型は枠に当たる場合がありますのでバックセット64mmのケースでご使用ください。

WLO

SERIES

木製ドア用レバーハンドル空錠

■用途：間仕切/戸襖等

■納期：標準納期品● / 受注生産品○ (P3参照)



写真はWLO33型 (SV)



写真はWLOF33型 (SV)

■間仕切錠として最適

操作が容易なレバーハンドル錠なので間仕切錠として最適です。

- ハンドルはLAシリーズのレバーハンドルが使用できます。(WLOF 型は 18・19・40・41・59・63・64・65・66・67・68・69・74・391・420 型が装着できません。)
- ベベルフロント・調整ストライクが標準設定です。
- ルーター加工用フロント・ストライク付もあります。(型式WLOD*型)
- 片面が戸襖用ハンドルの戸襖錠もあります。(WLOF シリーズ/左右勝手あり)
- エスカションのバリエーションも豊富にご用意しています。(デザインはP130、131をご参照ください。)

■機能

P153 LOシリーズ参照

■仕様

バックセット (mm)	51・64
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66 (WLOF型：29～33・33～42)
材質・仕上	戸襖ハンドル：亜鉛ダイカスト ジンカート仕上
装着可能レバーハンドル	下記の材質・仕上・納期一覧表参照

(注1) レバーハンドル29・411型は枠に当たる場合がありますのでバックセット64mmのケースでご使用ください。

(注2) 公共住宅用としてWLO*40-Y、WLO*-Yもあります。(仕上・装着可能レバーハンドルはお問い合わせください)

WLO
WLP

WLP

SERIES

木製ドア用非常開装置付レバーハンドル空錠

■用途：トイレ/脱衣所等

■納期：標準納期品● / 受注生産品○ (P3参照)



写真はWLP2040-6型 (SV)

- 住宅用の非常開装置付レバーハンドル空錠です。
- 機能は非常開装置付の6型と表示装置非常開装置付の8型の2種類があります。
- 公共住宅用としてWLP*40-6Y型、WLP*40-8Y型もあります。(左右勝手あり)

- ベベルフロント・調整ストライクが標準設定です。
- ルーター加工用フロント・ストライク付もあります。(型式WLPD*型)

■機能

P156 LPシリーズ参照

■仕様

バックセット (mm)	51・64
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	29～33・33～42・42～50
装着可能レバーハンドル	下記の材質・仕上・納期一覧表参照

(注) レバーハンドル29・411型は枠に当たる場合がありますのでバックセット64mmのケースでご使用ください。

■材質・仕上・納期一覧

材質・仕上	形状	18	19	20	21	22	23	29	31	32	33	34	35	40	41	50	51	52	53	55	56	57	59	63	64	65	66	67	68	69	74	342	346	356	373	391	411	414	420	421	430	431	432	472		
アルミ	SV			◆	◆	◆	◆	◆	●	◆	◆	◆	◆												●		●						◆		◆	◆	◆	◆								
アルミ	CB			◆	◆	◆	◆	◆	●	◆	◆	◆	◆											●		●							◆		◆	◆	◆	◆	◆							
アルミ	GD			◆	◆	◆	◆	◆	●	◆	◆	◆	◆	◆										●									◆		◆	◆	◆	◆	◆							
ステンレス	ST															◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	●		●		●						◆					◆						◆	
ステンレス	SB															◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	●		●		●						◆				◆		◆	◆				◆	
ステンレス	CB															◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			●		●						◆					◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
ステンレス	CD															◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		●		●						◆				◆								◆	
黄銅	BS																●										●																			
黄銅	YB																●										●																			
黄銅	SC																										●																			
黄銅	CR																																													
強化木※		●	●																										※									●								
ABS樹脂※															※	●																														
色調はP112～126参照																																														

色調はP112～126参照

(注1) ●はWLA、WLOに装着可能なレバーハンドル、◆はWLA、WLO、WLOF、WLPに装着可能なレバーハンドルを示す。

(注2) 29型ハンドルはWLOFに装着可能です。


(注3) ※印の仕上・納期については本文をご参照ください。

18、19型：P112参照/40、41型：P116参照/67型：P120参照/391型：P123参照

レバーハンドル形状


レバー
ハンドル

18型

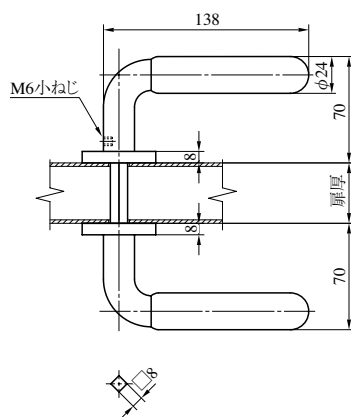


(注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

19型

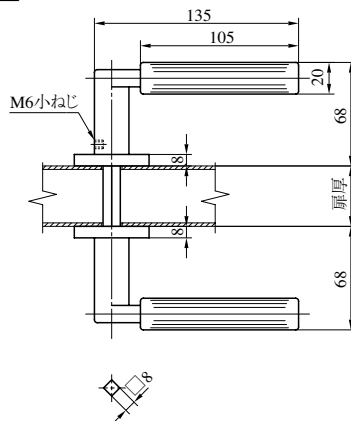


(注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

20型

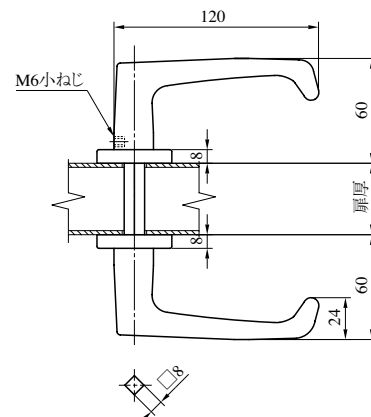


(注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

21型

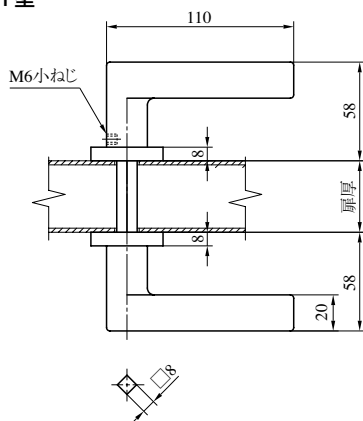


(注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

22型

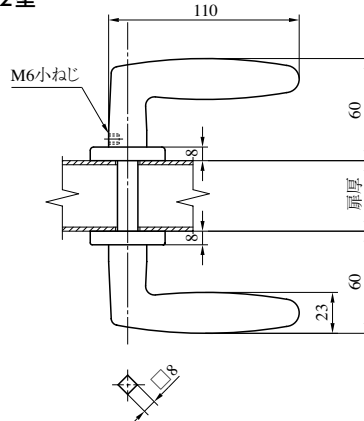


(注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

23型

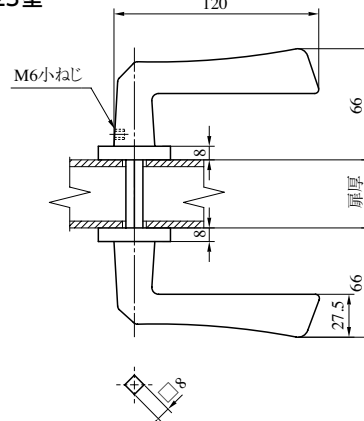


(注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

29型

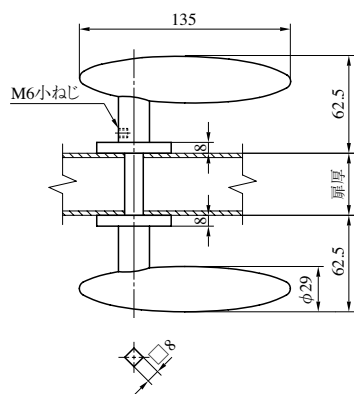


(注1)ハンドルが枠に当たる場合がありますのでバック
セット64mm以上のケースでご使用ください。
(注2) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

31型

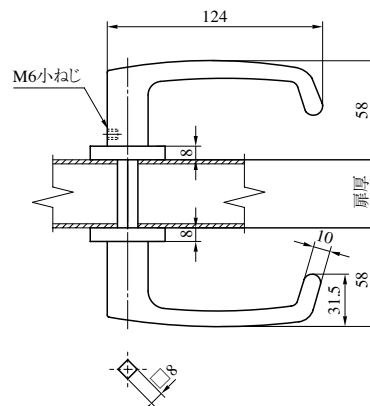

(注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

32型

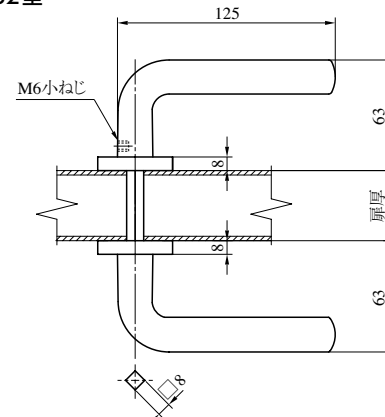


(注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

レバーハンドル形状


33型、55型

33型：アルミ合金
55型：ステンレス

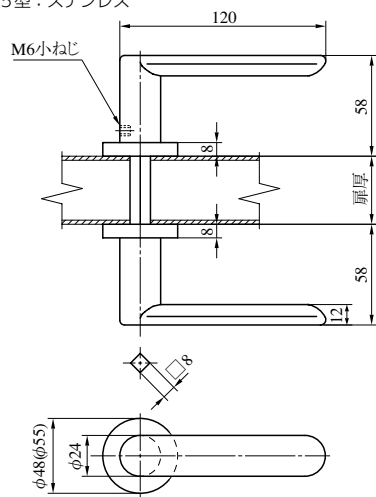


(注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。(55型のみ)

34型

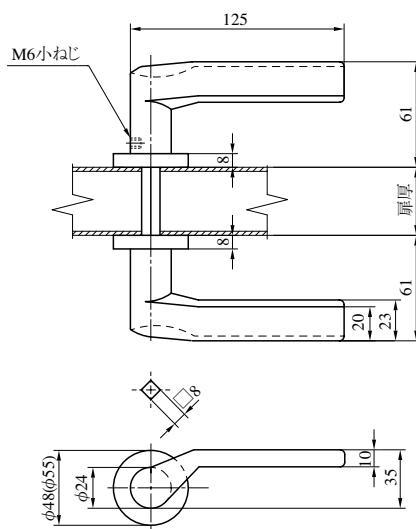


(注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

35型

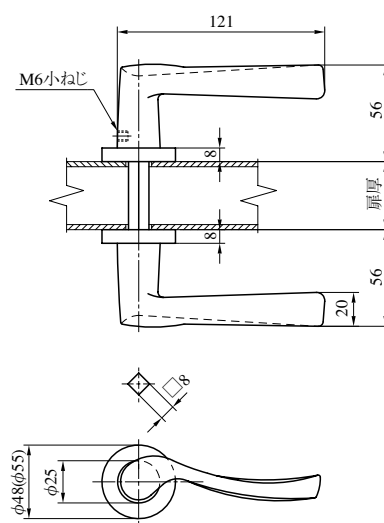


(注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。


40型

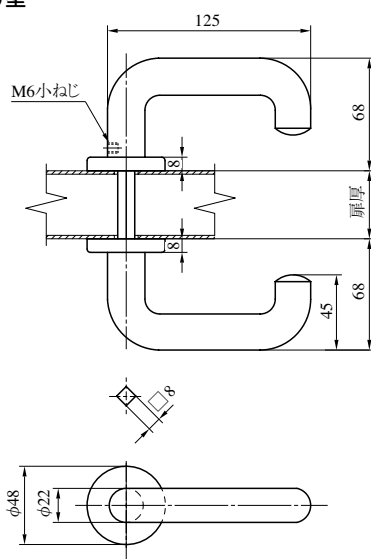

41型

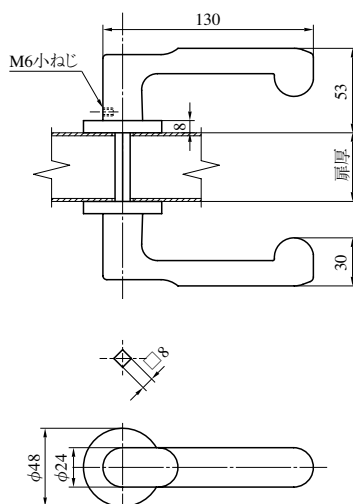


50型

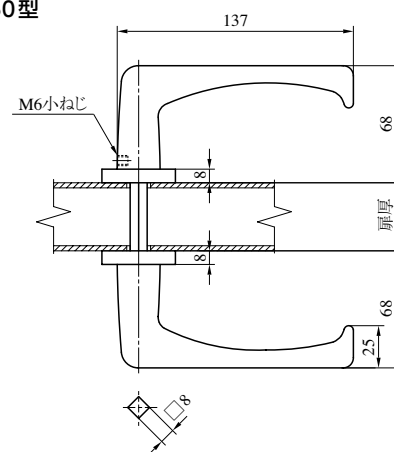


(注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

51型

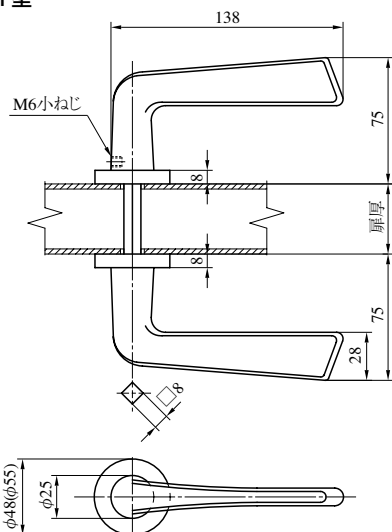


(注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

52型

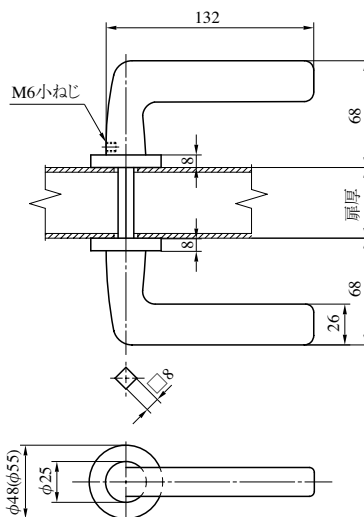

(注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

53型

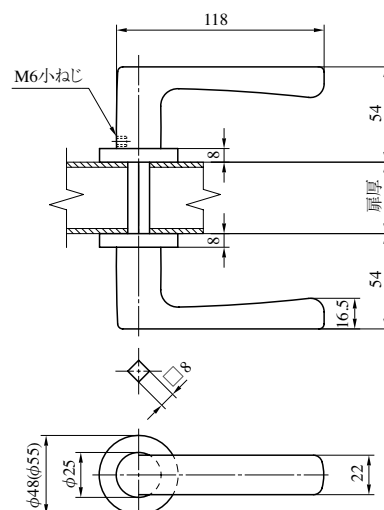


(注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

レバー
ハンドル

レバーハンドル形状


レバー
ハンドル

56型

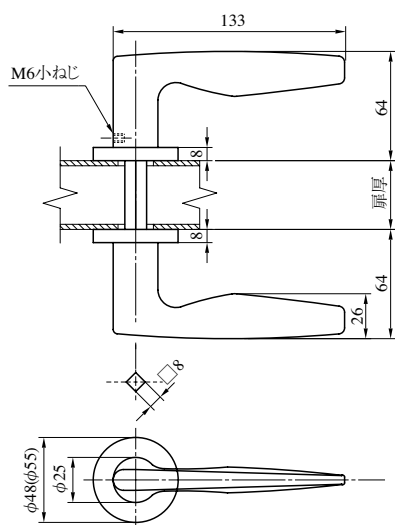


(注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

57型

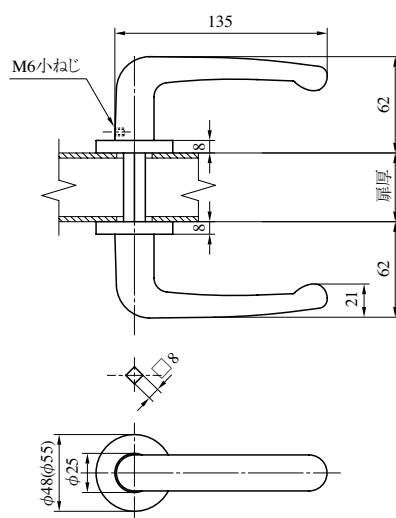


(注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

59型

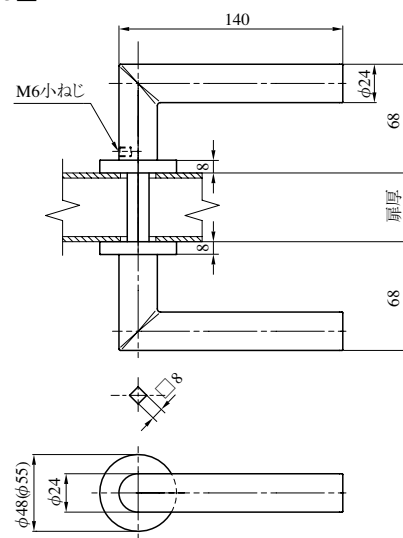


(注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

64型

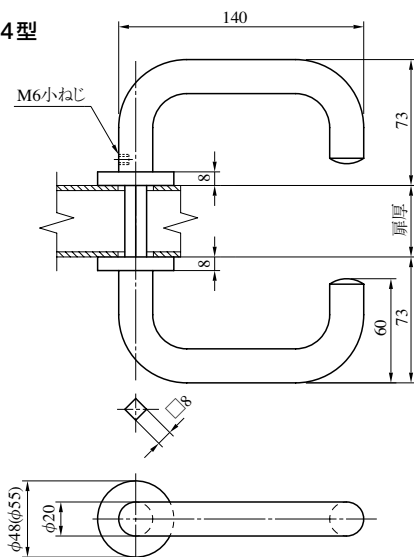


(注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

65型

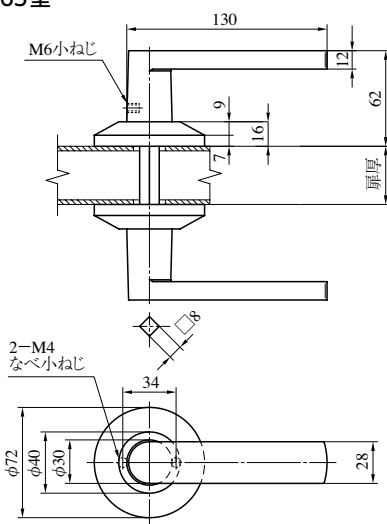

(注) ハンドルが枠に当たる場合がありますのでバックセット51mm以上のケースでご使用ください。


67型

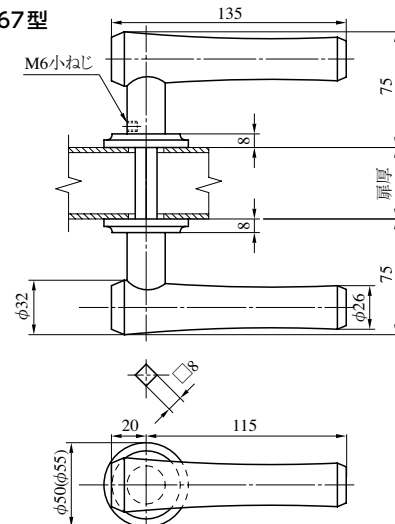

(注1) ハンドルが枠に当たる場合がありますのでバックセット51mm以上のケースでご使用ください。


(注2) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。LHSシリーズの場合は標準丸座となります。

68型

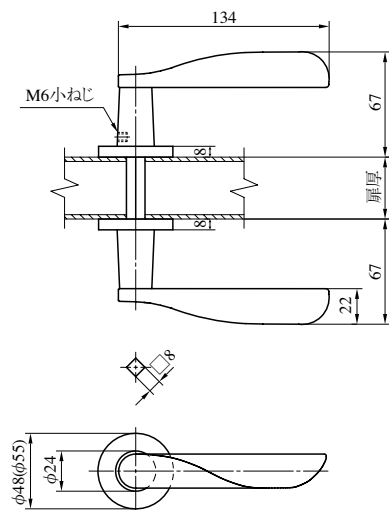


(注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

69型

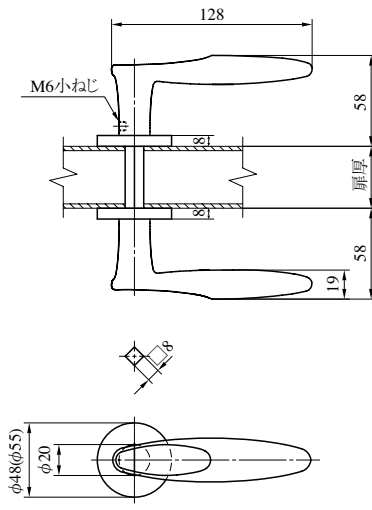

(注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。


74型

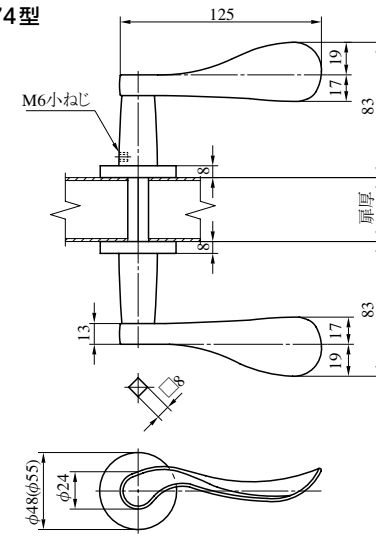

(注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。


レバーハンドル形状

342型

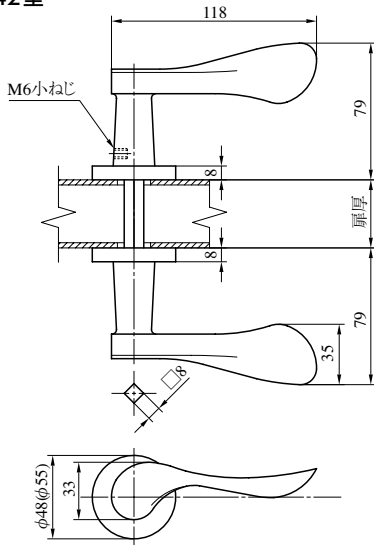


(注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

346型

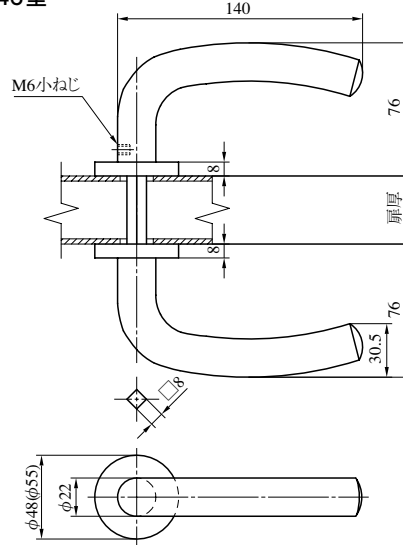


(注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

356型

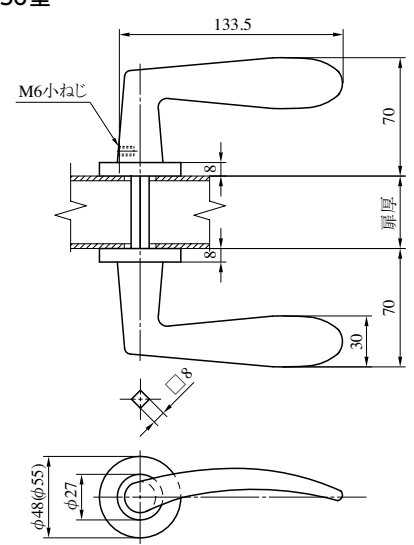


(注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

373型

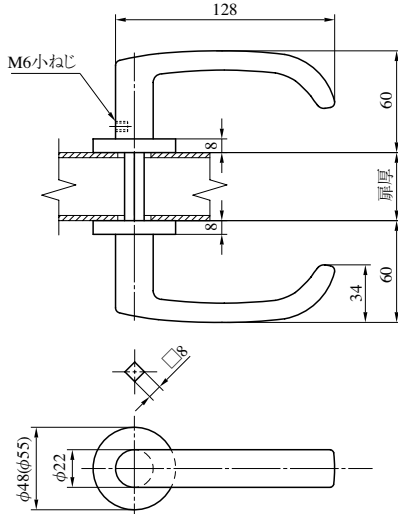


(注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

391型

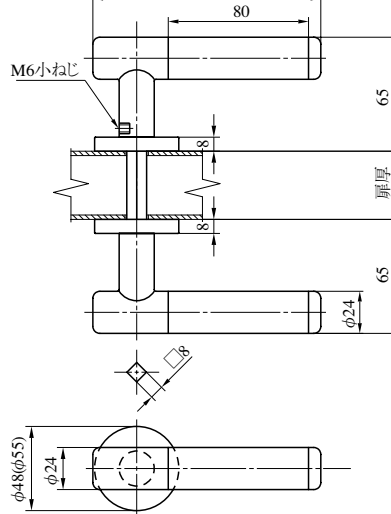


(注1) ハンドルが枠に当たる場合がありますのでバックセット51mm以上のケースでご使用ください。
(注2) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

63型

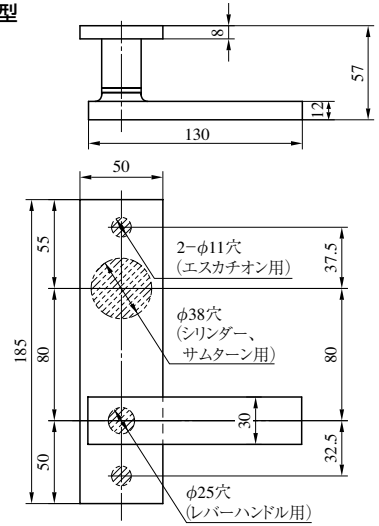


(注) ハンドルが枠に当たる場合がありますのでバックセット51mm以上のケースでご使用ください。

66型

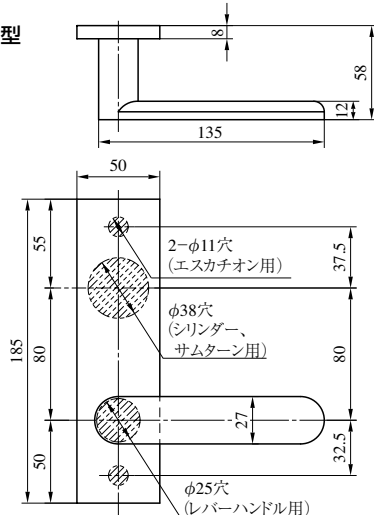


411型

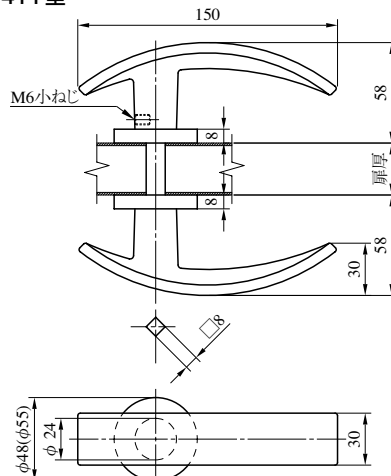

(注1) ハンドルが枠に当たる場合がありますのでバックセット64mm以上のケースでご使用ください。
(注2) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

414型

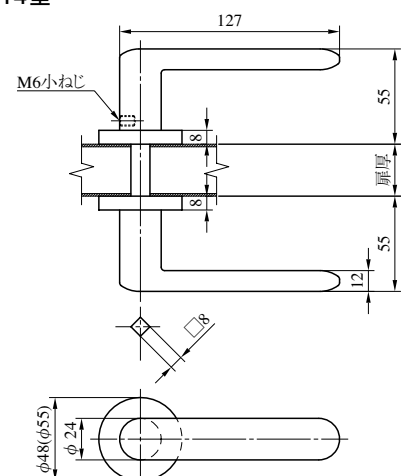


(注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

レバー
ハンドル

レバーハンドル形状


レバー
ハンドル

420型

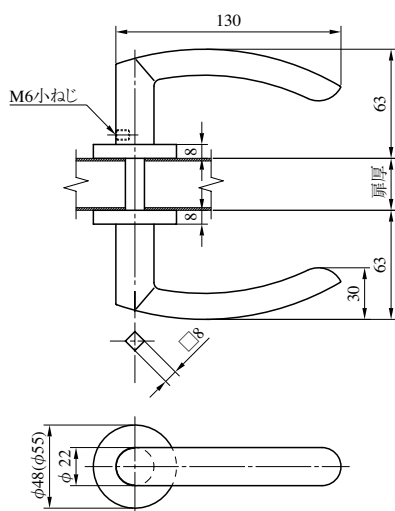


(注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

421型

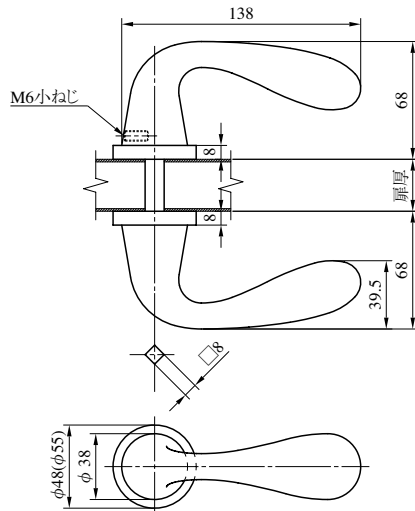


(注1)バックセット38mm以上のケースでご使用ください。
(注2) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

430型

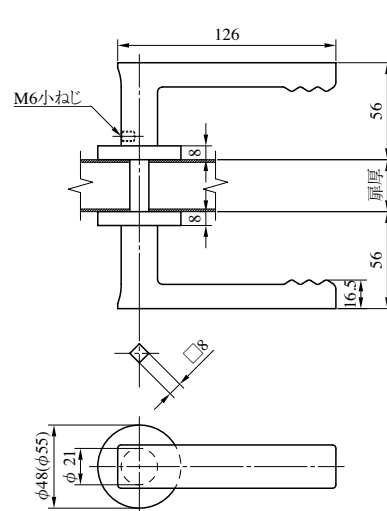


(注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

431型

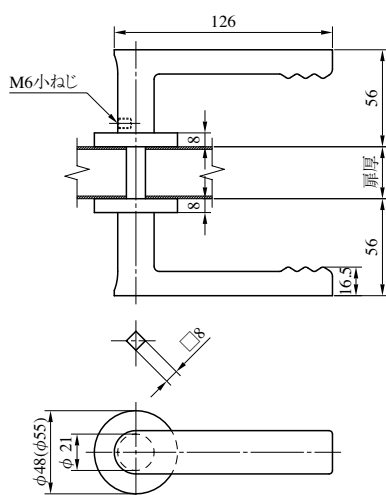


(注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

432型

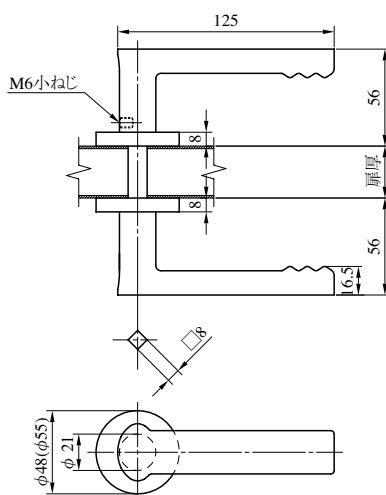

(注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。


472型

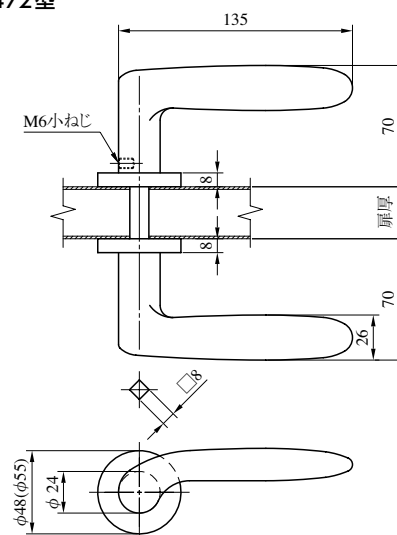


(注) (φ55)はLHSシリーズの場合を示す。

エスカチオン形状—LH・LV・LA・LO_{SERIES}


ELH11型

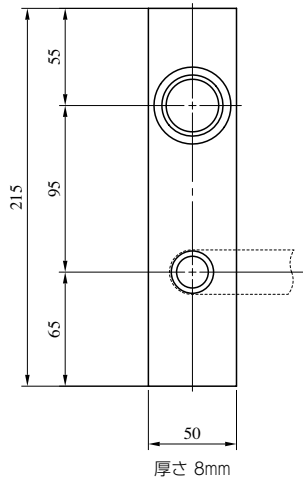


ELH12型

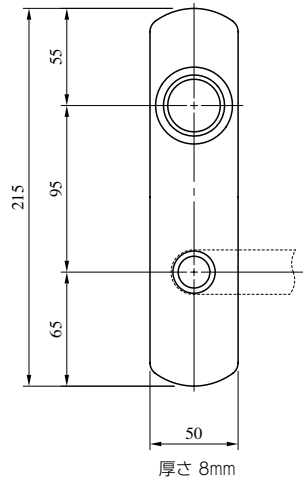


ELH11、12型を使用した場合の切欠

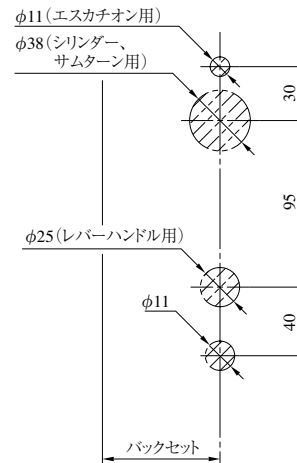


ELA15型

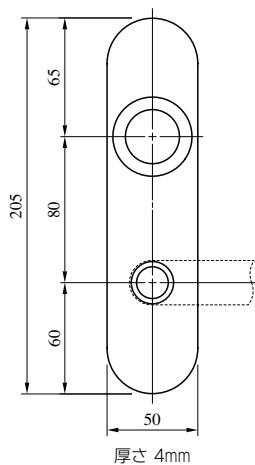


ELO15型

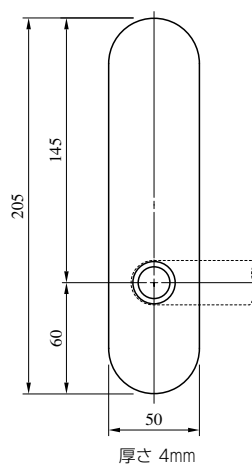

ELA17、ELA30型

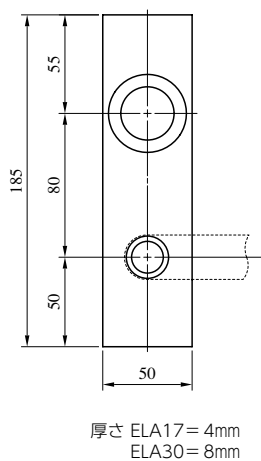


ELO17、ELO30型

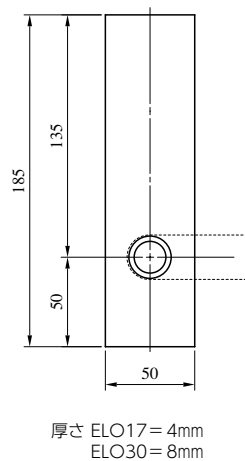

ELA15、17、30型を使用した場合の切欠

(ELOの場合はφ38穴が不要)

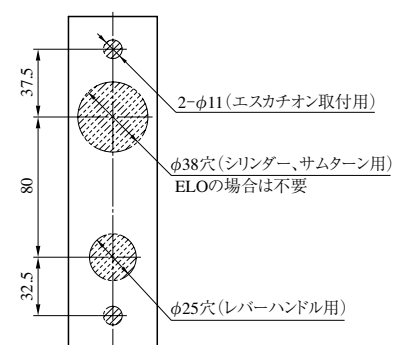


エスカ
チオン

エスカチオン形状—LV・LA・LO・LP_{SERIES}


エスカ
チオン

ELA19、ELA20型

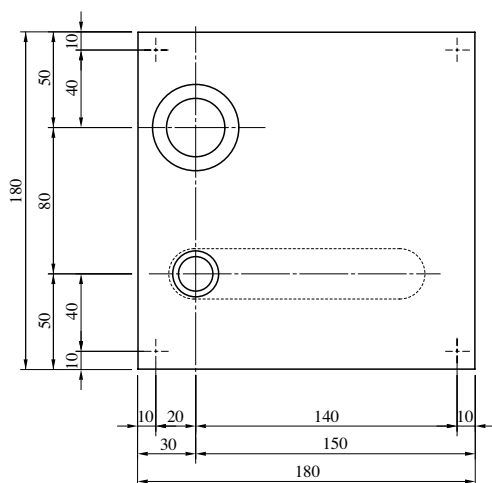

(注) 左右勝手があります。
本図は右勝手用を示す。
厚さ ELA19=4mm
ELA20=2mm


ELO19、ELO20型

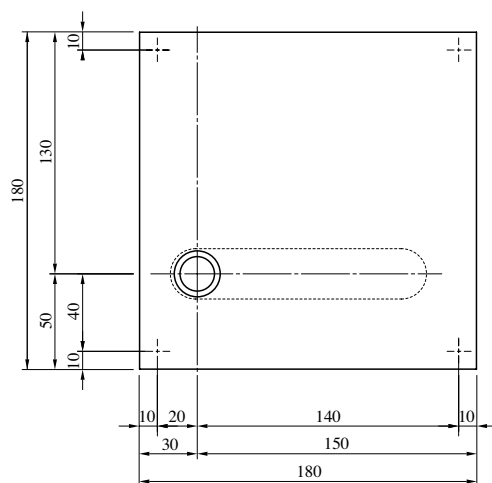


(注) 左右勝手があります。
本図は右勝手用を示す。
厚さ ELO19=4mm
ELO20=2mm

ELA19、20型を使用した場合の切欠


(ELOの場合はφ38穴が不要)

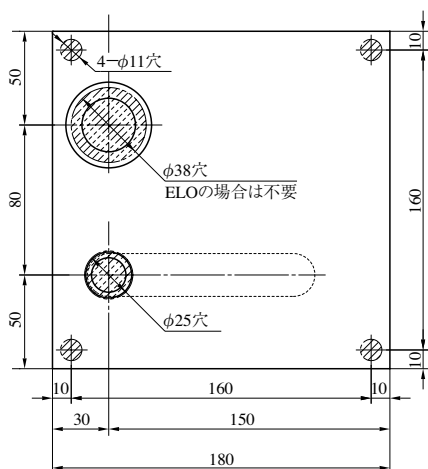

ELP40型




ELO40型



ELP40型を使用した場合の切欠

(ELOの場合は上部のφ22穴が不要)




6LHVS SERIES

■左右勝手共通


レバーハンドルによって左右勝手あり(P104の一覧表参照)

※鍵の回転方向は、右勝手の場合を示す。

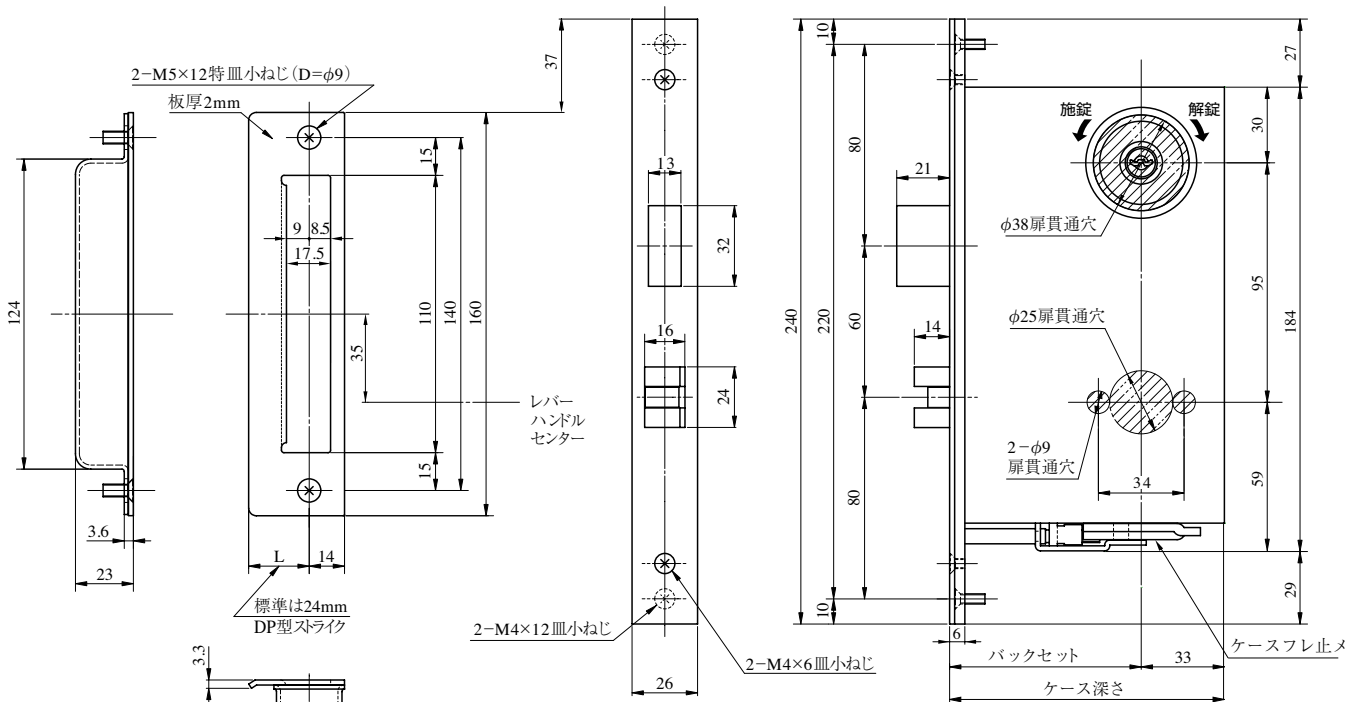


●扉厚によるスライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(壁・扉)	記号	L寸法	扉厚(壁・扉)	記号	L寸法
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
50~58	FT	32	42~46	N	22
58~66	G	36	46~50	DP	24
			50~54	Q	26
			54~58	ER	28
			58~62	S	30
			62~66	FT	32



レバーハンドル形状(6LHVS、6LHVT、6LHVT-A 共通) 次ページへ続く

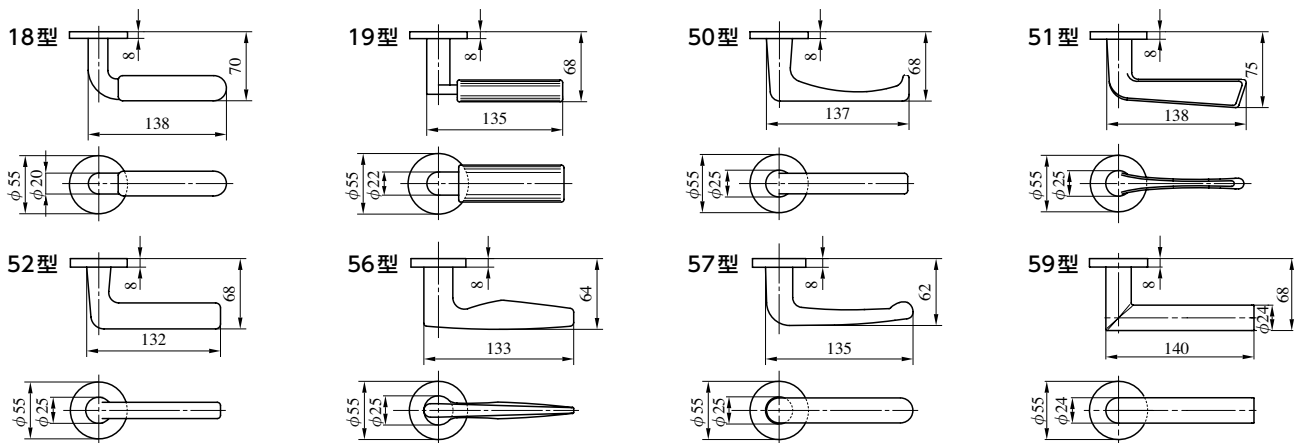

(注) 6LHVSシリーズのこの他のレバーハンドル形状はP162~164をご参照ください。


装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状	機 能	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	スペーシング (mm)	扉厚 (mm 以上 ~ mm 未満)
U9 WR PR LB JN	6LHVS	18,19,50,51,52,56,57, 59,64,66,68,69,74, 346,373,391,414,420, 421,430,431,432,472	1 4	64 / 97 76 / 109	95	33~42 42~50 50~58 58~66

6LHVS

6LHVT SERIES


■左右勝手あり
本図は右勝手を示す
(左右勝手の見方はP66参照)

※鍵の回転方向は、右勝手の場合を示す。

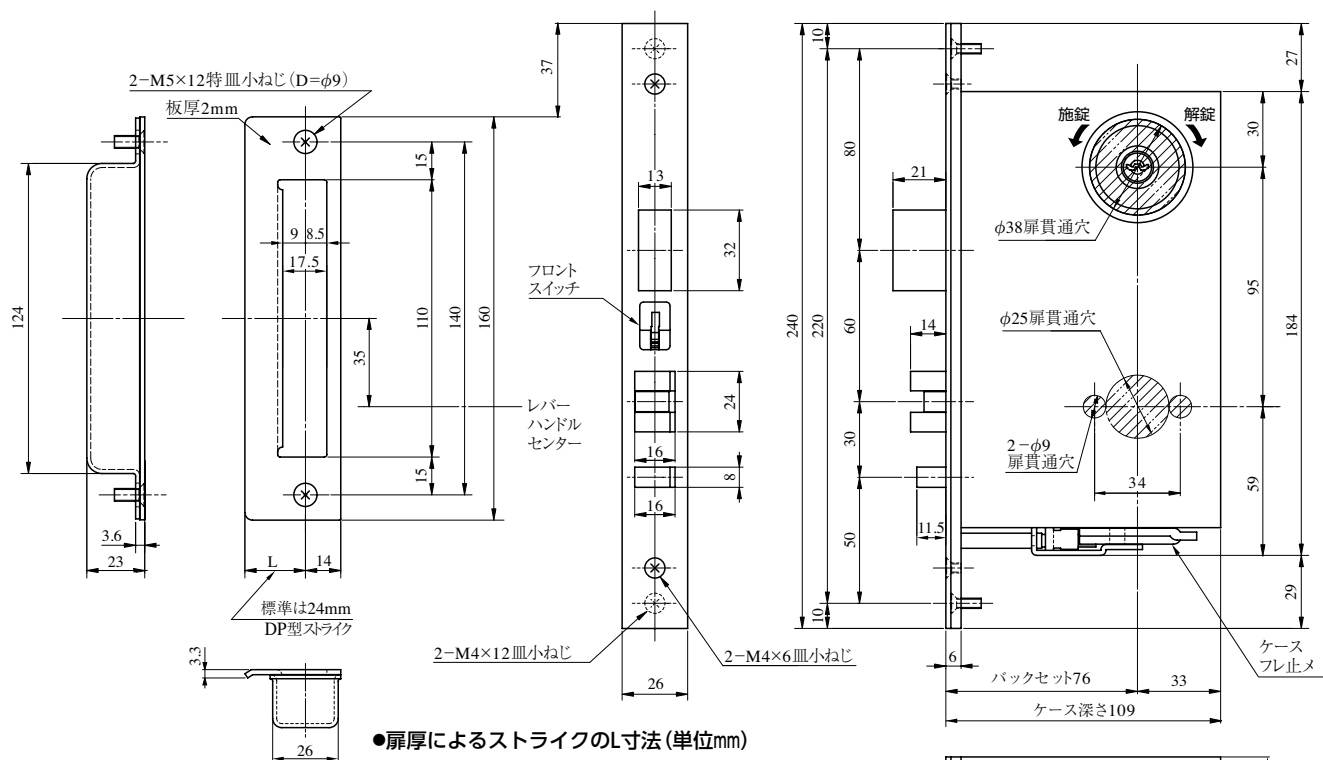


レバーハンドル形状 (6LHVS、6LHVT、6LHVT-A 共通) 前ページ続き


64型




66型




68型




69型




74型



346型



373型




装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状	機 能	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	スペーシング (mm)	扉厚 (mm 以上 ~ mm 未満)
U9 WR PR LB JN	6LHVT	18,19,50,51, 52,56,57,59, 64,66,68,69, 74,346,373	1 4	76 / 109	95	33~42 42~50 50~58 58~66

(注) LBシリンダーの場合は4型はありませんのでご注意ください。

6LHVT-A_{SERIES}

■左右勝手あり
本図は右勝手を示す
(左右勝手の見方はP66参照)

※鍵の回転方向は、右勝手の場合を示す。

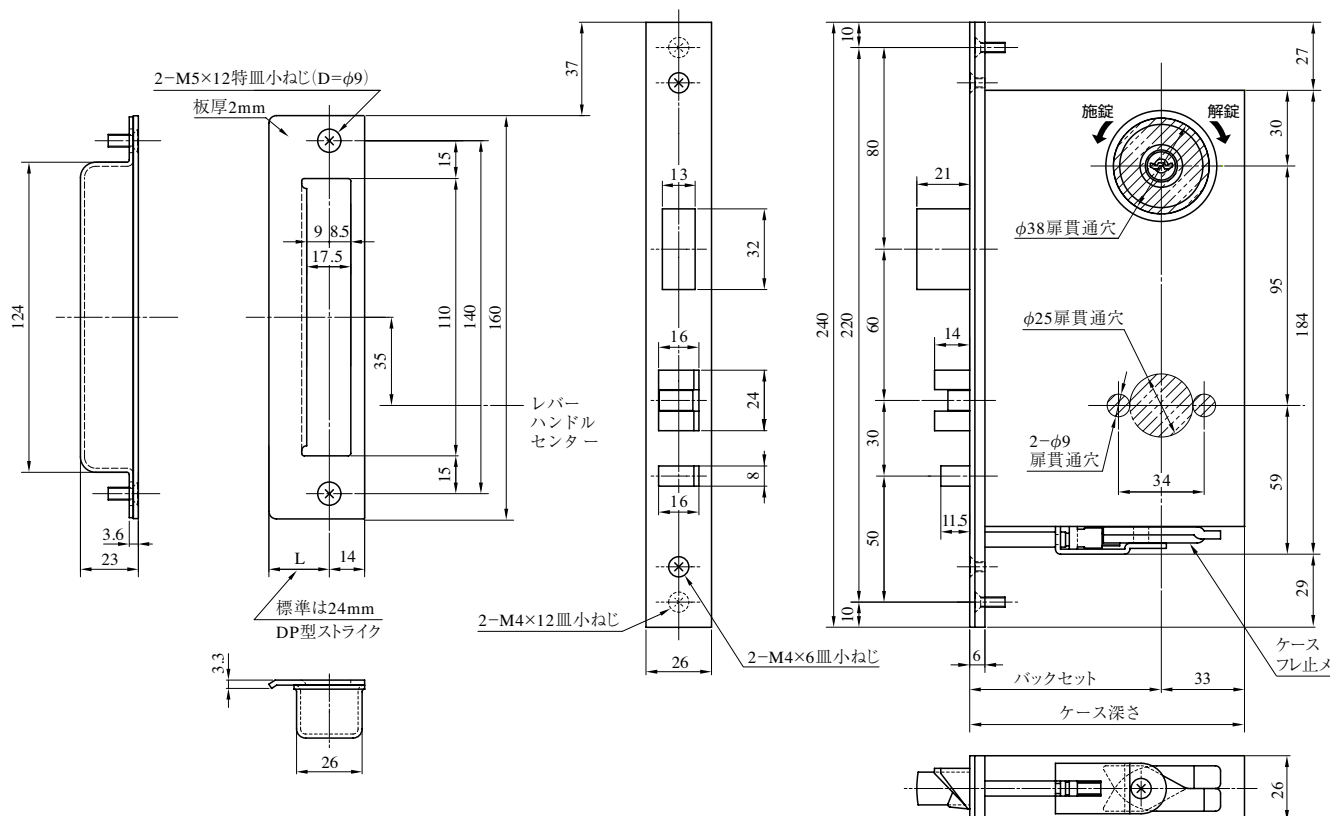

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(※～満)	記号	L寸法	扉厚(※～満)	記号	L寸法
33～42	DP	24	33～37	L	18
42～50	ER	28	37～42	CM	20
50～58	FT	32	42～46	N	22
58～66	G	36	46～50	DP	24
			50～54	Q	26
			54～58	ER	28
			58～62	S	30
			62～66	FT	32

(注) 6LHVT-Aシリーズのレバーハンドル形状はP167、168をご参照ください。

装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状	機 能	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	スペーシング (mm)	扉厚 (mm以上～mm未満)
U9 WR PR LB JN	6LHVT-A	18,19,50,51, 52,56,57,59, 64,66,68,69, 74,346,373	1A 4A	64 / 97 76 / 109	95	33～42 42～50 50～58 58～66


(注) LBシリンダーの場合は4A型はありませんのでご注意ください。

6LHVT-A

6LHVS・6LHVT(ーA) SERIES シリンダーの扉厚による寸法図

6LHVS
6LHVT
シリンダー
寸法図


	U9シリンダー、WRシリンダー、 PRシリンダー、JNシリンダー	LBシリンダー
扉厚 33 mm 以上 42 mm 未満		
扉厚 42 mm 以上 50 mm 未満		
扉厚 50 mm 以上 58 mm 未満		
扉厚 58 mm 以上 66 mm 未満		

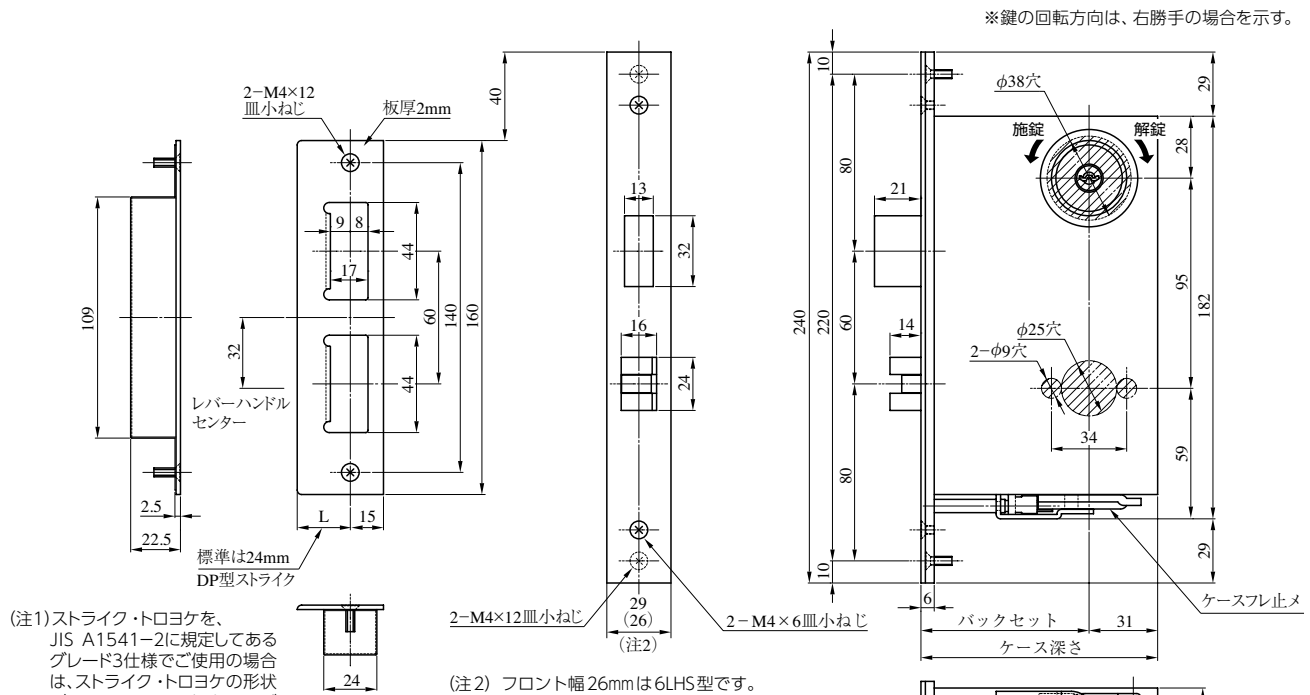


●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片 開 き 扉 用			両 開 き 扉 用		
扉厚(上～下)	記号	L寸法	扉厚(上～下)	記号	L寸法
33～42	DP	24	33～37	L	18
42～50	ER	28	37～42	CM	20
50～58	FT	32	42～46	N	22
58～66	G	36	46～50	DP	24
			50～54	Q	26
			54～58	ER	28
			58～62	S	30
			62～66	FT	32


エスカチオンを使用した
場合の切欠




エスカチオン 1
(厚さ 8mm)











型 エスカチオン 12型
(厚さ 8mm)



AUシリーズと同一欠用の丸座(ELHS03)もあります。

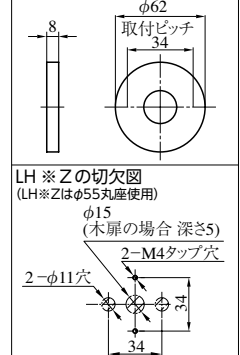


レバーハンドル形状(LHS、LHT共通) 次ページへ続く



(注) LHSシリーズのこの他のレバーハンドル形状はP163、164をご参照ください。




装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状	機 能	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	スペーシング (mm)	扉厚 (mm 以上～mm 未満)
U9 WR PR (－J) LB (－J) JN	LHS	18,19,50,51,52,53,55,56, 57,59,64,66,68,69,74, 346,373,391,414,420, 421,430,431,432,472	1 2 3 4 6 8	64 / 95 76 / 107	95	33～42 42～50 50～58 58～66

※鍵の回転方向は、右勝手の場合を示す。

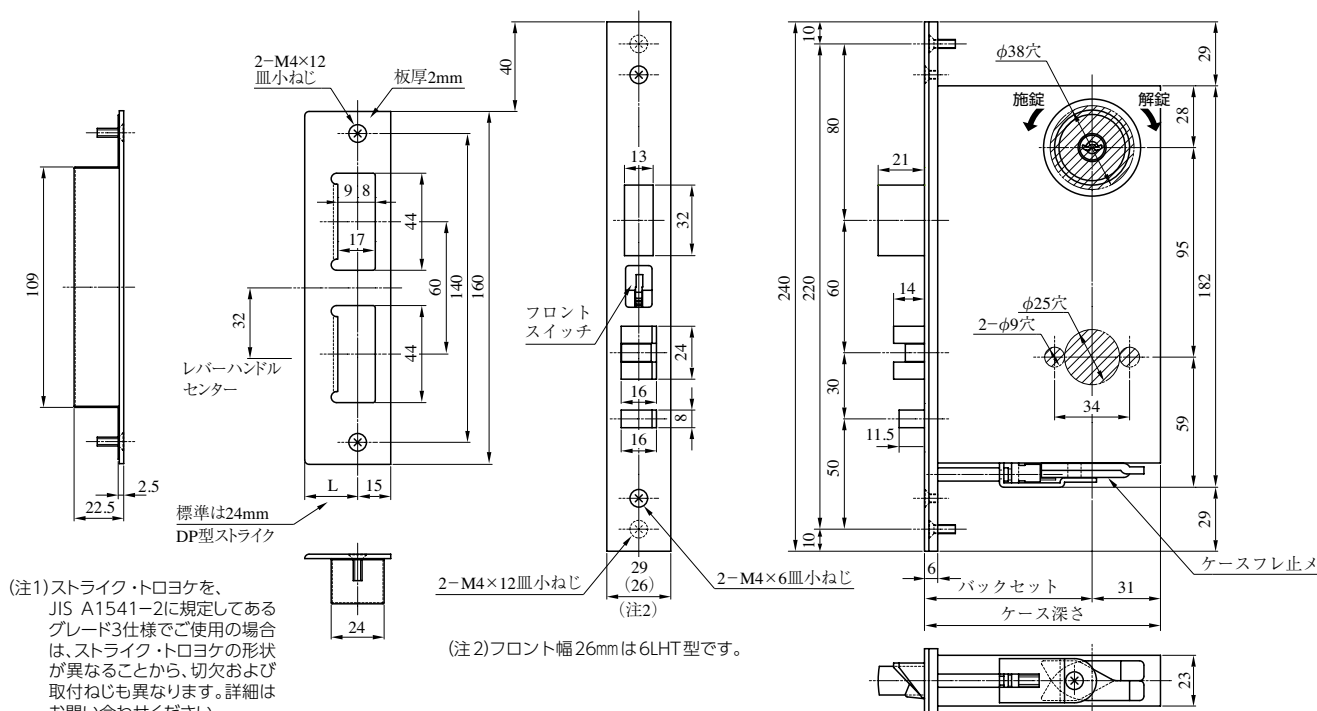


●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片 開 き 扉 用			両 開 き 扉 用		
扉厚 ^(H) _(mm)	記号	L寸法	扉厚 ^(H) _(mm)	記号	L寸法
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
50~58	FT	32	42~46	N	22
58~66	G	36	46~50	DP	24
			50~54	Q	26
			54~58	ER	28
			58~62	S	30
			62~66	FT	32

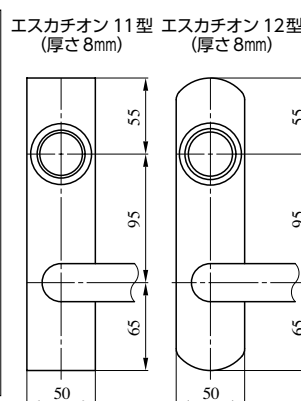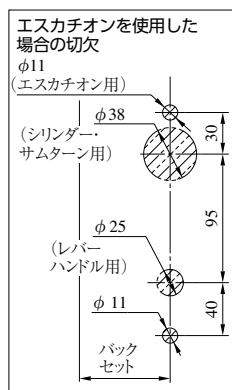


レバーハンドル形状(LHS、LHT共通) 前ページ続き


57型




59型




64型




66型




68型




69型




74型



346型



373型



装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状	機 能	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	スパーシング (mm)	扉厚 (mm 以上～mm 未満)
U9 WR PR (－J) LB (－J) JN	LHT	18,19,50,51, 52,53,55,56, 57,59,64,66, 68,69,74, 346,373	1 4	76 / 107	95	33～42
			1A 2A	64 / 95 76 / 107		42～50 50～58 58～66

(注) LBシリンダーの場合は4型はありませんのでご注意ください。

※鍵の回転方向は、右勝手の場合を示す

LHS・LHT

SERIES シリンダーの扉厚による寸法図

LHS
LHT
シリンダー
寸法図

U9シリンダー、WRシリンダー、PR(-J)シリンダー、LB(-J)シリンダー、JNシリンダー

扉厚 33 mm 以上 ~ 42 mm 未満

	A	B	C
U9, WR	18.5	40.5	71.5
PR	22.5	42	73
PR-J	22.5	45.5	76.5
LB	26.5	49	80
LB-J	26.5	51	82
JN	18.5	39.5	70.5

扉厚 42 mm 以上 ~ 50 mm 未満

	A	B	C
U9, WR	14.5	40.5	71.5
PR	18	42	73
PR-J	18	45.5	76.5
LB	22.5	49	80
LB-J	22.5	51	82
JN	14.5	39.5	70.5

扉厚 50 mm 以上 ~ 58 mm 未満


	A	B	C
U9, WR	10.5	40.5	77.5
PR	14	42	79
PR-J	14	45.5	82.5
LB	18	49	86
LB-J	18	51	88
JN	10.5	39.5	76.5

扉厚 58 mm 以上 ~ 66 mm 未満

	A	B	C
U9, WR	6	40.5	77.5
PR	10	42	79
PR-J	10	45.5	82.5
LB	14	49	86
LB-J	14	51	88
JN	6	39.5	76.5

LHHF 型

■左右勝手あり
本図は内開き左勝手を示す
(左右勝手の見方はP141参照)

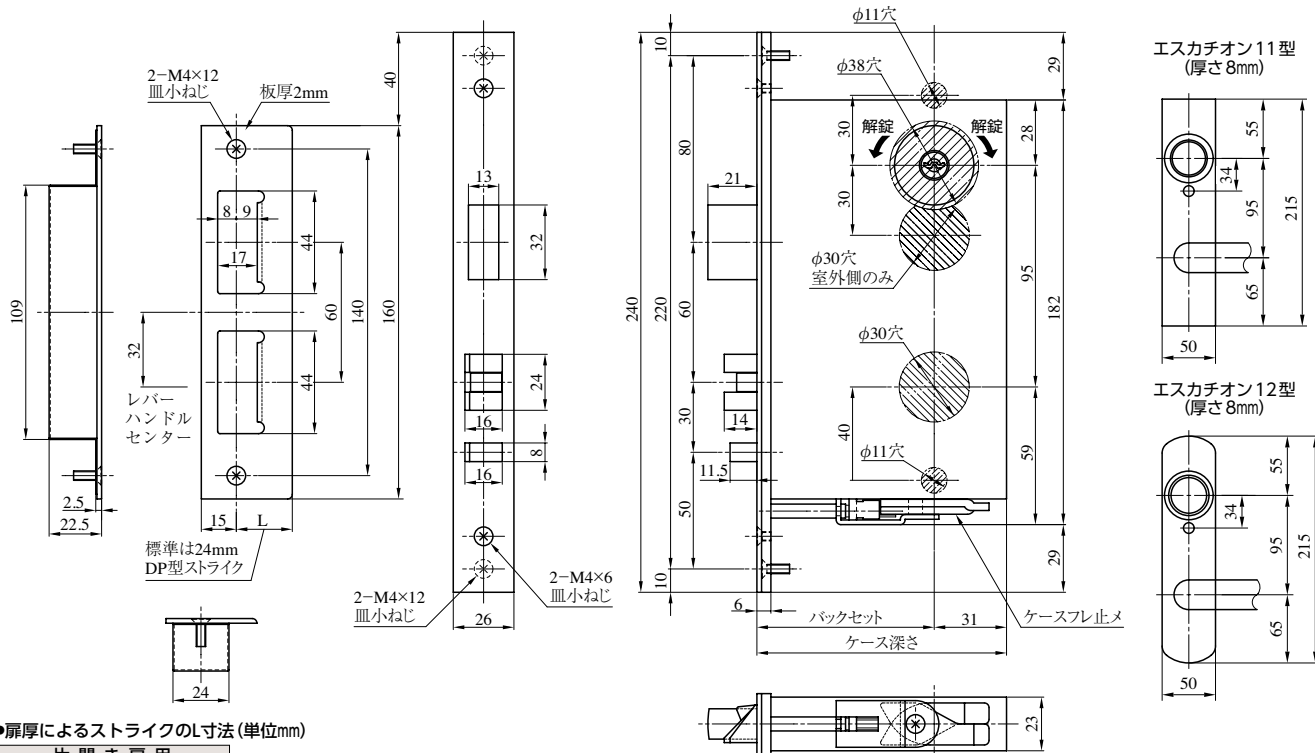


●扉厚によるストライクの寸法(単位mm)

片開き扉用	記号	L寸法
扉厚(〜) 33~42	DP	24
42~50	ER	28
50~58	FT	32
58~66	G	36


両開き扉用	記号	L寸法
扉厚(〜) 33~37	L	18
37~42	CM	20
42~46	N	22
46~50	DP	24
50~54	Q	26
54~58	ER	28
58~62	S	30
62~66	FT	32

レバーハンドル形状


18型




19型




50型




51型




52型




53型




55型




56型




57型




59型




64型




66型




68型




69型




74型






346型



373型



装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	スペーシング (mm)	扉厚 (mm 以上 ~ mm 未満)
U9 JN	LHHF	18,19,50,51, 52,53,55,56 57,59,64,66,68 69,74,346,373	64 / 95 76 / 107	95	33 ~ 42 42 ~ 50 50 ~ 58 58 ~ 66

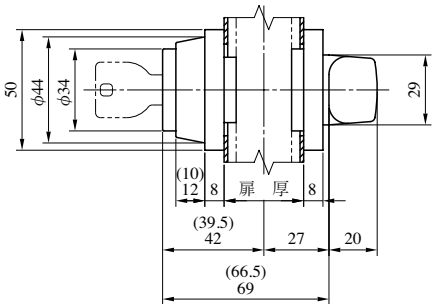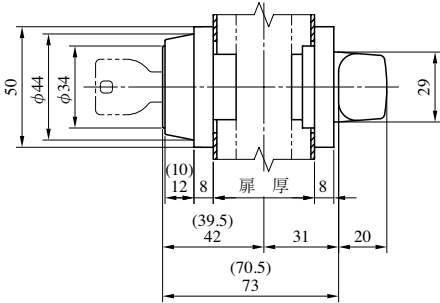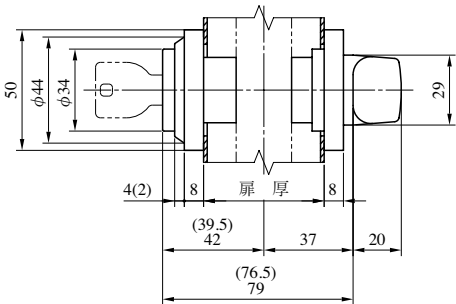	U9シリンダー、JNシリンダー
扉厚 33 mm 以上 ～ 42 mm 未満	
扉厚 42 mm 以上 ～ 50 mm 未満	
扉厚 50 mm 以上 ～ 66 mm 未満	


(注) ()はJNシリンダーの場合

LVF SERIES

■左右勝手共通

レバーハンドルによって左右勝手あり(P104の一覧表参照)


LVF-1型

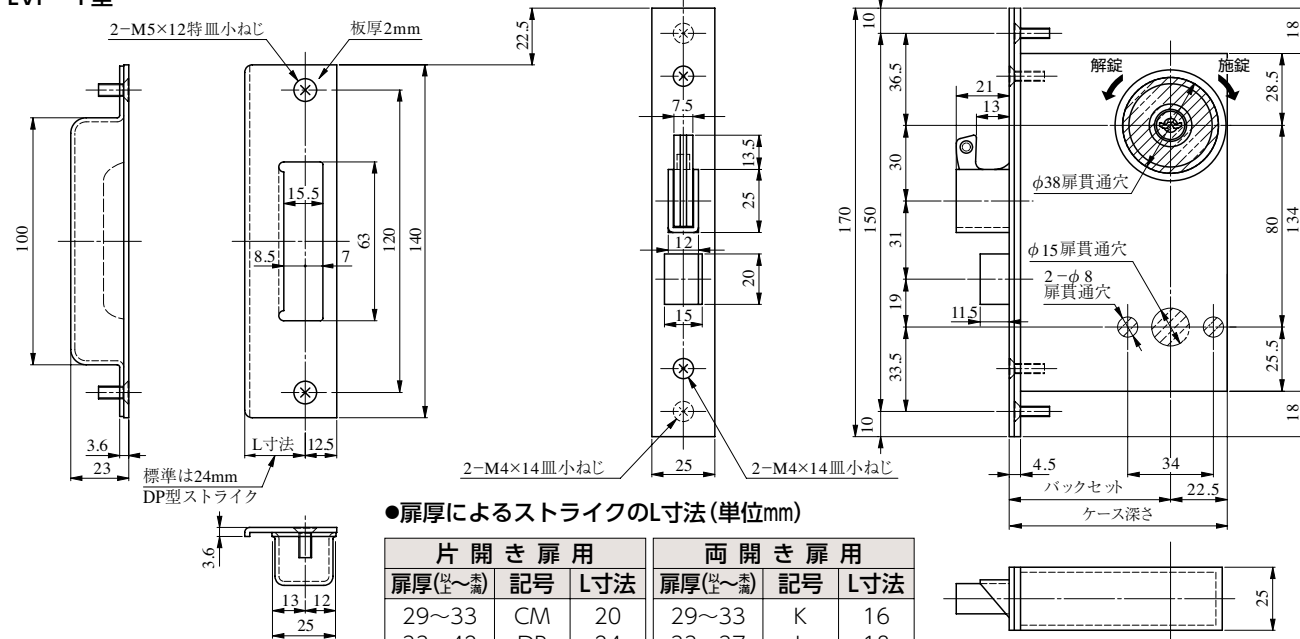

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(以上~未満)	記号	L寸法	扉厚(以上~未満)	記号	L寸法
29~33	CM	20	29~33	K	16
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
50~58	FT	32	42~46	N	22
58~66	G	36	46~50	DP	24
			50~54	Q	26
			54~58	ER	28
			58~62	S	30
			62~66	FT	32

LVF-1型(段付Lフロント)

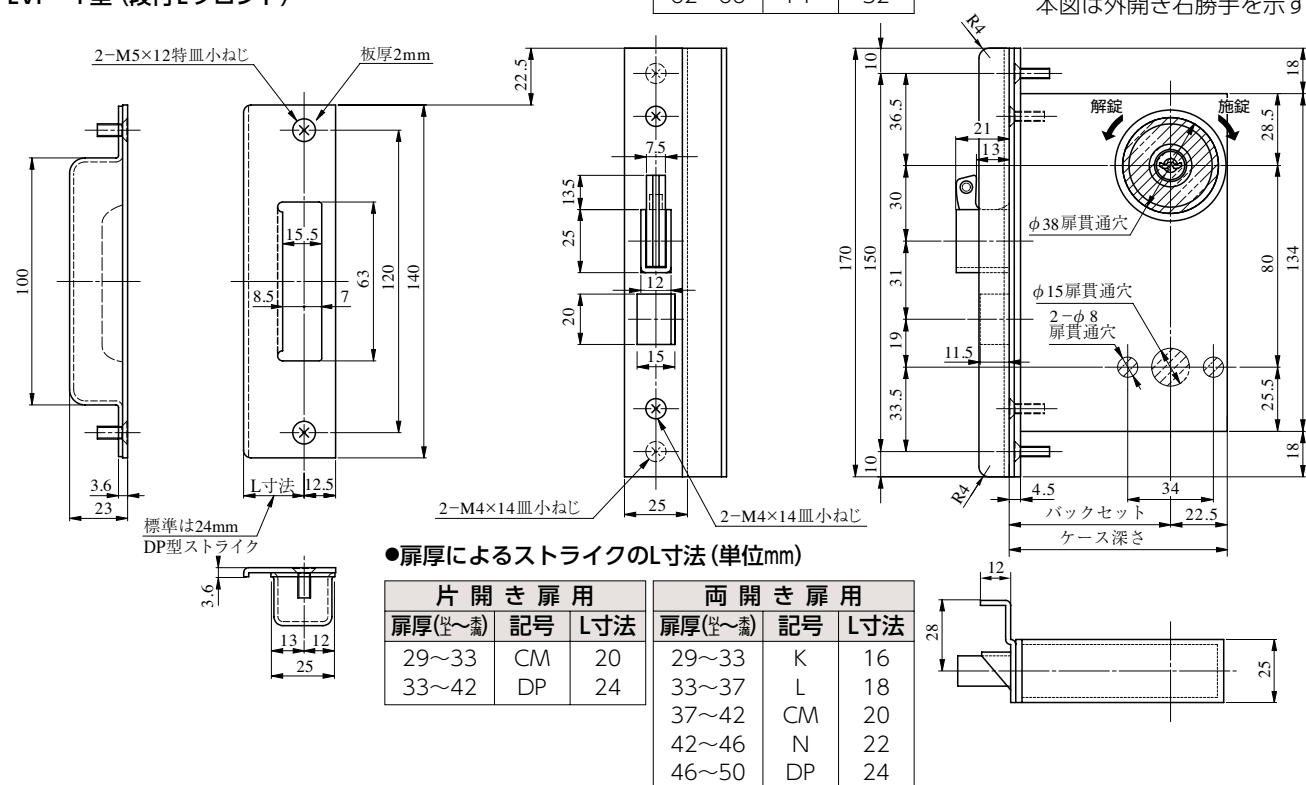

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(以上~未満)	記号	L寸法	扉厚(以上~未満)	記号	L寸法
29~33	CM	20	29~33	K	16
33~42	DP	24	33~37	L	18
			37~42	CM	20
			42~46	N	22
			46~50	DP	24

装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状	機 能	バックセット(mm) / ケース深さ(mm)	スペーシング(mm)	扉厚(mm以上~mm未満)
U9 PR(-J) LB(-J) JN	LVF	18,19,20,21,22,23,29,31,32,33, 34,35,40,41,50,51,52,53,55,56, 57,59,63,64,65,66,67,68,69,74, 342,346,356,373,391,411,414 420,421,430,431,432,472	1 4	51 / 73.5 64 / 86.5	80	29~33 33~42 42~50 50~58 58~66

U9シリンダー、PR(ーJ)シリンダー、LB(ーJ)シリンダー、JNシリンダー

扉厚
29 mm 以上
33 mm 未満

	A	B	C
U9	79.5	41.5	26
PR	79.5	41.5	26
PR-J	82.5	44.5	26
JN	79.5	41.5	26

扉厚
33 mm 以上
42 mm 未満

	A	B	C
U9	79.5	41.5	21.5
PR	79.5	41.5	21.5
PR-J	82.5	44.5	21.5
LB	86.5	48.5	26
LB-J	88.5	50.5	26
JN	79.5	41.5	21.5

扉厚
42 mm 以上
50 mm 未満

	A	B	C
U9	79.5	41.5	17.5
PR	79.5	41.5	17.5
PR-J	82.5	44.5	17.5
LB	86.5	48.5	21.5
LB-J	88.5	50.5	21.5
JN	79.5	41.5	17.5

扉厚
50 mm 以上
58 mm 未満


	A	B	C
U9	79.5	41.5	13.5
PR	79.5	41.5	13.5
PR-J	82.5	44.5	13.5
LB	86.5	48.5	17.5
LB-J	88.5	50.5	17.5
JN	79.5	41.5	13.5

扉厚
58 mm 以上
66 mm 未満

	A	B	C
U9	79.5	41.5	9.5
PR	79.5	41.5	9.5
PR-J	82.5	44.5	9.5
LB	86.5	48.5	13.5
LB-J	88.5	50.5	13.5
JN	79.5	41.5	9.5

(注) LB、LB-Jシリンダーの扉厚 29～33mmの設定はありません。

※鍵の回転方向は、右勝手の場合を示す。

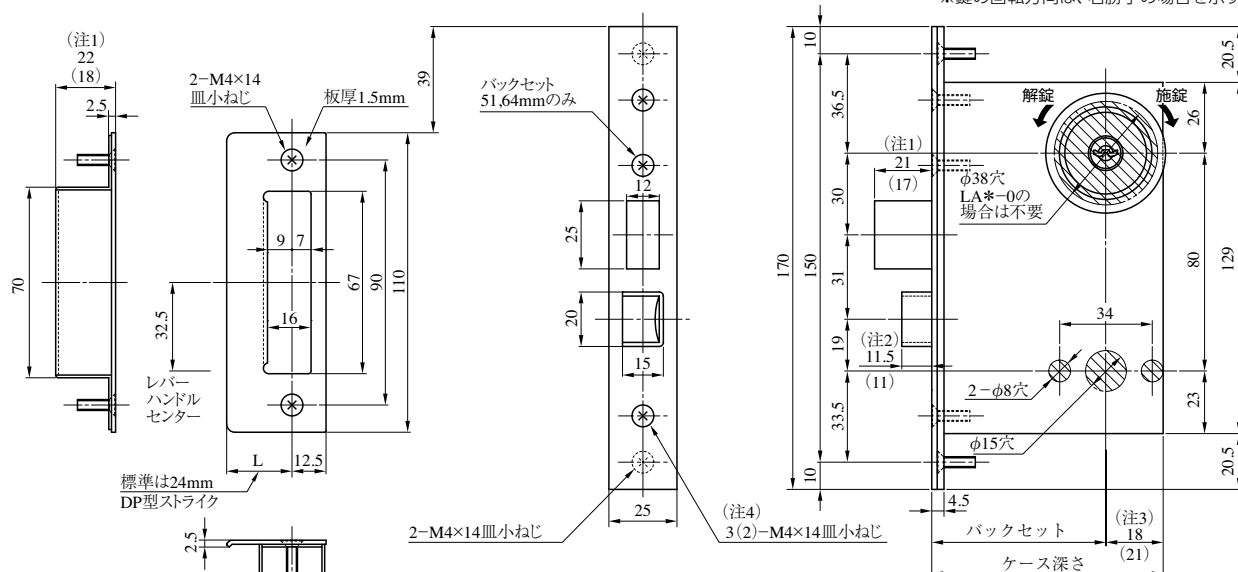

●バックセットによるデッドボルトストローク (注1)

バックセット	デッドボルトストローク (mm)	
	17	21
31/38	○	—
51/64/76/100	○	○


・LA-6、-8型はデッドボルト17mm、トロコク深さ18mmとなります。

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(壁・扉)	記号	L寸法	扉厚(壁・扉)	記号	L寸法
29~33	CM	20	29~33	K	16
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
50~58	FT	32	42~46	N	22
58~66	G	36	46~50	DP	24
			50~54	Q	26
			54~58	ER	28
			58~62	S	30
			62~66	FT	32

(注2) バックセット31、38、76、100mmは、ラッチボルト11mmとなります。
 (注3) バックセット76、100mmのときのケース深さはバックセット+21mmとなります。
 (注4) バックセット31、38、76、100mmは、皿小ねじは2本となります。


バックセット31mmの場合の
ハンドル部切欠図

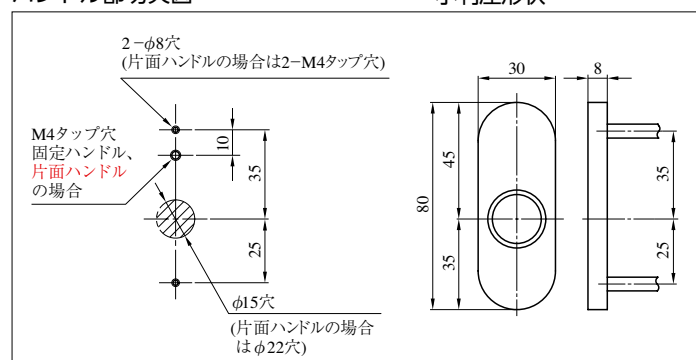


(注5) バックセット31mm以外で小判座を取り付ける場合は、扉へ直留めとなるため、最小扉厚は29mmとなります。取付の際にはφ8穴をM3タップ穴にて、取付ねじはM3をご使用ください。木扉の場合は、ねじ用穴加工は不要です。

小判座形状


LO*Z 取付参考図



LO*Z ハンドル部切欠図

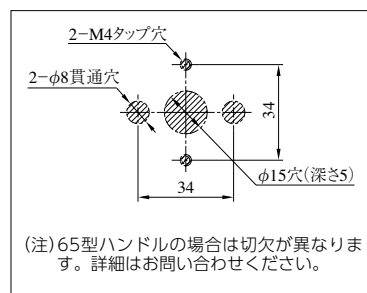


LO*Z-H
ハンドル部切欠図
(スチール扉の場合)



(注6) 木製扉の片面固定ハンドルまたは片面ハンドルは、LO.BR1、LO.BR2 (P184参照) をご使用ください。切欠寸法は通常の両面ハンドルと同じです。
 (注7) LOZ型は樹脂製のレバーハンドル40・41型はご使用になれません。



LA*-□H、LO*-H
ハンドル部切欠図 (スチール扉の場合)
※バックセット31mmの場合は上図参照



装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状	機 能	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	スペーシング (mm)	扉厚 (mm以上~mm未満)
U9 WR PR (-J) LB (-J) JN	LA	18,19,20,21,22,23,29,31,32,33, 34,35,40,41,50,51,52,53,55,56, 57,59,63,64,65,66,67,68,69,74, 342,346,356,373,391,411,414, 420,421,430,431,432,472	1 5 2 0 3 6 4 8	31 / 49 38 / 56 51 / 69 64 / 82 76 / 97 (注3) 100 / 121 (注3)	80	29~33 33~42 42~50 50~58 58~66

●レバーハンドル形状63・65・67・391型は枠に当たる場合がありますので、バックセット51mm以上、29・411型は64mm以上のケースでご使用ください。
 ●LBシリンダーの場合は枠に当たる場合がありますので、バックセット38mm以上のケースでご使用ください。

Lフロント

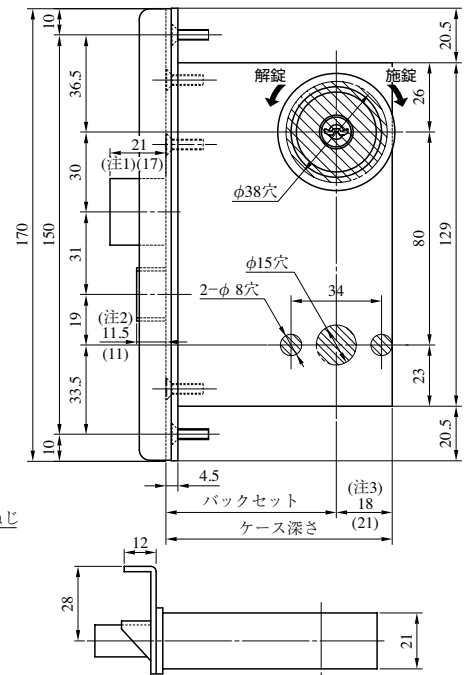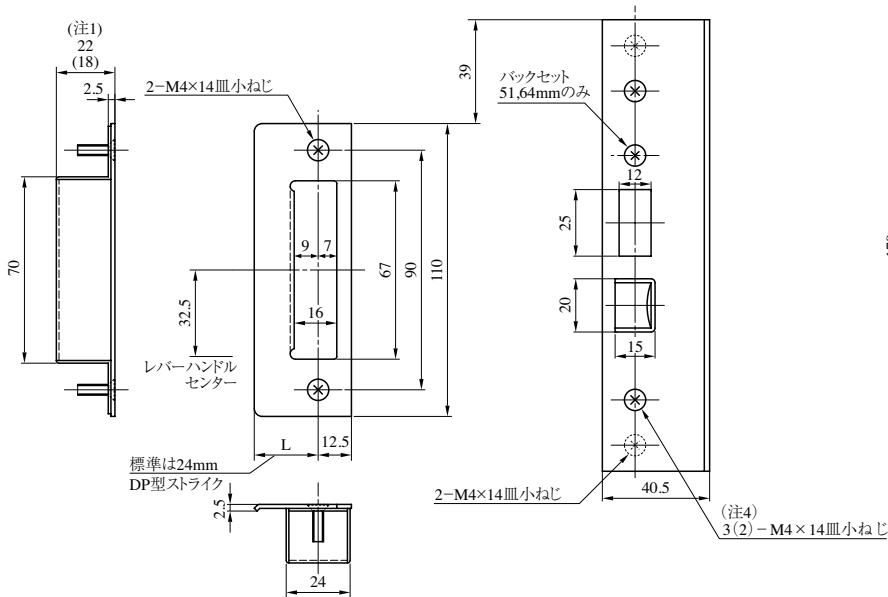

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(半～未)	記号	L寸法	扉厚(半～未)	記号	L寸法
29~33	CM	20	29~33	K	16
33~42	DP	24	33~37	L	18
			37~42	CM	20
			42~46	N	22
			46~50	DP	24



段付Lフロント

●バックセットによるデッドボルトストローク(注1)

バックセット	デッドボルトストローク(mm)	
	17	21
31/38	○	—
51/64/76/100	○	○

※鍵の回転方向は、右勝手の場合を示す。

・LA-6、-8型はデッドボルト17mm、トロコケ深さ18mmとなります。

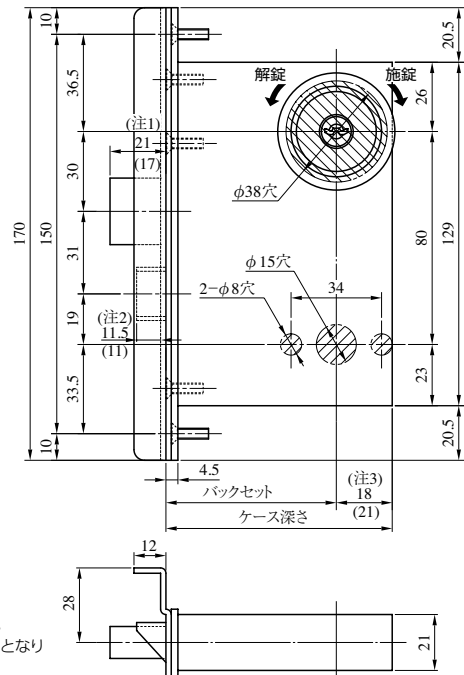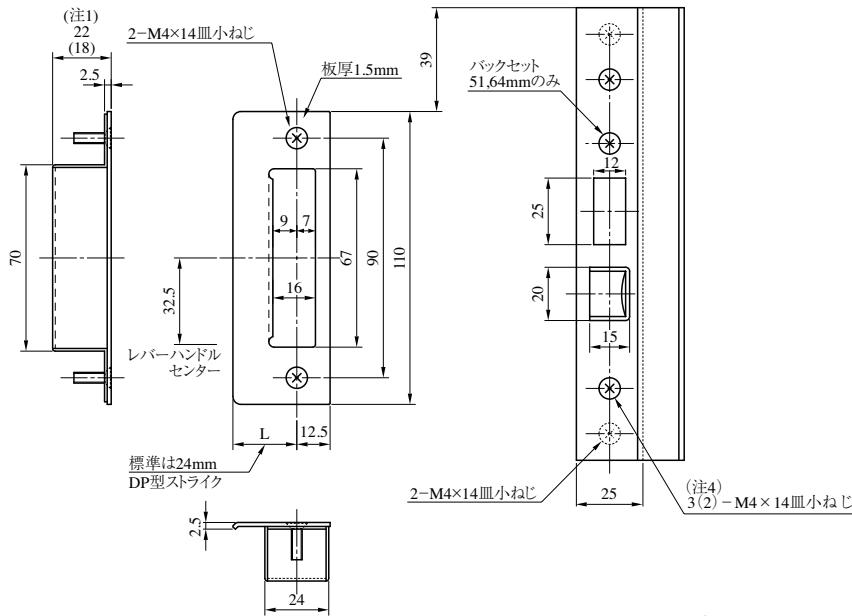

(注2) バックセット31、38、76、100mmは、ラッチボルト11mmとなります。

(注3) バックセット76、100mmのときのケース深さはバックセット+21mmとなります。

(注4) バックセット31、38、76、100mmは、皿小ねじは2本となります。


装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状	機 能	バックセット(mm) / ケース深さ(mm)	スペーシング(mm)	扉厚(mm以上～mm未満)
U9 WR PR(-J) LB(-J) JN	LA	18,19,20,21,22,23,29,31,32,33, 34,35,40,41,50,51,52,53,55,56, 57,59,63,64,65,66,67,68,69,74, 342,346,356,373,391,411,414 420,421,430,431,432,472	1 5 2 0 3 6 4 8	31 / 49 38 / 56 51 / 69 64 / 82 76 / 97 (注3) 100 / 121 (注3)	80	29~33 33~42 42~50 (両開きのみ)

●レバーハンドル形状63・65・67・391型は枠に当たる場合がありますので、バックセット51mm以上、29・411型は64mm以上のケースでご使用ください。

●LBシリンダーの場合は枠に当たる場合がありますので、バックセット38mm以上のケースでご使用ください。


U9LAC50-1型

本図は室外側ケースハンドル仕様を示す。

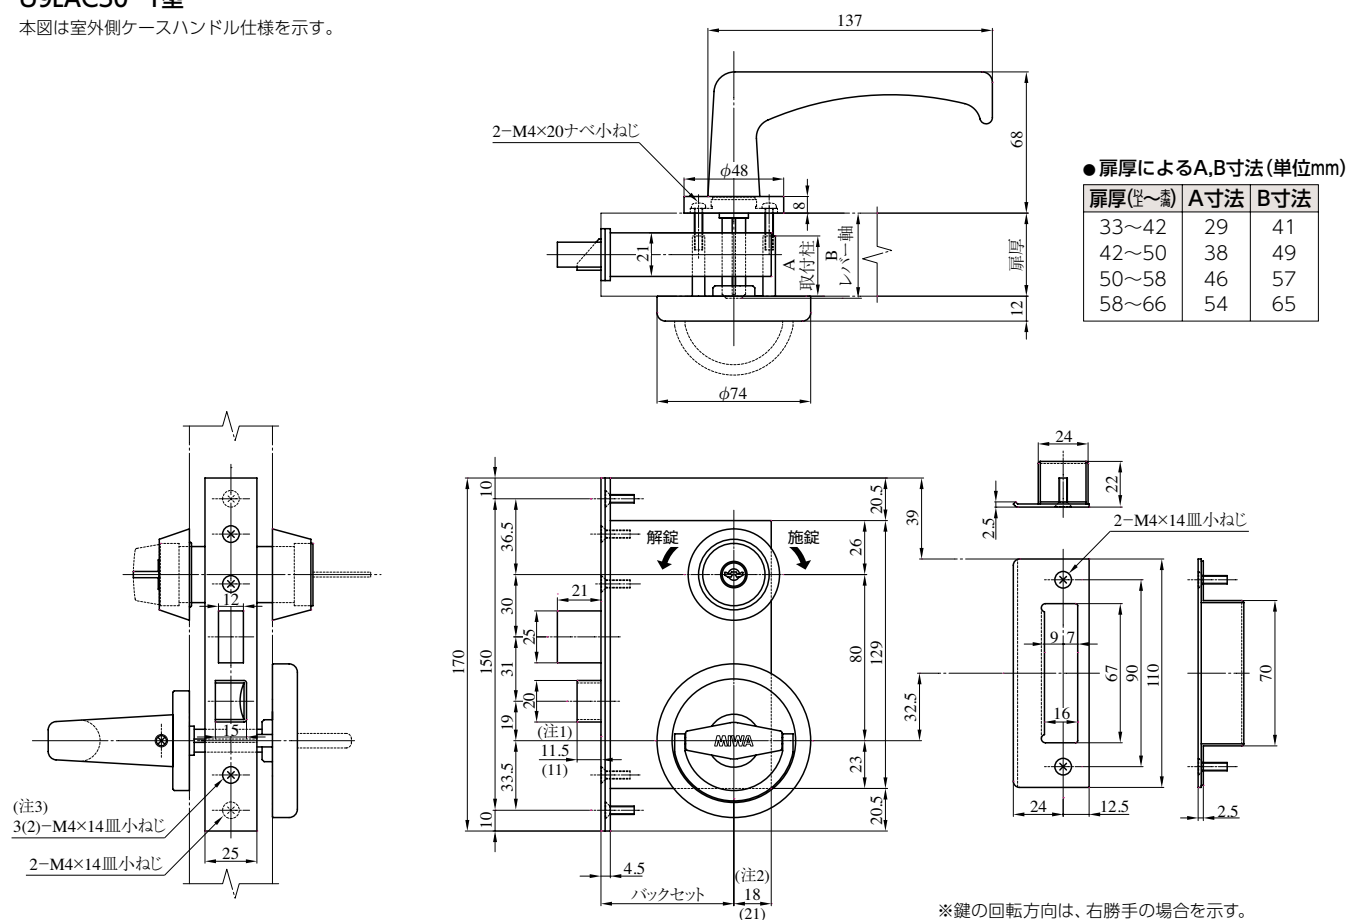


(注1)バックセット76mmは、ラッチボルト11mmとなります。
 (注2)バックセット76mmのときのケース深さはバックセット+21mmとなります。
 (注3)バックセット76mmは、皿小ねじは2本となります。

LA*C(室内側ケースハンドル)の場合

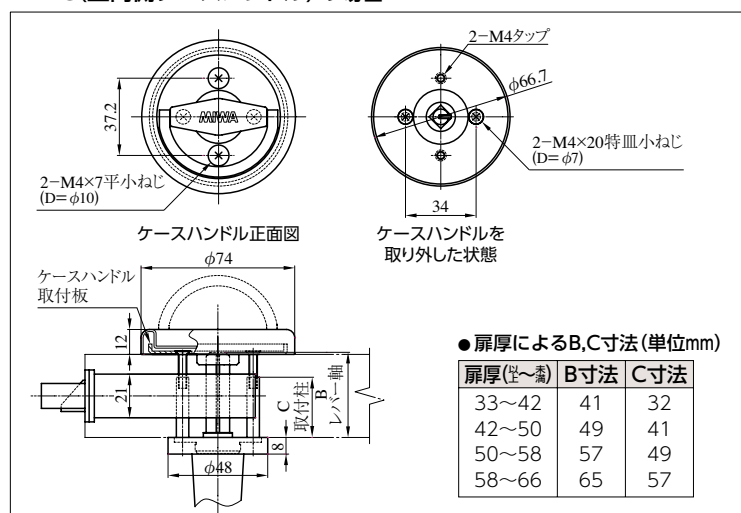

扉切欠図

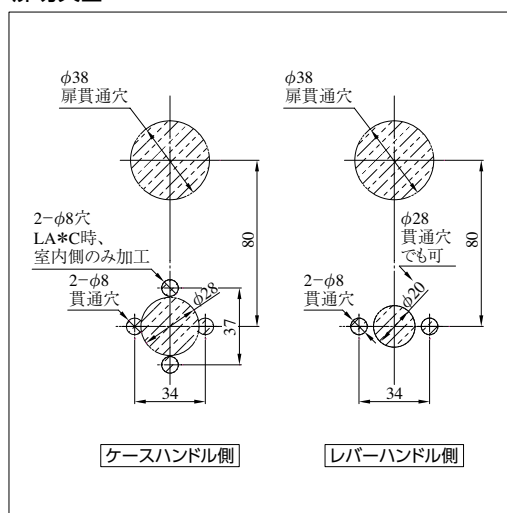


装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状	機 能	バックセット(mm) / ケース深さ(mm)	スペーシング(mm)	扉厚(mm以上~mm未満)
U9 WR PR(-J) LB(-J) JN	LAC* LA*C	50,51,52,53,55,56,57,59	1 2 3 4 0	51/69 64/82 76/97(注2)	80	33~66


表示装置付シリンダー

■左右勝手あり
本図は右勝手を示す
(左右勝手の見方はP145参照)


U9シリンダー

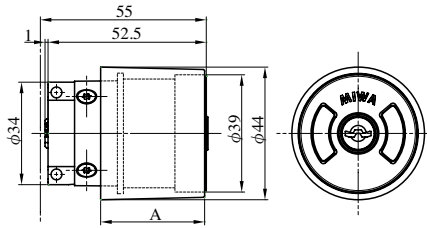


WRシリンダー

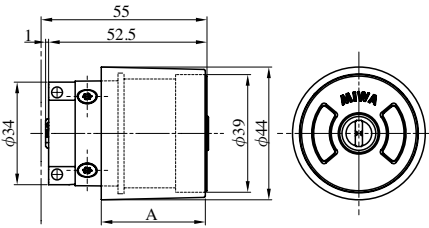

PRシリンダー

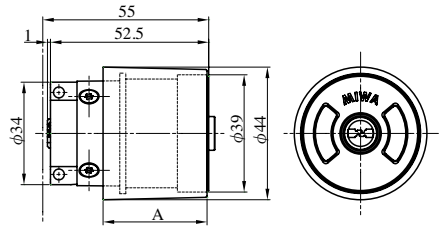

JNシリンダー

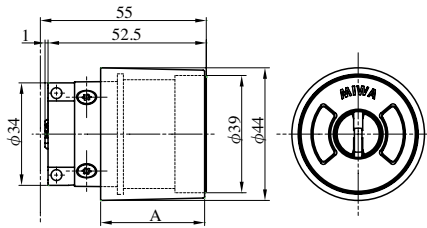

扉厚	A
29～33	38.5
33～42	34.5
42～50	30

本図は扉厚40mmの場合を示す。


LA

LA50-1WB型

■左右勝手共通

●シリンダーの違いによるA,B,C,D寸法(単位mm)

	A	B	C	D
U9, WR	18.5	39.5	78.5	44
PR	22.5	41	80	44
LB	26.5	48	87	48
JN	18.5	38.5	77.5	44

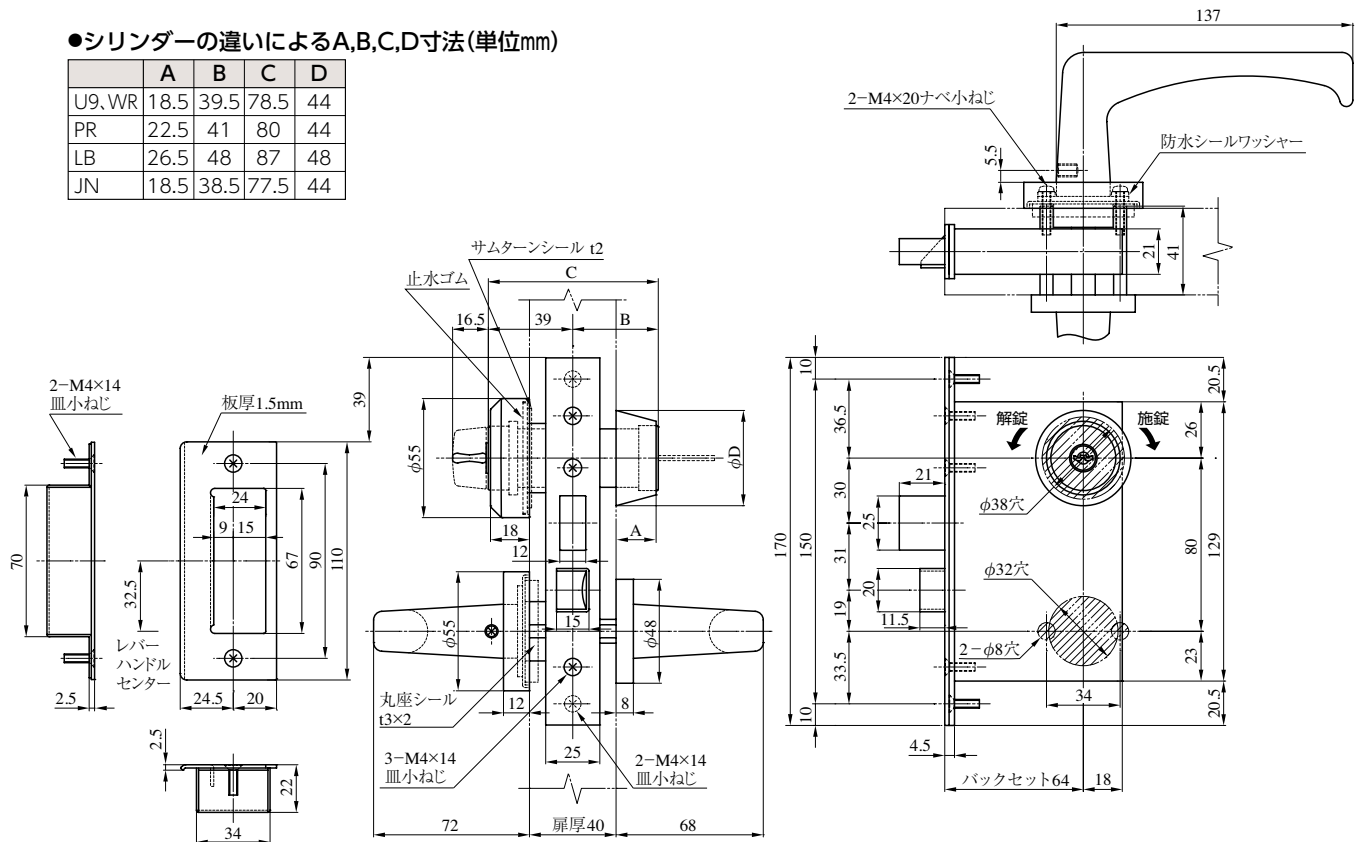

※鍵の回転方向は、右勝手の場合を示す。

装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状	機 能	バックセット(mm) / ケース深さ(mm)	スペーシング(mm)	扉厚(mm)
U9 WR PR LB JN	LA-WB	50	1	64 / 82	80	40


LAM SERIES

■左右勝手共通

レバーハンドルによって左右勝手あり(P104の一覧表参照)

LAM-1型

※鍵の回転方向は、右勝手の場合を示す。

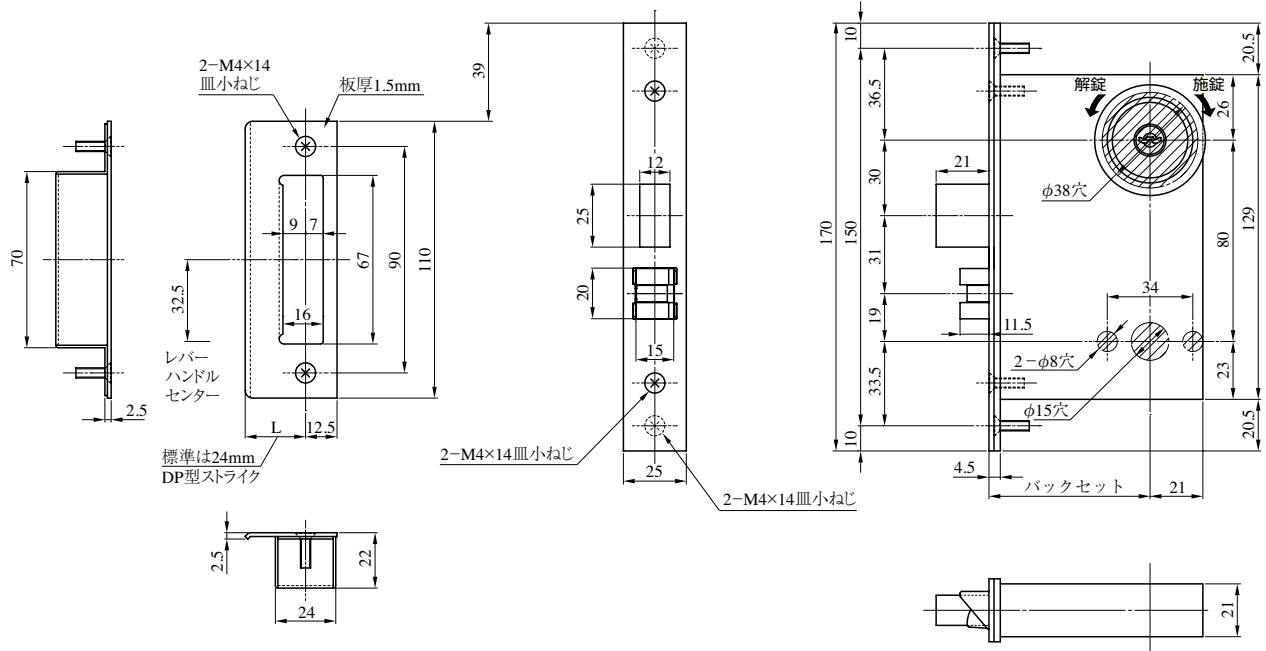


●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(単位mm)	記号	L寸法	扉厚(単位mm)	記号	L寸法
29~33	CM	20	29~33	K	16
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
50~58	FT	32	42~46	N	22
58~66	G	36	46~50	DP	24
			50~54	Q	26
			54~58	ER	28
			58~62	S	30
			62~66	FT	32

装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状	機 能	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	スペーシング (mm)	扉厚 (mm 以上 ~ mm 未満)
U9 WR PR(-J) LB(-J) JN	LAM	50,51,52,53,55,56,57,59,64,66, 346,414,421,430,431,432,472	1 5 2 0 3 6 4 8	64 / 85 76 / 97	80	29~33 33~42 42~50 50~58 58~66

LAM

LAF

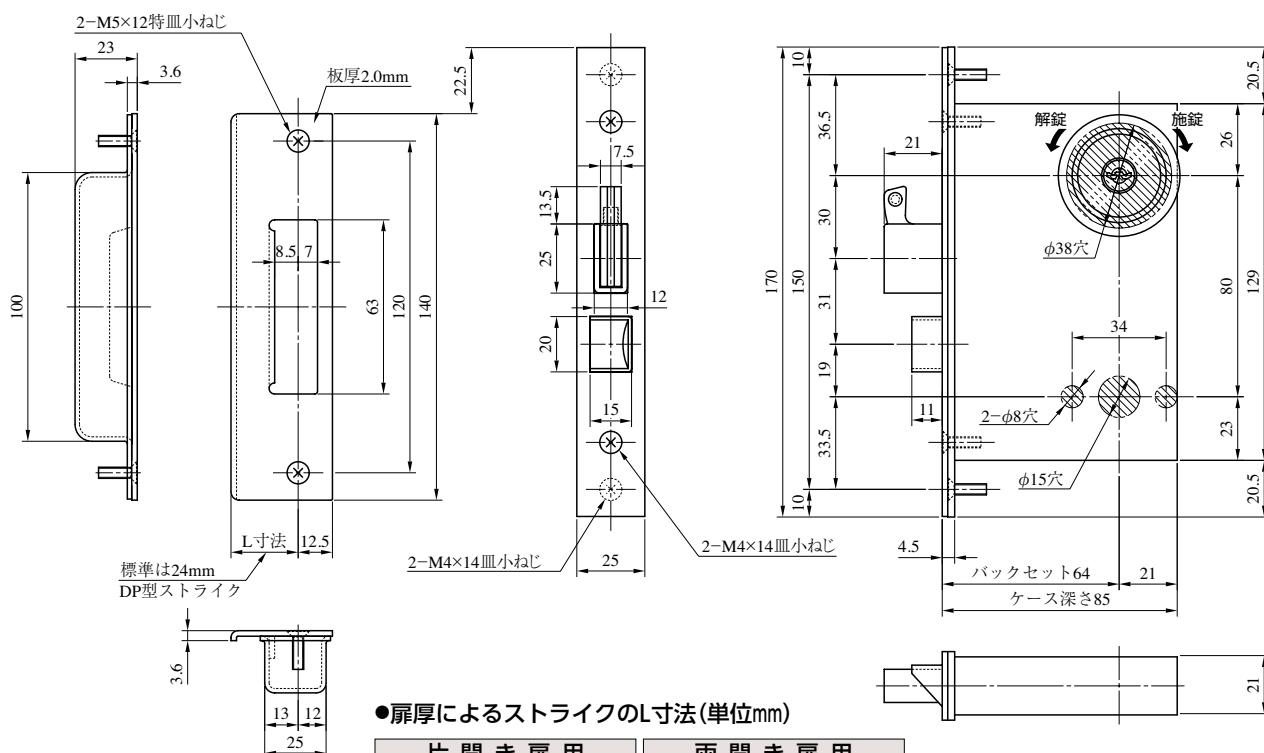

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)


片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(壁~溝)	記号	L寸法	扉厚(壁~溝)	記号	L寸法
29~33	CM	20	29~33	K	16
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
50~58	FT	32	42~46	N	22
58~66	G	36	46~50	DP	24
			50~54	Q	26
			54~58	ER	28
			58~62	S	30
			62~66	FT	32

※鍵の回転方向は、右勝手の場合を示す。


ブラנקローズ

LO.BR1 (片面固定ハンドル用)

LO.BR2 (片面ハンドル用)

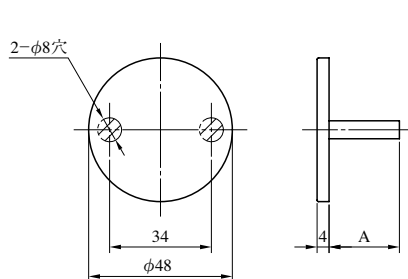

(注) ブラנקローズの反対側にはレバーハンドルを取り付けます。
片面固定ハンドル、片面ハンドルを使用する場合の補強用として使用します。

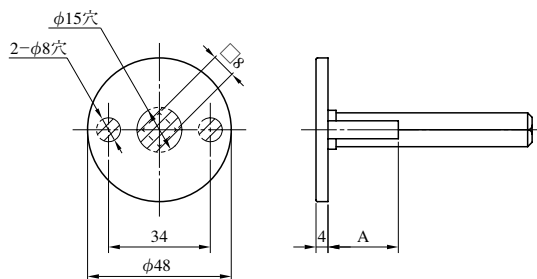

(注) ブラנקローズの反対側にはレバーハンドルを取り付けます。
標準の室内側ハンドル・座を用いて、片面ハンドルに変更する
ときに使用します。

●扉厚による取付柱のA寸法(単位mm)


扉厚(以上~未満)	A寸法
25~33	23.6
33~42	30.6
42~50	38.6
50~58	46.6
58~66	54.6

装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状	機 能	バックセット(mm) / ケース深さ(mm)	スペーシング(mm)	扉厚(mm以上~mm未満)
U9 PR(-J) LB(-J) JN	LAF	18,19,20,21,22,23,29,31,32,33, 34,35,40,41,50,51,52,53,55,56, 57,59,63,64,65,66,67,68,69,74, 342,346,356,373,391,411,414 420,421,430,431,432,472	1 2 3 4	64 / 85	80	29~33 33~42 42~50 50~58 58~66

LAF SERIES

■左右勝手あり
本図は外開き右勝手を示す
(左右勝手の見方はP66参照)

Lフロント

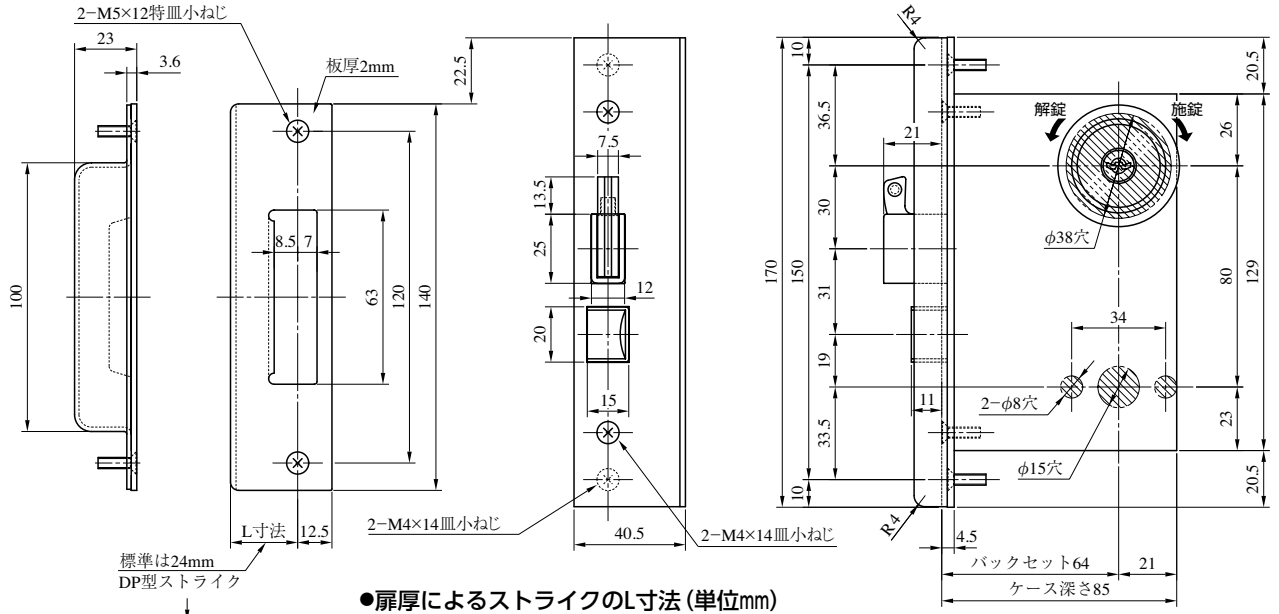


●扉厚によるストライクのL寸法 (単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(以上~未満)	記号	L寸法	扉厚(以上~未満)	記号	L寸法
29~33	CM	20	29~33	K	16
33~42	DP	24	33~37	L	18
			37~42	CM	20
			42~46	N	22
			46~50	DP	24

※鍵の回転方向は、右勝手の場合を示す。

段付Lフロント

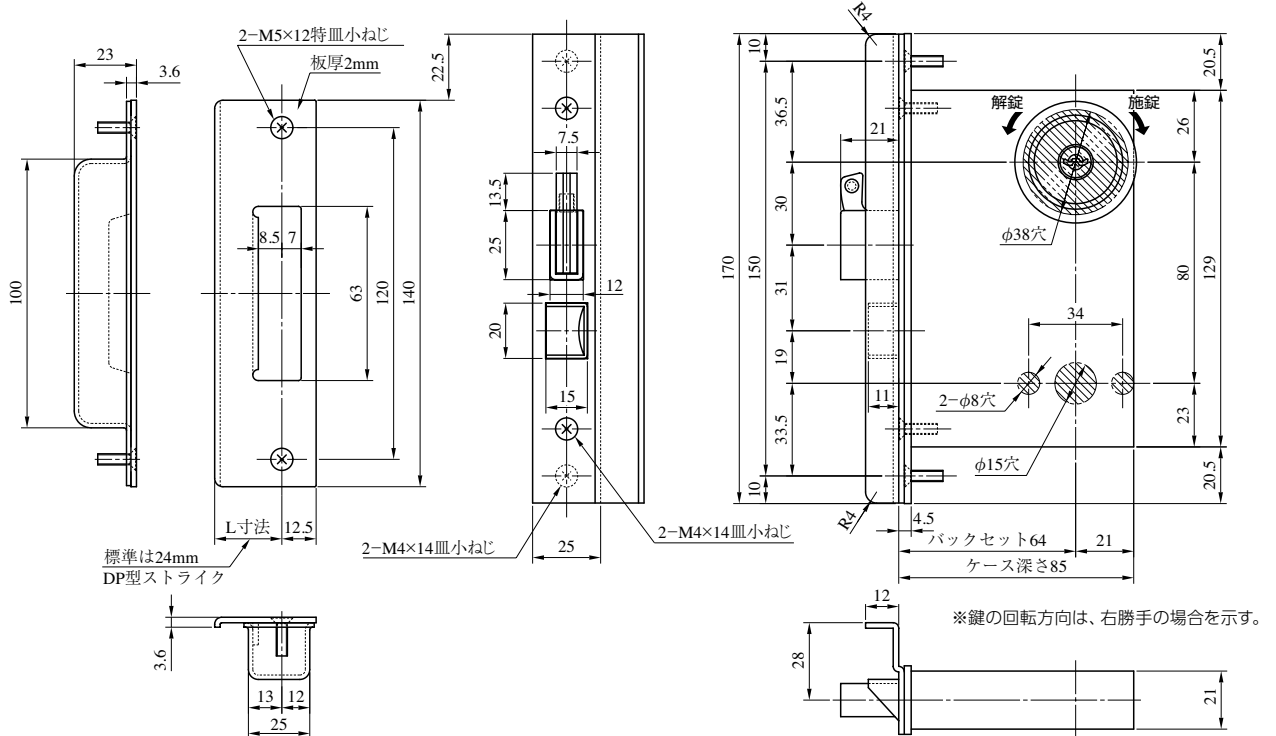

※鍵の回転方向は、右勝手の場合を示す。

装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状	機 能	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	スペーシング (mm)	扉厚 (mm 以上 ~ mm 未満)
U9 PR(-J) LB(-J) JN	LAF	18,19,20,21,22,23,29,31,32,33, 34,35,40,41,50,51,52,53,55,56, 57,59,63,64,65,66,67,68,69,74, 342,346,356,373,391,411,414, 420,421,430,431,432,472	1 2 3 4	64 / 85	80	29~33 33~42 42~50 (両開きのみ)


LA・LAM・LAF SERIES シリンダーの扉厚による寸法図

LA

U9シリンダー、WRシリンダー^(注)、
PR(-J)シリンダー、LB(-J)シリンダー、JNシリンダー


扉厚
29 mm 以上
33 mm 未満

	A	B	C
U9, WR	22.5	39.5	73.5
PR	22.5	41	75
PR-J	22.5	44.5	78.5
LB	26.5	48	82
LB-J	26.5	50	84
JN	22.5	38.5	72.5

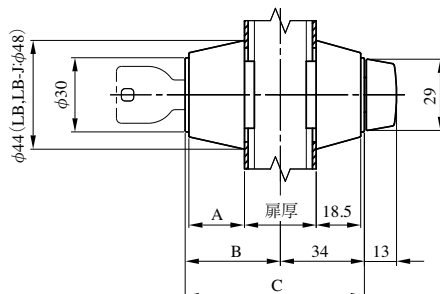


扉厚
33 mm 以上
42 mm 未満

	A	B	C
U9, WR	18.5	39.5	73.5
PR	22.5	41	75
PR-J	22.5	44.5	78.5
LB	26.5	48	82
LB-J	26.5	50	84
JN	18.5	38.5	72.5

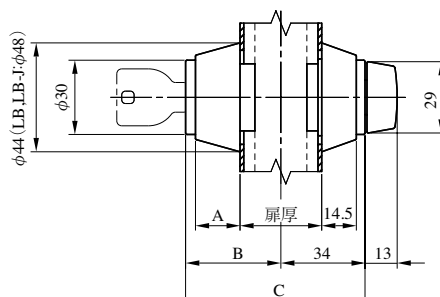


扉厚
42 mm 以上
50 mm 未満

	A	B	C
U9, WR	14.5	39.5	77.5
PR	18	41	79
PR-J	18	44.5	82.5
LB	22.5	48	86
LB-J	22.5	50	88
JN	14.5	38.5	76.5

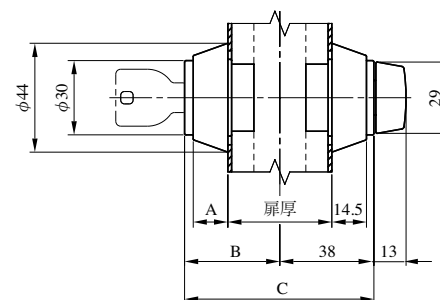


扉厚
50 mm 以上
58 mm 未満

	A	B	C
U9, WR	10.5	39.5	77.5
PR	14	41	79
PR-J	14	44.5	82.5
LB	18	48	86
LB-J	18	50	88
JN	10.5	38.5	76.5

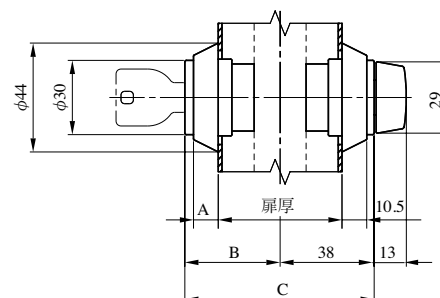


扉厚
58 mm 以上
66 mm 未満

	A	B	C
U9, WR	6	39.5	77.5
PR	10	41	79
PR-J	10	44.5	82.5
LB	14	48	86
LB-J	14	50	88
JN	6	38.5	76.5

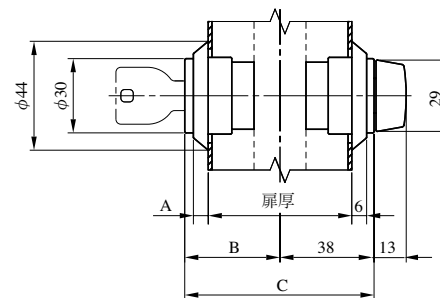

(注) WRシリンダーは、LA・LAMシリーズのみの設定です。LAFシリーズに設定はありません。

※鍵の回転方向は、右勝手の場合を示す。

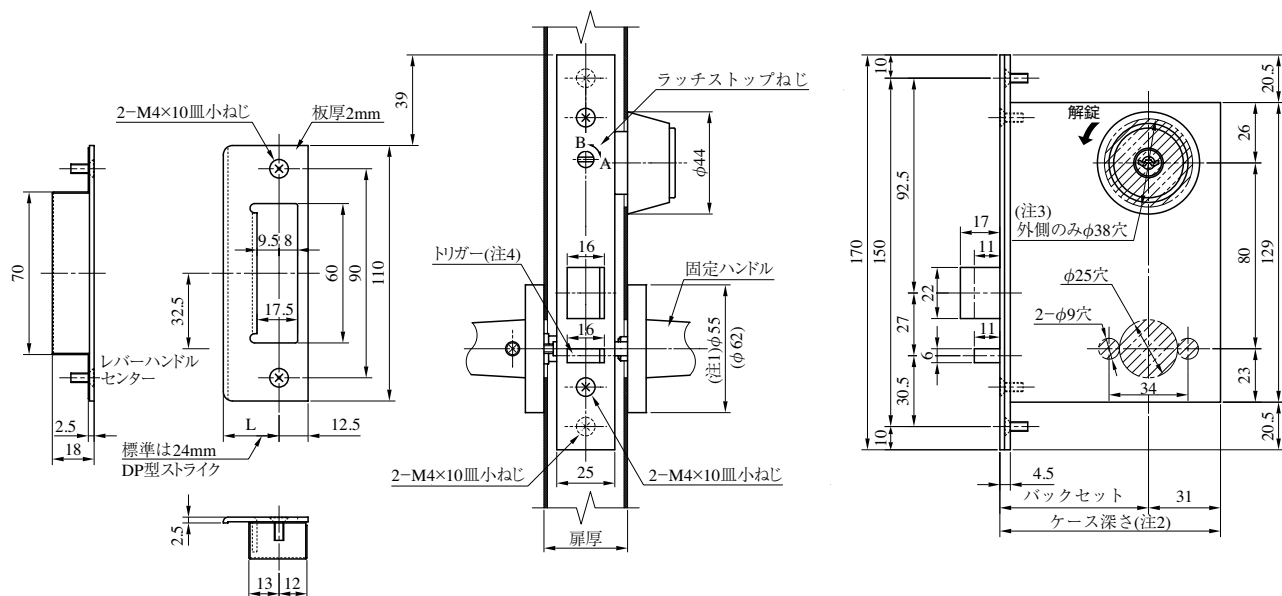

- (注1) LAT*03-2A型の場合、丸座がφ62となります。
 (注2) ケース深さは、LA*-□型と異なりますのでご注意ください。
 (注3) 4型の場合は貫通穴加工となります。
 (注4) 枠の切欠穴にトリガーが落ち込まないように、ストライクを先に取り付けてください。

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(※～※)	記号	L寸法	扉厚(※～※)	記号	L寸法
33～42	DP	24	33～37	L	18
42～50	ER	28	37～42	CM	20
50～58	FT	32	42～46	N	22
58～66	G	36	46～50	DP	24
			50～54	Q	26
			54～58	ER	28
			58～62	S	30
			62～66	FT	32


装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状	機 能	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	スペーシング (mm)	扉厚 (mm以上～mm未満)
U9 WR PR(-J) LB(-J) JN	LAT	18,19,20,21,22,23,29,31,32, 33,34,35,50,51,52,53,55,56, 57,59,63,64,65,66,67,68,69, 74,346,356,373	2A 4	51 / 82 64 / 95	80	33～42 42～50 50～58 58～66

(注1)レバーハンドル形状29型は枠に当たる場合がありますので、バックセット64mm以上のケースでご使用ください。

(注2)63・65・67型ハンドルは2A型のみを設定です。4型には装着できません。

電気ストライクを使用する場合の電気ストライクの上端


※鍵の回転方向は、右勝手の場合を示す。

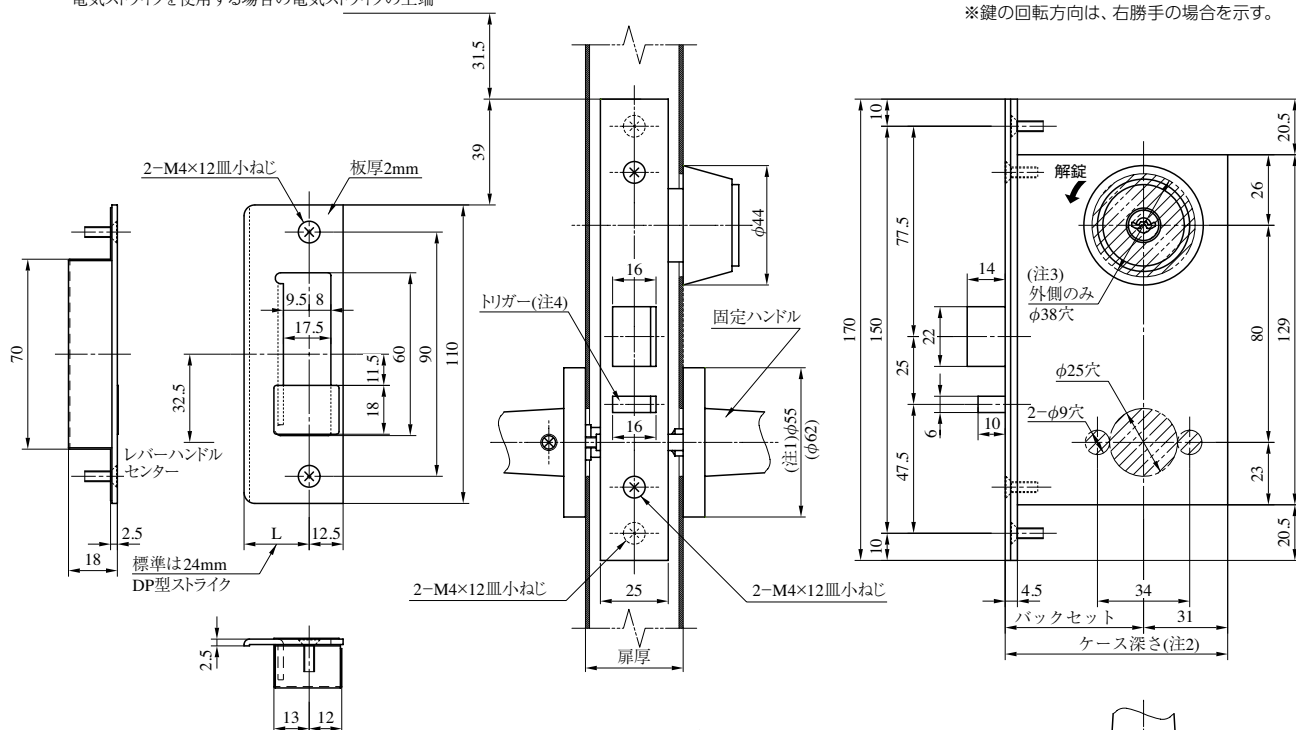

- (注1) LAL*03-2A型の場合、丸座がφ62となります。
 (注2) ケース深さは、LA*-□型と異なりますのでご注意ください。
 (注3) 4型の場合は貫通穴加工となります。
 (注4) 枠の切欠穴にトリガーが落ち込まないように、ストライクを先に取り付けてください。

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(㎜)	記号	L寸法	扉厚(㎜)	記号	L寸法
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
50~58	FT	32	42~46	N	22
58~66	G	36	46~50	DP	24
			50~54	Q	26
			54~58	ER	28
			58~62	S	30
			62~66	FT	32

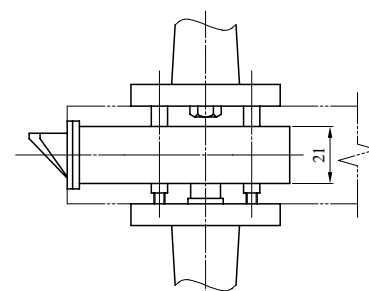


装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状	機 能	バックセット(mm) / ケース深さ(mm)	スペーシング(mm)	扉厚(mm以上~mm未満)
U9 WR PR(-J) LB(-J) JN	LAL	18,19,20,21,22,23,29,31,32, 33,34,35,50,51,52,53,55,56, 57,59,63,64,65,66,67,68,69, 74,346,356,373	2A 4	51 / 82 64 / 95	80	33~42 42~50 50~58 58~66

(注1)レバーハンドル形状29型は枠に当たる場合がありますので、バックセット64mm以上のケースでご使用ください。

(注2)63・65・67型ハンドルは2A型のみでの設定です。4型には装着できません。

※鍵の回転方向は、右勝手の場合を示す。

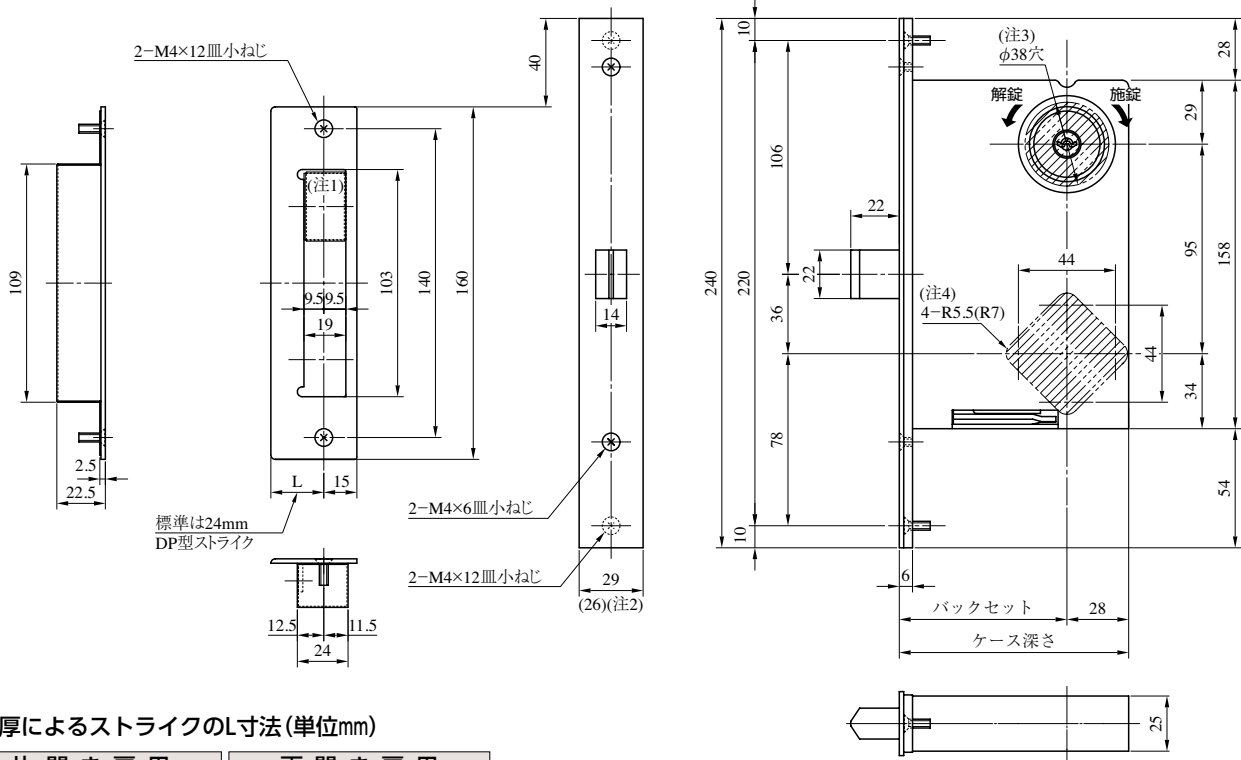

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(以上～未満)	記号	L寸法	扉厚(以上～未満)	記号	L寸法
33～42	DP	24	33～37	L	18
42～50	ER	28	37～42	CM	20
50～58	FT	32	42～46	N	22
58～66	G	36	46～50	DP	24
			50～54	Q	26
			54～58	ER	28
			58～62	S	30
			62～66	FT	32



- (注1) ストライクの上側にマグネットがくるように、必要があれば付け替えてください。
 (注2) フロント幅26mmは6UUT型です。
 (注3) 2型はシリンダー側のみ、3型はサムターン側のみφ38穴加工。
 (注4) (R7)はケースハンドル付の場合を示す。
 (注5) スチール扉およびアルミ扉の場合、丸座取付部には取付ねじ締め付けによる扉面のたわみ防止のため、補強材を入れてください。補強材がないと扉面がたわみ、錠が正常に動作しないおそれがあります。
 (注6) 化粧シートを貼った扉への取付方法はP713を参照ください。
 (注7) 扉と枠のチリ寸法は1mm以上～6mm以下としてください。

装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状	機 能	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	スペーシング (mm)	扉厚 (mm 以上～mm 未満)
U9 WR PR LB JN	UUT	50,51,52,53,55, 56,57,59,64,66, 346,414,430,431, 432,472 D,W,U,Q,C	1 2 3 4 4A	76 / 104	95	ノブ：33～42・42～50・50～58・58～66 レバーハンドル： 33～35・35～36・36～38・38～40・40～42 42～44・44～46・46～48・48～50・50～52 52～54・54～56・56～58・58～60・60～62 62～64・64～66

TGL SERIES




■左右勝手あり
本図は内開き右勝手を示す
(左右勝手の見方はP66参照)

U9TGL6690-1型(片開き用)

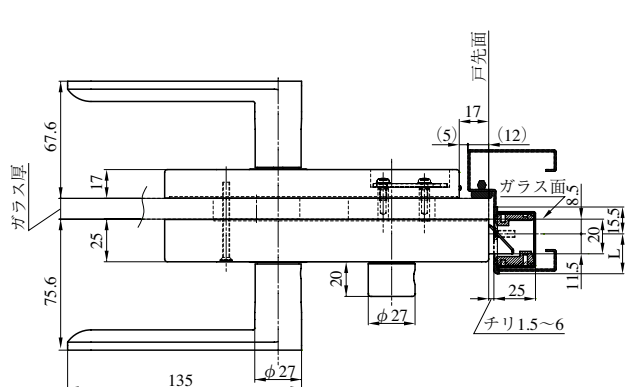

L寸法	ストライク調整寸法(A)
23	10
25	11.5
27	13.0
	14.5

(注) 枠形状に合わせてL寸法をご指示ください。

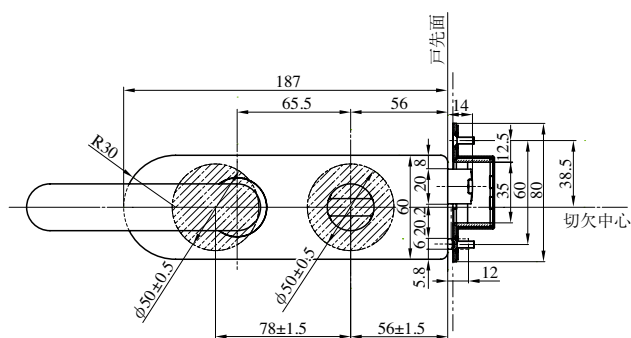


シリンダー側外観





※鍵の回転方向は、
右勝手の場合を示す。

U9TGL669091-1型(両開き用面付ストライク付仕様)


(注) 錠前側は片開き用と同じです。



シリンダー側外観

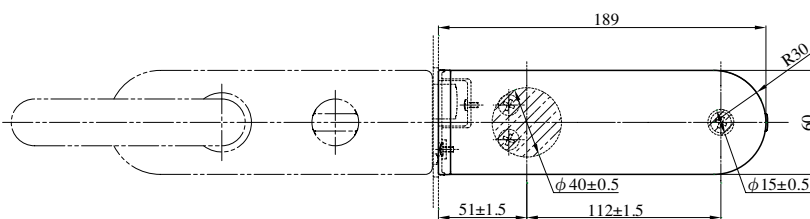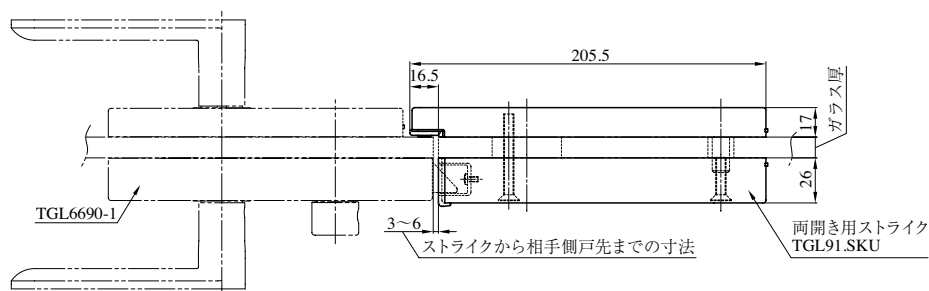


装着可能シリンダー	型 式	機 能	レバーハンドル形状	ガラス厚 (mm)
U9 WR JN	TGL	1	50 52 53 55 66	8 10 12

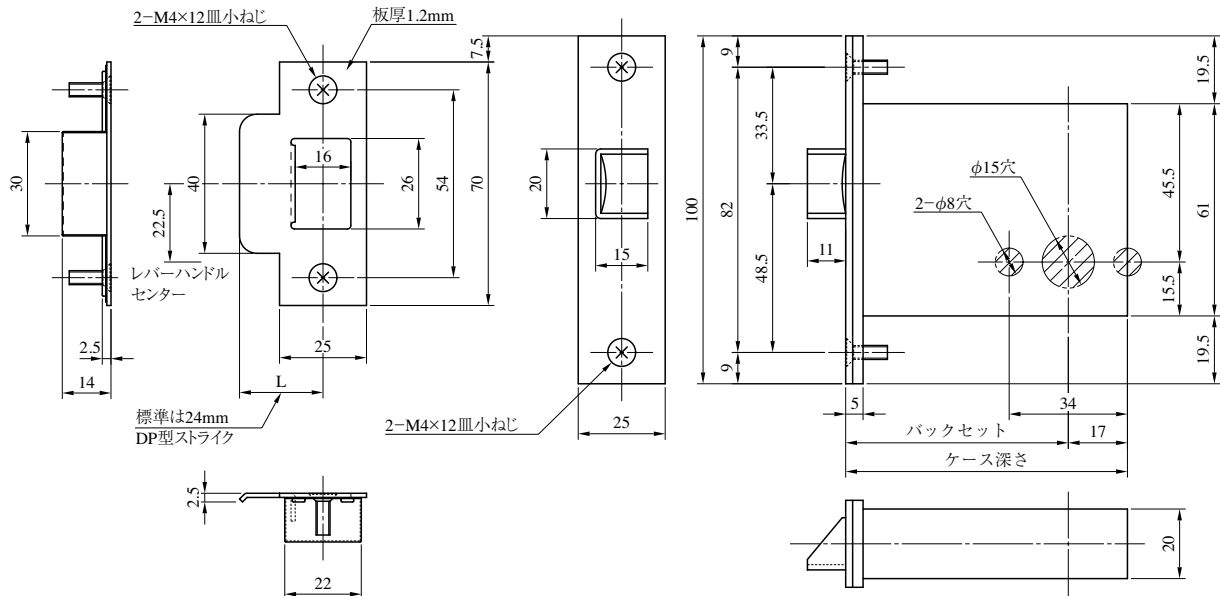


標準は上図の木製枠・鋼製枠兼用のストライク(OM70.STB)です。
 スチールねじをご指示いただいた場合、下図のストライクとなります。
 こちらは、OMシリーズのストライク(OM.STB)と同一で、鋼製枠を
 共通にすることが出来るストライクです。

※片面ハンドルの場合は、下図のストライクになります。

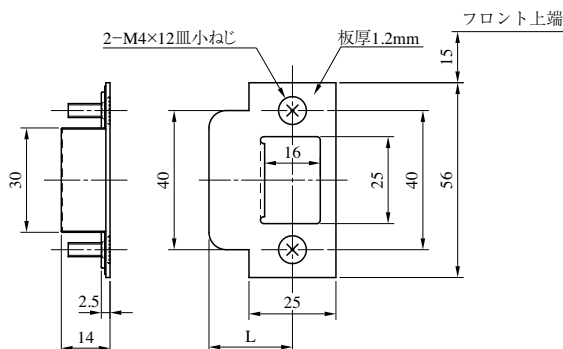

バックセット31mmの場合の
ハンドル部切欠図

小判座形状

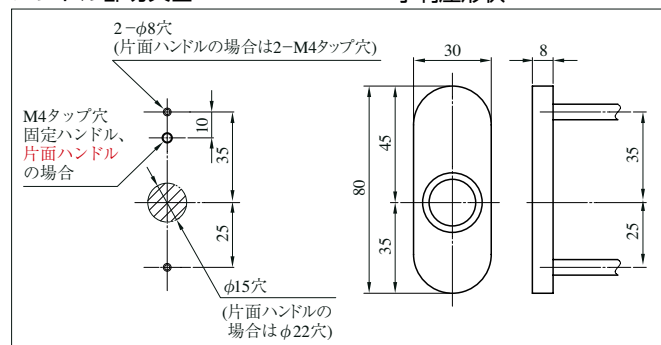


(注) パックセット31mm以外で小判座を取り付ける場合は、扉へ直留めとなるため、最小扉厚は29mmとなります。取付の際にはø8穴をM3タップ穴にて、取付ねじはM3をご使用ください。木扉の場合は、ねじ用穴加工は不要です。

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片 開 き 扉 用			両 開 き 扉 用		
扉厚(壁～薙)	記号	L寸法	扉厚(壁～薙)	記号	L寸法
25～33	CM	20	25～29	J	14
33～42	DP	24	29～33	K	16
42～50	ER	28	33～37	L	18
50～58	FT	32	37～42	CM	20
58～66	G	36	42～46	N	22
			46～50	DP	24
			50～54	Q	26
			54～58	ER	28
			58～62	S	30
			62～66	FT	32


(注) LO*Zハンドル部、LO*Z-Hハンドル部の切欠図は
P178をご参照ください。

戸襖錠の外形寸法図

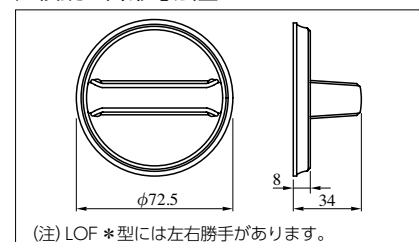

(注) LOF *型には左右勝手があります。

ブランクローズ

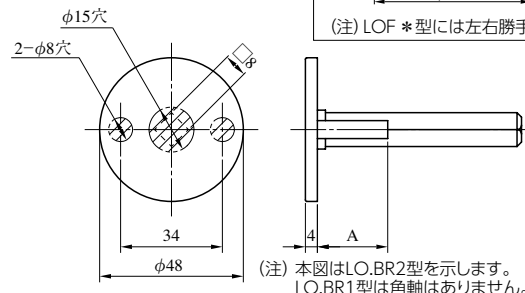


(注) 本図はLO.BR2型を示します。
LO.BR1型は角軸はありません。

●扉厚による取付柱の
A寸法(単位mm)


厚厚(以上~未満)	A寸法
25~33	23.6
33~42	30.6
42~50	38.6
50~58	46.6
58~66	54.6

型 式	レバーハンドル形状	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	扉厚 (mm 以上～mm 未満)
LO	18,19,20,21,22,23,29,31,32,33,34,35,40,	31 / 48	25～33
	41,50,51,52,53,55,56,57,59,63,64,65,66,	38 / 55	33～42
	67,68,69,74,342,346,356,373,391,	51 / 68	42～50
	411,414,420,421,430,431,432,472	64 / 81	50～58
		76 / 93	58～66

(注)レバーハンドル形状63・65・67・391型は枠に当たる場合がありますので、バックセット51mm以上、29・411型は64mm以上のケースでご使用ください。

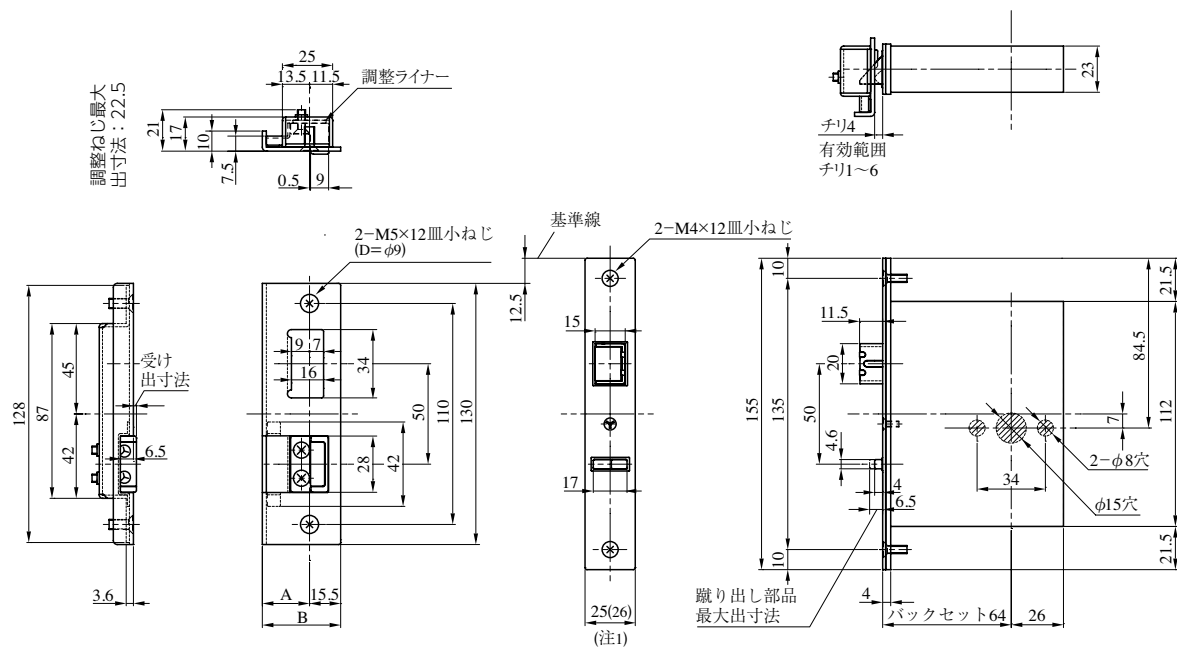

(注1) ()内はLORHD型の場合。



調整ライナー (注2)


(注2) 調整ライナーの取付方法は
取付説明書を参照ください。

●扉厚によるA、B、C寸法 (単位mm)


扉厚	ストライク (A寸法)	ストライク (B寸法)	ストライク切欠 (C寸法)
36	23.5	39	21
40	25.5	41	23

※ その他の扉厚に関しては、ストライクのA寸法にあわせて
偏心させて対応してください。

ストライク・トロヨケユニット
切欠詳細図

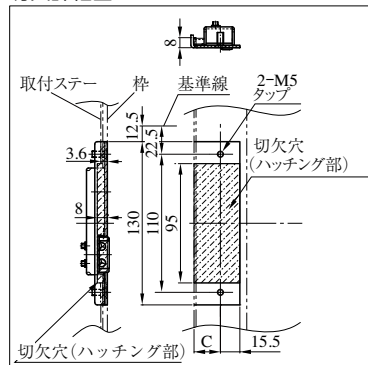


対震ストライク外形図 (チリ8mm用)

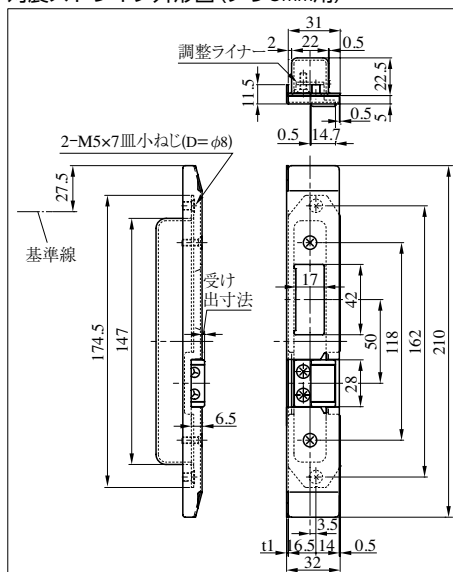


切欠寸法の詳細はお問い合わせください。

対震ストライク外形図 (チリ10mm用)

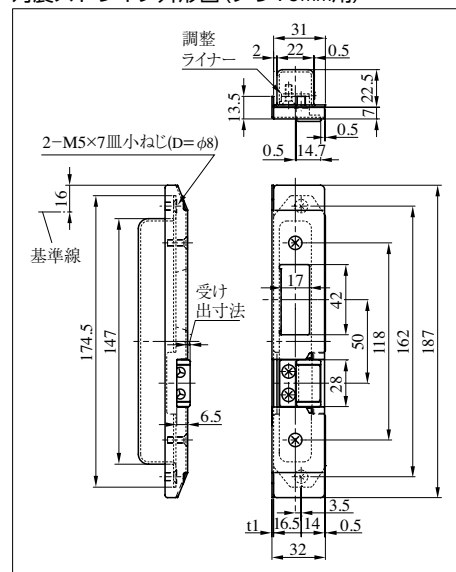


切欠寸法の詳細はお問い合わせください。


WLA

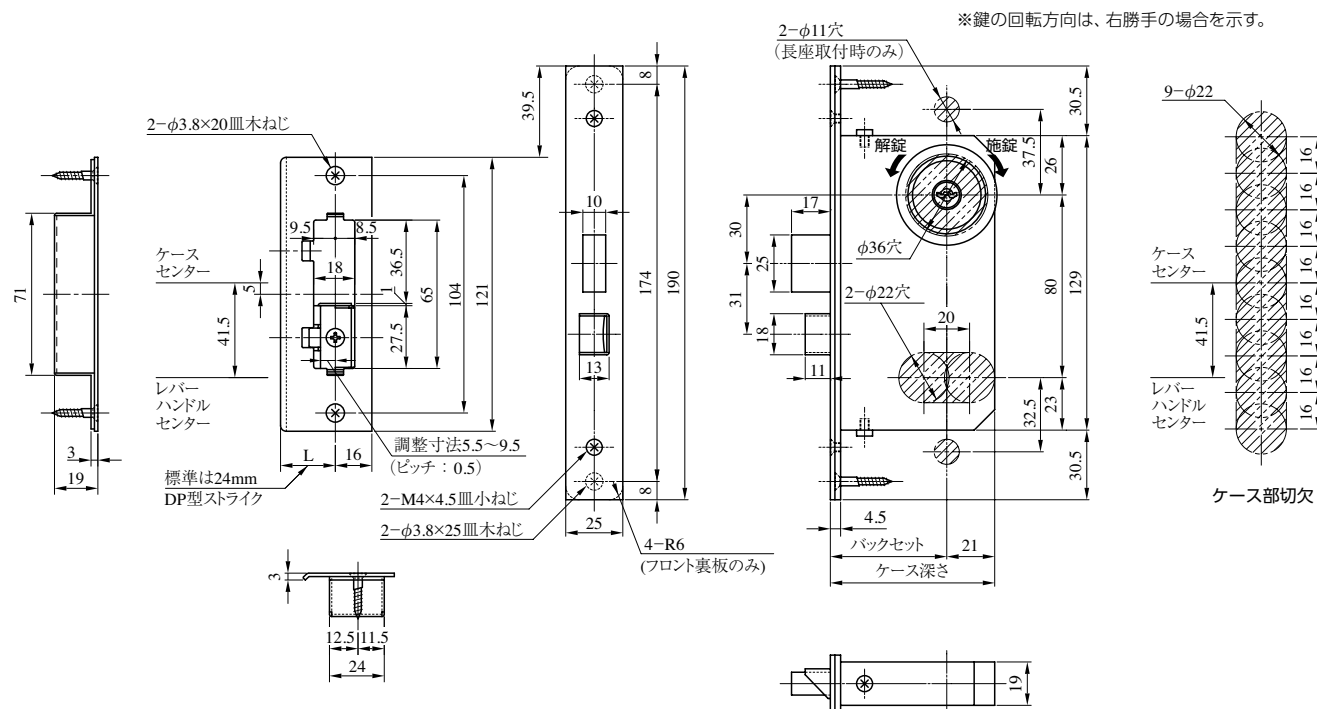

WLA63、66型 レバーハンドルの切欠




ELA19、20型を使用した 場合の切欠



(注)左右勝手あり。本図は右勝手用を示す。

ルーター加工用フロント・ストライク
WLAD*—□型

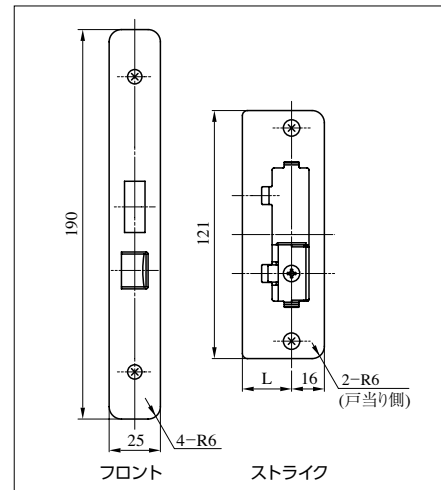

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片 開 き 扉 用			両 開 き 扉 用		
扉厚(壁~薙)	記号	L寸法	扉厚(壁~薙)	記号	L寸法
29~33	CM	20	29~33	K	16
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
50~58	FT	32	42~46	N	22
58~66	G	36	46~50	DP	24
			50~54	Q	26
			54~58	ER	28
			58~62	S	30
			62~66	FT	32


装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状	機 能	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	扉厚 (mm 以上～mm 未満)
U9 PR(－J) LB(－J) JN	WLA	18,19,20,21,22,23,29,31,32,33,34,35,40,	1		29～33
41,50,51,52,53,55,56,57,59,63,64,65,66,		2		33～42	
67,68,69,74,342,346,356,373,391,411,		3	51 / 72	42～50	
414,420,421,430,431,432,472		4	64 / 85	50～58	
		6		58～66	
		8			

(注)レバーハンドル形状29・411型は枠に当たる場合がありますので、バックセット64mmのケースでご使用ください。

WLP SERIES

■左右勝手共通


レバーハンドルによって左右勝手あり(P104の一覧表参照)

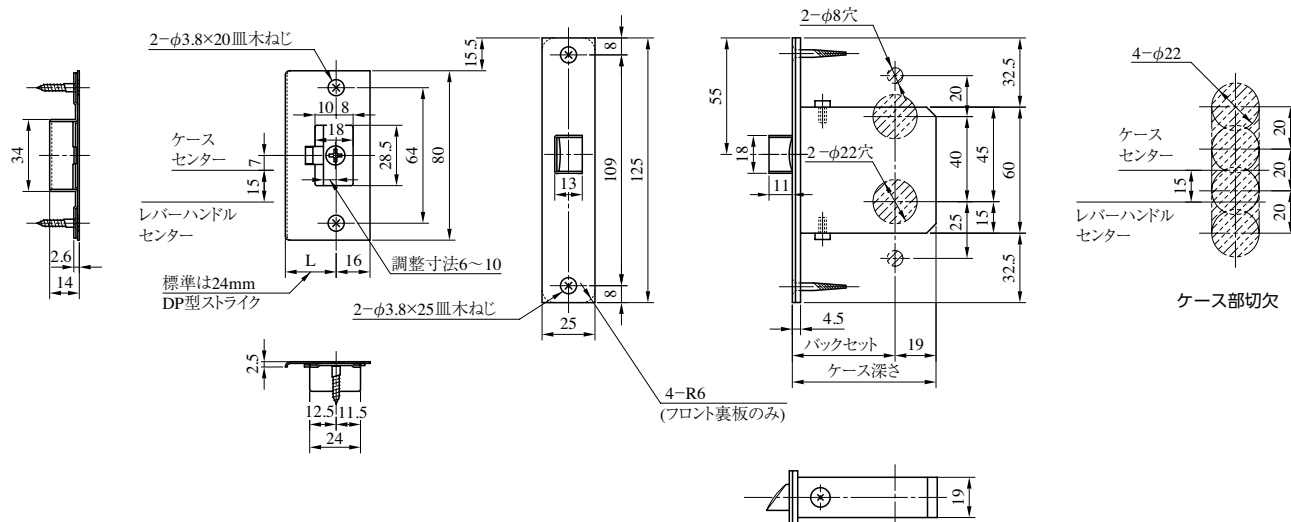

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(≒～≒)	記号	L寸法	扉厚(≒～≒)	記号	L寸法
29～33	CM	20	29～33	K	16
33～42	DP	24	33～37	L	18
42～50	ER	28	37～42	CM	20
			42～46	N	22
			46～50	DP	24

ルーター加工用フロント・ストライク WLPD*☐型

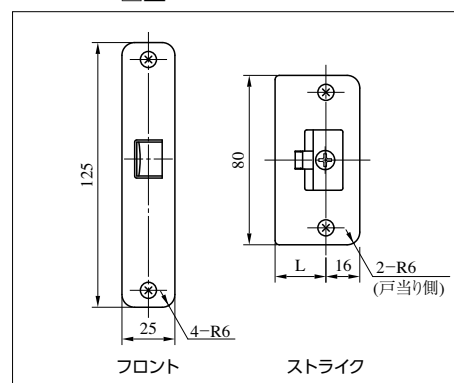

型 式	レバーハンドル形状	長座形状	機 能	バックセット(mm) / ケース深さ(mm)	扉厚(mm以上～mm未満)
WLP	20,21,22,23,31,32,33,34,35,50,51,52,53,55,56,57,342,346,356,373,411,414,421,430,431,432,472	40	6 8	51 / 70 64 / 83	29～33 33～42 42～50

(注) レバーハンドル形状 29・411型は枠に当たる場合がありますので、バックセット64mmのケースでご使用ください。