

ASZ型

2025年9月末廃止予定品

HM用電気ストライク (通電時解錠型)

■用途：事務室／倉庫等 ■納期：標準納期品 ● /受注生産品 ● (P3参照)

ASZ



写真はASZ型


通電している間は解錠し、デッドボルトが出ていても扉を開けられる状態になり、通電が切れた状態で扉を閉めると施錠復帰します。

- 枠に取り付け、ケースロックタイプの錠前(HMシリーズ)と組み合わせて使用します。
- 消費電力の少ない省エネタイプです。
- 電気ストライクの施解錠および扉の開閉の状態を電氣的に確認できます。(無電圧接点出力)

(注1) 扉と枠のチリ寸法は6mm以内としてください。
(注2) 2次側コードは付属しておりません。必要な場合は別途ご手配ください。
型式：2シガワコード9R

仕様		●：標準納期品	●：受注生産品
ケース深さ (mm)	32		
材質／仕上	黄銅ダイカスト	シルバー色仕上 (SV) ●	CB色塗装仕上 (CB) ●
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	29～36・36～42		

内部回路

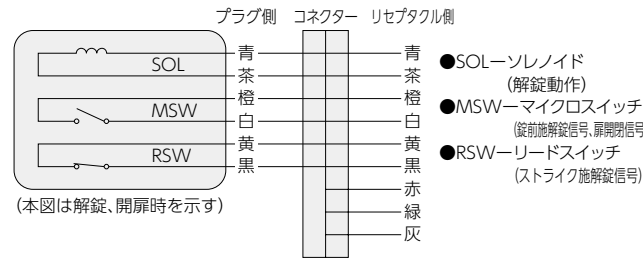

電気仕様				
名 称	定 格			
ソレノイド (解錠動作)	電圧 DC24V(±20%)	電流 60mA(±20%)	通電時間 連続	通電率 1
マイクロスイッチ (錠前施解錠信号、 扉開閉信号)	電圧 DC24V	電流 2mA～60mA	有効チリ寸法 6mm以内	
リード スイッチ (ストライク施解錠信号)	電圧 DC24V	電流 2mA～60mA		
リード線	長さ300mm (9Pコネクター付) AWG-22 UL1007耐熱ビニール電線			
使用温度範囲	-10℃～+50℃ (結露・氷結なきこと)			