

AU830

SERIES

通用口/非常口用電気錠(プッシュプルタイプ)

機能切替型：通電時解錠/通電時施錠/通電時解錠アンチパニック機能付/
通電時施錠アンチパニック機能付/

新製品

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP830をご参照ください。

AU830



写真はU9AUT830-1型(AM)

電気錠AUシリーズのケースに取り付けられるプッシュプルハンドルです。

■簡単にユニバーサルデザイン化できます。

肘や腕を使って押し引き操作がしやすい、プッシュプルハンドル形状です。手を使わなくても操作がしやすいため、非常口などノブやレバーから取り換えることで、非常時の操作性が向上します。



AB仕上

■引く側には、オプションでアタッチバーを取り付けることもできます。

引く側にオプションのアタッチバーを取り付けることで、手のひらや指に触れることなく、腕や肘での操作が可能になります。



アタッチバー付 AM仕上



アタッチバー付 AB仕上

■AUシリーズのノブ、レバーハンドルタイプと同じ切欠です。

ノブ、レバーハンドルから追加切欠なしで取り付けられ、簡単にユニバーサルデザイン化できます。

■扉面からプッシュプルハンドルまでの寸法をご確認ください。

扉を開いた先で、プッシュプルハンドルが壁などに干渉しないか、戸当たり等を調整してください。

■抗ウイルス・抗菌塗装が標準仕上^(注)です。(SIAA認定取得)

(注) 抗ウイルス・抗菌塗装の範囲は、プッシュプルハンドルのプレート部分とサムターンのつまみ部分のみになります。台座部分は、通常仕上(抗ウイルス・抗菌なし)になります。



製品上の特定ウイルスの数を減少させます
JP0613197X0001J
無機銀系塗装
ハンドル、サムターンつまみ

SIAAマークはISO 21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



JP0123197X0001F
無機銀系塗装
ハンドル、サムターンつまみ

SIAAマークはISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

■デッドロックグラッチに側圧がかからないよう扉の状態を調整してください。

■扉には必ず自閉装置(ドアクローザ)をご使用ください。

■ストライクは、潤滑コーティングが施されたプッシュプルハンドル用です。

潤滑コーティングが施されているため、黒色になります。

■施錠時は、ハンドルは固定になります。

■電気錠機能の詳細はAUT、AUTA、AUR、AURAシリーズ(P570)を参照ください。



■用途:マンション共用玄関/ビル通用口/非常口等 ■納期:標準納期品● / 受注生産品● (P3参照)

機能

●アンチパニック機能なし

装着可能シリンダー	型 式	外 側	内 側
U9 WR PR LB JN	AUT830(B)-1(N) AUR830(B)-1(N)	シリンダー プッシュプル (施錠時固定)	サムターン プッシュプル (施錠時固定)
U9 WR PR LB JN	AUT830(B)-2(N) AUR830(B)-2(N)	シリンダー プッシュプル (施錠時固定)	— プッシュプル (施錠時固定)
	AUT830(B)-3(N) AUR830(B)-3(N)	— プッシュプル (施錠時固定)	サムターン プッシュプル (施錠時固定)
U9 WR PR LB JN	AUT830(B)-4(N) AUR830(B)-4(N)	シリンダー プッシュプル (施錠時固定)	シリンダー プッシュプル (施錠時固定)

●アンチパニック機能付

装着可能シリンダー	型 式	外 側	内 側
U9 WR PR LB JN	AUTA830(B)-2(N) AURA830(B)-2(N)	シリンダー プッシュプル (施錠時固定)	— プッシュプル

- 型式に『N』のついたタイプは、内開き扉用です。
- 型式に『B』のついたタイプは、アタッチバーを同梱した仕様です。
- 装着可能シリンダーに記載されている以外のシリンダーは、作動不良の原因となりますのでご使用いただけません。
- ダミーシリンダー付きもあります。セット手配の場合は機能番号の後に『D』をつけてください。


仕様

バックセット(mm)	76・100
ケース深さ(mm)	104・128
スペーシング(mm)	95
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33～42
材質	アルミダイカスト(プッシュプル)
仕上	AM : 抗ウイルス・抗菌シルバー AB : 抗ウイルス・抗菌ブラック
左右勝手	あり

電気仕様

名 称	定 格			
ソレノイド (解錠動作)	電圧 DC24V(±20%)	電流 0.3A(±20%)	通電時間 連続	通電率 1
マイクロ スイッチ (扉開閉信号)	電圧 DC24V	電流 2mA～100mA	有効チリ寸法 1mm以上～6mm以下	
マイクロ スイッチ (施解錠信号)	電圧 DC24V	電流 2mA～100mA		
リード線	長さ400mm (9Pコネクタ付) AWG-24 UL1007耐熱ビニール電線			
使用温度範囲	-10℃～+50℃ (結露・氷結なきこと)			

内部回路

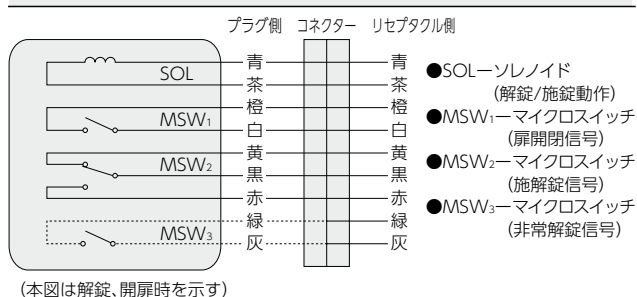

AU830