

OMD-LS, BM-LS型

補修用空錠・浴室錠

■ 1986年に廃止した公団向け内部間仕切錠OM-KJY、BM-KJYの補修用錠前です。

■ 空錠タイプのOMD-LSと、内側は押しボタン式・外側はコイン解錠式のBM-LSの2機種です。どちらもバックセット57mmのみです。

仕様

型式	OMD-LS, BM-LS
バックセット(mm)	57
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33・40・50
装着可能ノブ	OMD-LS:D型／BM-LS:M型
材質／仕上	18-8ステンレス(SUS304)・ヘヤーライン仕上(記号ST)





写真はOMD-LS型



写真はBM-LS型

外形図・切欠図 BM-LS (OMD-LS) 型

左右勝手共通

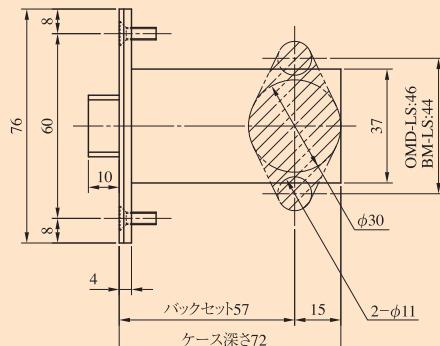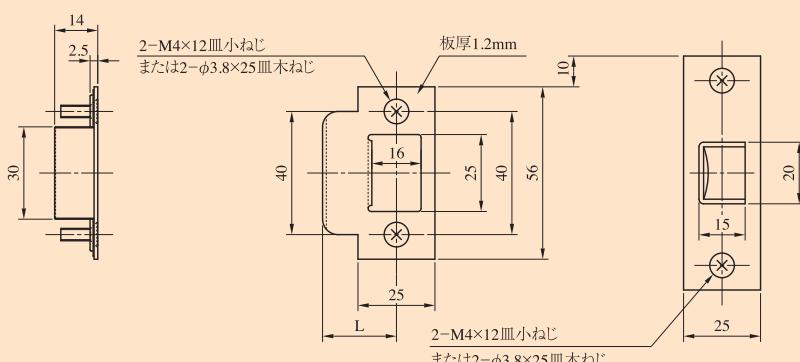

・扉厚によるストライクのL寸法 (単位:mm)		
扉厚	記号	L寸法
33	DP	24
40	CM	20
50	DP	24

ノブ形状(本図はBM-LSの押ボタン付ノブを示します。)

M型ノブ

ノブ形状(本図はOMD-LSのノブを示します。)

D型ノブ

