

U9HMD-LSA/B SERIES

交換用本締付モノロック



■ 付属のラッチバーを交換するだけで扉厚の変化に対応できる交換用本締付モノロックです。

■ 本製品は室内扉専用錠です。外部扉に取り付ける際は、補助錠と併用して取り付けてください。

仕様

型式	U9HMD-1(-2,-3)LSA U9HMD-1(-2,-3)LSB
装着可能シリンダー	U9
バックセット(mm)	60・64
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	A型：25～37、B型：33～46
装着可能ノブ	D
材質／仕上	18-8ステンレス(SUS304)・ヘヤーライン仕上(記号ST)

(注) 交換用HM錠のため、ストライクとトロヨケは付属していません。
既存のものを使用するか、HM用ストライクを別途ご購入ください。

ラッチバー



① Kラッチバー-J型



② Kラッチバー-D型



③ Kラッチバー-E型



④ Nラッチバー-J型



⑤ Nラッチバー-D型



⑥ Nラッチバー-E型



写真はU9HMD-1LSA型

外形図・切欠図

左右勝手共通


・ U9HMD-□LSA型の場合(単位mm)

扉厚	A	B	ラッチバー
25～29	10	25	Kラッチバー-J Nラッチバー-J
29～33	12	25	Kラッチバー-K Nラッチバー-K
33～37	14	35	Kラッチバー-D Nラッチバー-D


・ U9HMD-□LSB型の場合(単位mm)

扉厚	A	B	ラッチバー
33～37	14	35	Kラッチバー-D Nラッチバー-D
37～42	16	35	Kラッチバー-M Nラッチバー-M
42～46	18	35	Kラッチバー-E Nラッチバー-E


※出荷時、U9HMD-□LSA型はラッチバー-K型、U9HMD-□LSB型はラッチバー-M型が組み込まれ、ラッチバー-J、D型とラッチバー-D、E型がそれぞれ同梱されます。

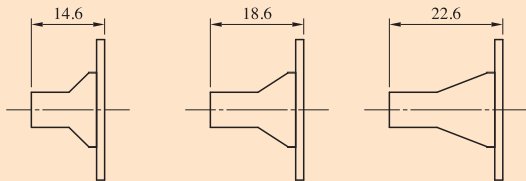

① Kラッチバー-J型 ② Kラッチバー-D型 ③ Kラッチバー-E型

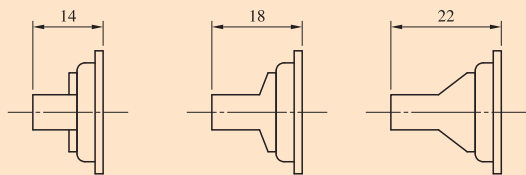

④ Nラッチバー-J型 ⑤ Nラッチバー-D型 ⑥ Nラッチバー-E型

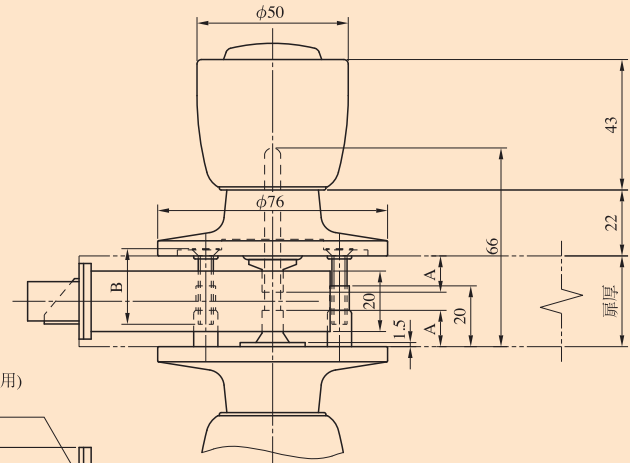

2-M4×12皿小ねじ(スチール扉用)
2-φ3.8×25皿木ねじ(木扉用)

