

屋内仕様

スイッチストライク 確認スイッチ

■用途：錠前の施解錠の確認用 ■納期：標準納期品●(P3参照)




写真はスイッチストライク

錠のデッドボルトの動きを施解錠信号として出力(無電圧接点出力)するストライクです。

- 錠前の施解錠の状態を接点出力します。
トロヨケの中にマイクロスイッチが組み込まれており、デッドボルトの動きを接点信号に変えます。
 - 使用する錠前に合わせてMH、LH、HM、MA、LA、DA、FG3の各シリーズがあります。
 - ・スイッチストライク付の錠セット記号：錠前の記号末尾に“C”をつける。
 - ・9ピンコネクター付の場合：錠前の記号末尾に“CC”をつける。
 - ・防滴形スイッチストライク付の場合：錠前の記号末尾に“CC”“CCQ”をつける。(FG3シリーズには防滴形はありません)
- 型式例：HMD-1C / DA-1CQ

(注) 本製品は屋内仕様なので雨水等の水滴がかからない場所でご使用ください。屋外に使用する場合は防滴形スイッチストライクをご使用ください。

内部回路

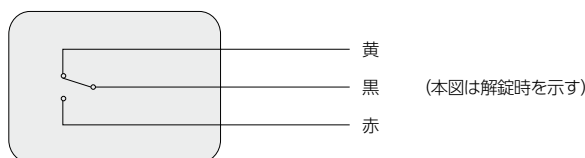

材質／仕上

18-8ステンレス(SUS304) / ヘヤーライン仕上

電気仕様

名 称	定 格		
マイクロ スイッチ (施解錠信号)	電圧 DC24V	電流 2mA~100mA	有効チリ寸法 2mm~6mm
リード線	長さ200mm AWG-22 UL1007耐熱ビニール電線		

DSA ドアスイッチ

■用途：扉開閉の確認用 ■納期：標準納期品●(P3参照)




写真はドアスイッチ

扉の開閉状態を無電圧接点出力します。

- 扉の開閉の状態を接点出力します。
扉側にマグネット、枠側にリードスイッチを付けて、扉の動きを接点信号に変えます。
- (注) 取り付けの際にチリ寸法は6mm以内となるようにご注意ください。
ガタツキの大きい扉に取り付けると、風や人の手が触れることで扉が揺れて誤検知する場合があります。特に引戸に使用する場合は取付条件にご注意ください。

内部回路

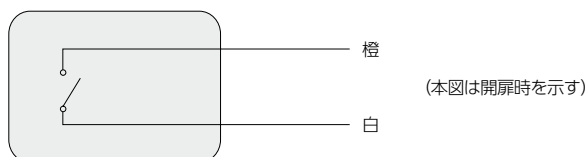

材質／仕上

18-8ステンレス(SUS304) / ヘヤーライン仕上

電気仕様

名 称	定 格			
リード スイッチ (扉開閉信号)	接点型式 A型	電圧 DC24V	電流 2mA~100mA	有効チリ寸法 6mm以内
リード線	長さ350mm AWG-24 UL1007耐熱ビニール電線			

スイッチ
ストライク
DSA