


ダミーシリンダー対応表

■ 不要シリンダー穴または、サムターン穴をふさぐためのケース取付シリンダーです。



■MM-HS.DY

D×H

対応錠	扉厚	U9、PX、EC、ニカバ
MM	29~33	φ44×22.5
	33~42	φ44×18
	42~50	φ44×14
	50~58	φ44×10
	58~66	φ44×6

(単位mm)

■DA.DY

D×H

対応錠	扉厚	U9、PX、EC、ニカバ
LA/MA ALA/AL3M DA/AFF	29~33	φ44×22.5
	33~42	φ44×18.5
	42~50	φ44×14.5
	50~58	φ44×10.5
	58~66	φ44×6

(単位mm)

■MH.PXDY

D×H

対応錠	扉厚	U9、PX、EC、ニカバ
MH/LH	29~33	φ44×22.5
	33~42	φ44×18.5
	42~50	φ44×14.5
	50~58	φ44×10.5
	58~66	φ44×6

(単位mm)

※本製品は、ケースのダルマ回転防止のための部品(ダミーガイド)が付いています。

■DN.DY、DZ.DY

D×H

対応錠	扉厚	ニカバ	U9、PX、EC	
			バックセット34mm以下	バックセット38mm以上
BH/BHN/BHE BHEP/LD/AH FF/UD/SL80/ OLT/AL/DN/DZ (ALA・AL3Mを除く)	25~33	φ38×22.5 (DN.DY)		φ44×22.5 (DZ.DY)
	33~42	φ38×18 (DN.DY)		φ44×18 (DZ.DY)
	42~50	φ38×14 (DN.DY)		φ44×14 (DZ.DY)
	50~58	φ38×10 (DN.DY)		φ44×10 (DZ.DY)
	58~66	φ38×6 (DN.DY)		φ44×6 (DZ.DY)

(単位mm)

■TRF.DY

D×H

対応錠	扉厚	U9、ニカバ	PX EC (扉厚28mm以上)
TRF TRT	25~29	φ50×22	
	29~33	φ44×22.5	φ48.5×20
	33~42	φ44×18	
	42~50	φ44×14	
	50~58	φ44×10	
	58~66	φ44×6	


(単位mm)



■EMH.PXKDY (長座用、室外側)

対応錠	扉厚	U9、PX、EC、ニカバ
MH/LH	33~66	A=35

※本製品はケースのダルマ回転防止のための部品(ダミーガイド)が付いています。

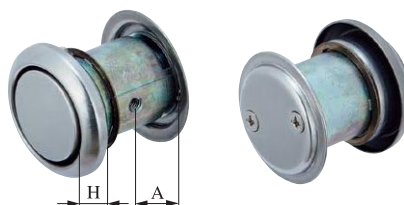

■SL77-0D.KN

対応錠	扉厚	H	A
SL77	25~33	5.5	14.7
	33~41	1.5	
	41~42	4	11.7
	42~46	1.5	

(単位mm)



■EMH.PXNDY (長座用、室内側)

対応錠	扉厚	U9、PX、EC、ニカバ
MH/LH	33~42	A=23.5
	42~50	A=27.5
	50~66	A=32.5


(単位mm)



■SL77-2D.KN

対応錠	扉厚	H	A
SL77	29~33	8	9.7
	33~41	5	
	41~42	4	11.7
	42~46	1	


(単位mm)



■DG-HS.DY

対応錠	扉厚	U9
DG	37~42	H=9.5
	42~46	H=11.5
	46~50	H=13.5
	50~54	H=16
	54~58	H=18
	58~62	H=20
	62~66	H=22

(単位mm)

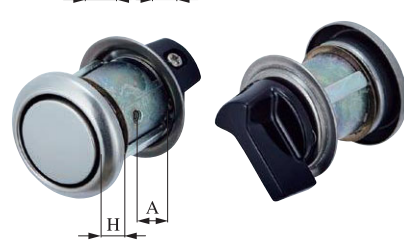

■SL77-3D.KN

対応錠	扉厚	H	A
SL77	25~33	5.5	14.7
	33~41	1.5	
	41~42	4	11.7
	42~46	1.5	


(単位mm)



■DG2.DY

対応錠	扉厚	H	A
DG2	37~42	9.5	39
	42~46	11.5	39
	46~50	13.5	39
	50~54	16	39
	54~58	18	39
	58~62	20	39
	62~66	22	39


(単位mm)

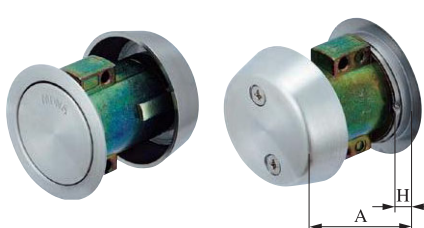

■TRU-0D.KN

対応錠	扉厚	H	A
TRU	28	4	
	30~34	6	
	40~46	10.6	
	46~50	12.8	38
	50~54	14.8	
	54~58	16.8	
	58~62	18.8	


(単位mm)



■POSTE.DY

対応錠	扉厚	H	A
POSTE	30~37	22	33.6
	37~42	18	33.6
	42~46	16	33.6
	46~54	26	47
	54~62	22	47

(単位mm)

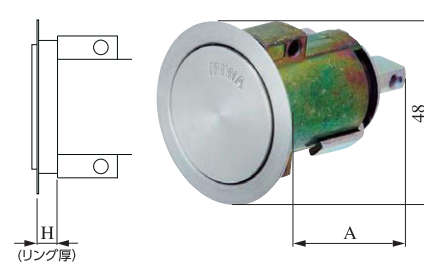

■TRU-3D.DY

対応錠	扉厚	H	A
TRU	28	4	53.8
	30~34以下	6	53.8
	40~46	10.6	55.8
	46~50	12.8	57.8
	50~54	14.8	59.8
	54~58	16.8	61.8
	58~62	18.8	63.8

(単位mm)