

POSTE SERIES

チューブラ本締錠

■用途：自由開き扉の両開きタイプ/ハンガードア等 ■納期：標準納期品●(P4参照)

この製品は内部専用シリンダー錠です。指定建物錠ではありません。


簡単な加工で取り付けることができるチューブラ本締錠です。

■自由開き扉の両開きタイプ、ハンガードアに適しています。

扉の上下部に縦向きに取り付けるため、大きなバックセット寸法としました。(上部はバックセット600mm、下部は300mmを使用することを想定しています。)

■扉の上下部で施錠するタイプのため、自由開き扉の両開きタイプの施錠装置として適しています。

■ハンガードアの場合、戸先側の切欠が不要のため戸当たりゴム等を切欠く必要がありません。

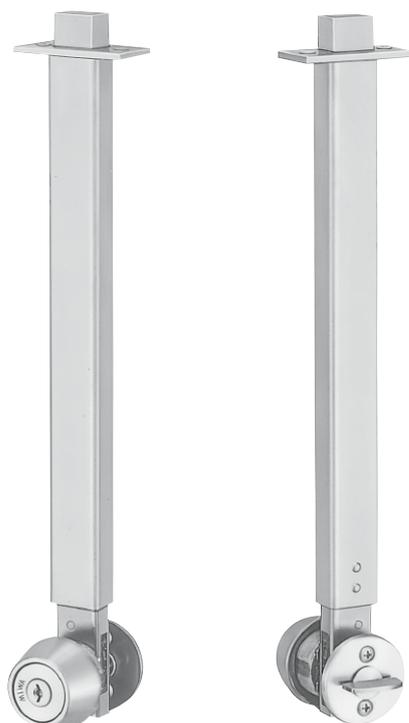

写真はU9POSTE-1型

POSTE

機能						
装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例	JLMA規格
U9 PR	POSTE-1	シリンダー		サムターン	自由開き扉の両開きタイプ ハンガードア等	T041
U9 PR	POSTE-2	シリンダー		化粧板	自由開き扉の両開きタイプ ハンガードア等	T061
	POSTE-3	ダミーシリンダー		サムターン	自由開き扉の両開きタイプ ハンガードア等	T021
U9	POSTE-4	シリンダー		シリンダー	自由開き扉の両開きタイプ ハンガードア等	T051
	POSTE-8	非常開装置付 表示装置		サムターン	自由開き扉の両開きタイプ ハンガードア等	T031

●PRシリンダーは1、2型のみを設定です。LBシリンダーは装着できませんので十分ご注意ください。
●型式により外形寸法とシリンダー、サムターンの切欠が異なりますので十分ご注意ください。

材質・仕上一覧


1、2、8型シリンダー	18-8ステンレス(SUS304) ヘヤーライン仕上
4型シリンダー	黄銅 ホワイトブロンズメッキ仕上
サムターン、化粧板 フロント、ストライク	18-8ステンレス(SUS304) ヘヤーライン仕上

仕様

バックセット(mm)	300・600
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	U9シリンダー 1型、2型、3型：30~62 4型：30~40(ただし、40も含む) 8型：30~46 PRシリンダー 1型、2型：30~46

(注) すべての型式において扉厚範囲がとれませんので扉厚を正確にご指示ください。


POSTE-1型

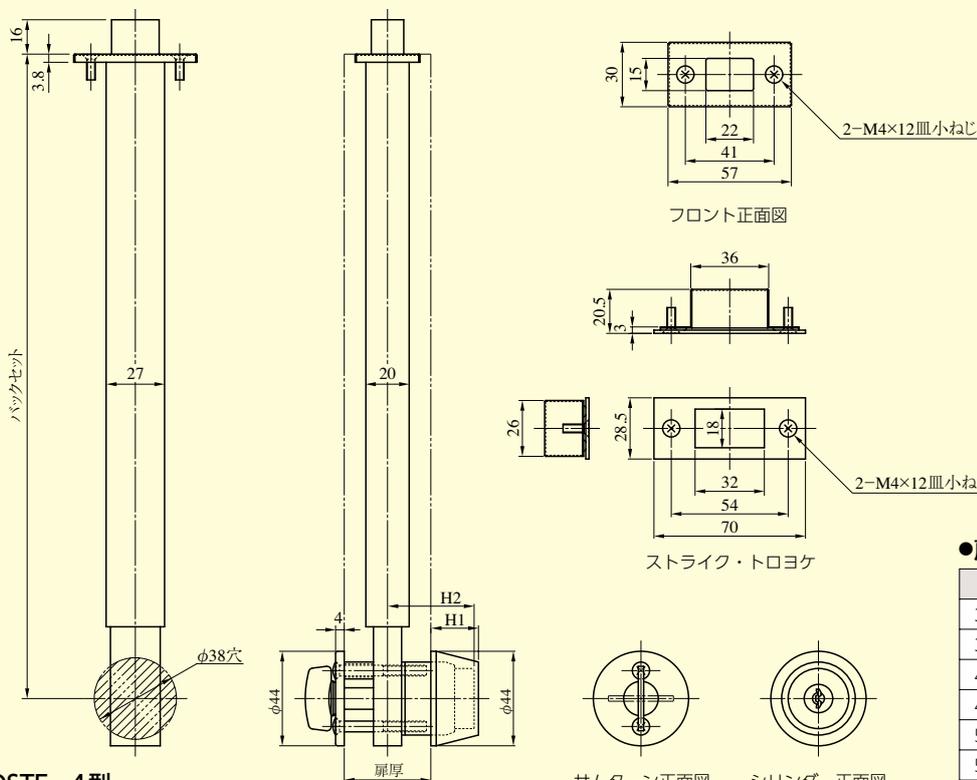

●扉厚によるH₁、H₂寸法(単位mm)

扉厚	H ₁	H ₂	シリンダー取付ねじ
30~37	22		2-M5×42 特丸皿小ねじ
37~42	18	41	
42~46	16		
46~50	26	54	2-M5×65 特丸皿小ねじ
50~54			
54~58	22	70	2-M5×70 特丸皿小ねじ
58~62			

POSTE-4型

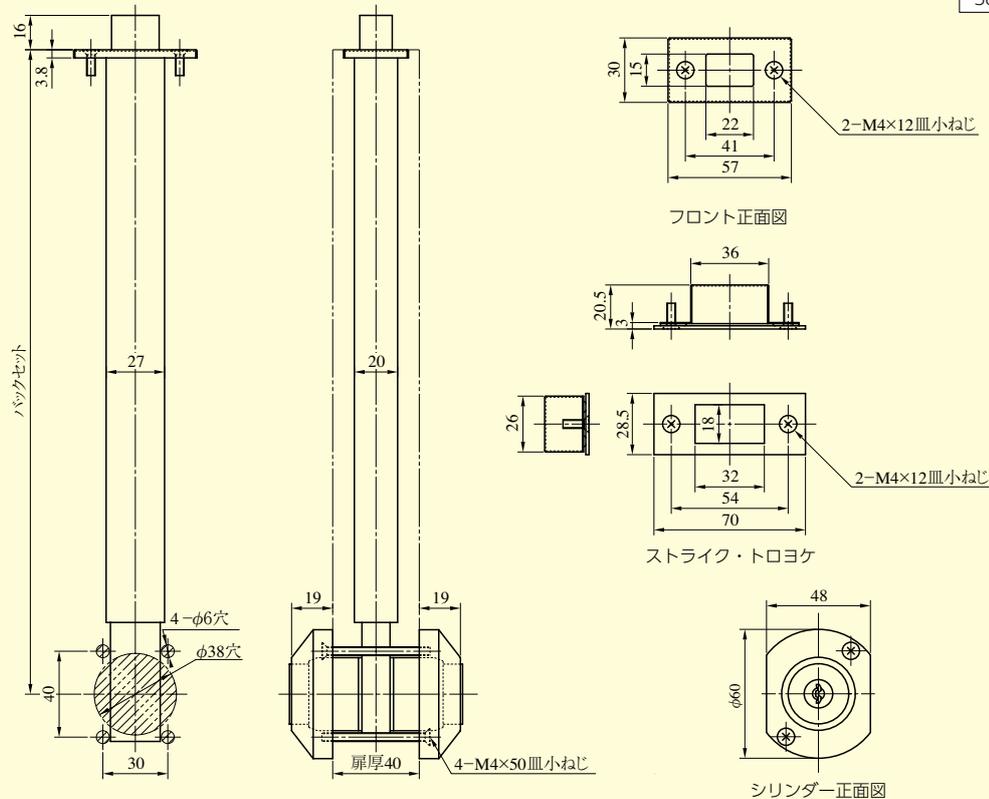

装着可能シリンダー	型 式	機 能	バックセット (mm)	扉厚 (mm 以上～mm 未満)
U9 PR	POSTE	1	300	U9 シリンダー 1、2、3型 : 30～62 4型 : 30～40 (ただし40も含む) 8型 : 30～46 PR シリンダー 1、2型 : 30～46
		2		
		3	600	
		4		
		8		